

販売地域

一般

寒冷

1時間
準耐火

親水コート

—
16mm
厚

光セラ品
P.304

外観上のご注意

P.535

工法別
施工部材

横張り
金具留め
(5mm)
P.390

横張り
通気金具留め
(15mm)
P.392

縦張り
金具留め
(5mm)
P.394

縦張り
通気金具留め
(15mm)
P.396

横張り
金具留め
(2mm)
P.398

釘直留め
P.400

フィルテクトN・親水16 1時間準耐火構造対応

オーフェンブリックFT

塗膜性能

耐候性・保証対象

基材性能

張り方

塗装 ▶P.434

親水
雨で流す

耐候性グレード
★

保証
製品
本体

準耐火
1時間

耐火等級
4対応

張り方
横

FPI 2色 MF

対応工法・下地

A

目地通し・
接合部について

a

d

▶P.535

●準不燃材料 QM-0674

●防火構造 木造下地：PC030BE-9201
不燃下地：PC030BE-9202

●準耐火構造 耐火時間1時間：外壁 QF060BE-9225
耐火時間45分：外壁 QF045BE-9226


●耐火構造 耐火時間1時間 ▶P.449



FW7155A MWパシアンライトホホワイト



FW7156A MWパシアングレー

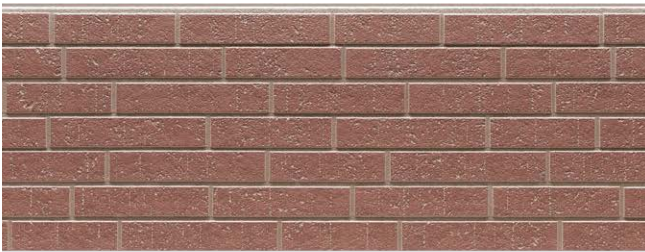

FW7157A MWパシアンレッド



FW7158A MWパシアンブラック

■本体仕様

サイズ (mm)	16×455 (働き幅) × 3030
希望小売価格	9,130円 /枚 (税抜 8,300円/枚) 6,622円/㎡ (税抜 6,020円/㎡)
梱包入数	2枚
1枚当たりの㎡	1.38㎡/枚
3.3㎡当たりの枚数	約2.39枚/3.3㎡
1枚当たりの質量 (重量)	約25kg/枚

寸法図・マンセル値はケイミューホームページをご覧ください。

■出隅

同質出隅 ℓ=455

16×外寸91 (内寸75)
×455 (働き幅)

内寸80/100/120の
同質出隅

01

▶P.317

■専用役物・部材一覧

役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

役物・施工部材 本 体	同質出隅 ℓ=455	シーリング ▶P.443	現場仕上塗り塗料 (補修塗料)		
		スーパーKMEWシール30 (ホルダーセット:B80E▶P.426)	ベース色用	トップイメージ色用	
FW7155A	FWD7155A	B84304053	B93HB2531AA	B93HB3106AA (淡)	B93HB3318AA (濃)
FW7156A	FWD7156A	B84301653	B93HB3274BA	B93HB2627CA	—
FW7157A	FWD7157A	B8430409	B93HB2412AA	B93HB3217BA	—
FW7158A	FWD7158A	B8430522B	B93HB3274BA	B93HB3222CA	—
希望小売価格	4,620円 /本 (税抜 4,200円/本)	7,260円 /本 (税抜 6,600円/本)	3,190円 /缶 (税抜 2,900円/缶)		
梱包入数	10本/箱 (発注単位1本)	10本/箱 ^{※1} (発注単位1本) スーパーKMEWシール30 (600ml) 10本 専用プライマー、ハケ、ノズル2個	1液低汚染タイプ 1缶/60g		
		※ホルダーセットは別売です。			

※1 専用プライマー (品番B85AAもしくはB85BB) は同時出荷されます。