

セラディール・親水パワーコート16 **1時間準耐火構造対応**

# グリッドスクエア

対応工法・下地 **A** 目地通し・**C** 接合部について  
▶P.535

- 準不燃材料 QM-0714
- 防火構造 木造下地：PC030BE-9201  
不燃下地：PC030BE-9202
- 準耐火構造 耐火時間1時間：外壁 QF060BE-9225  
耐火時間45分：外壁 QF045BE-9226

販売地域

一般

寒冷

1時間準耐火

親水パワーコート  
16mm厚

塗膜性能 | 耐候性・保証対象 | 基材性能 | 張り方


親水 雨で流す | 耐候性グレード ★★ 色10年保証 | 保証 製品本体 | 準耐火 1時間 | 耐火等級 4対応 | 張り方 横

塗装 ▶P.434

2色 CL4551GC FPI 2色 CL4554GC  
FPI 2色 CL4552GC, CL4553GC

**接合部での目地通しについて**

サイディング上下の接合部で縦目地柄が出来るだけ揃うように、長さ方向の中央付近で目地芯が通るように施工をしてください。なお、デザインの自然感を表現するため目地幅に変化をもたせていることと、寸法公差があることにより、接合部で目地が3mm前後ずれて見える場合があります。

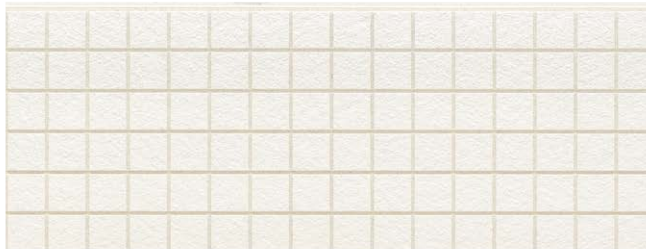


CL4551GC ALレーベンホワイト



CL4552GC ALブリエブラウン



CL4553GC ALブレンドブラック

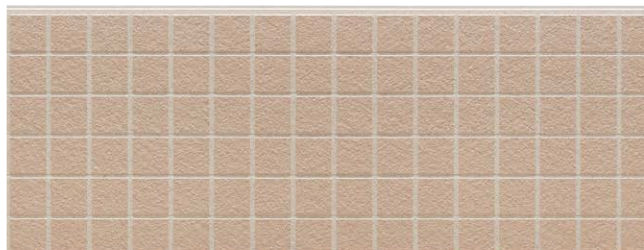

CL4554GC ALブリエベージュ

■本体仕様

サイズ(mm)	16×455(働き幅)×3030
希望小売価格	<b>8,580円/枚</b> (税抜 7,800円/枚) 6,226円/m <sup>2</sup> (税抜 5,660円/m <sup>2</sup> )
梱包入数	2枚
1枚当たりのm <sup>2</sup>	1.38m <sup>2</sup> /枚
3.3m <sup>2</sup> 当たりの枚数	約2.39枚/3.3m <sup>2</sup>
1枚当たりの質量(重量)	約24kg/枚

寸法図・マンセル値はケイミューホームページをご覧ください。

■出隅

同質出隅 ℓ=455

16×外寸91(内寸75)×455(働き幅)

内寸80/100/120の同質出隅

**01**

▶P.193

■専用役物・部材一覧

役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

役物・施工部材	同質出隅 ℓ=455	現場仕上げ塗料(補修塗料)			
		シーリング ▶P.443 スーパーKMEWシール30 (ホルダーセット:B80E▶P.426)	ベース色用	トップ色用	トップイメージ色用
本体					
CL4551GC	CLD4551GC	B8430495	B95K678B	B95K2658C	—
CL4552GC	CLD4552GC	B84301696	B95K1696C	B95K442B(濃)	B95K2652A(淡)
CL4553GC	CLD4553GC	B8430709	B95K669F	B95K689D(濃)	B95K1713D(淡)
CL4554GC	CLD4554GC	B84302818	B95K3000	B95K416D	—
希望小売価格	<b>4,620円/本</b> (税抜 4,200円/本)	<b>7,260円/本</b> (税抜 6,600円/本)	<b>4,510円/缶</b> (税抜 4,100円/缶)		
梱包入数	10本/箱 (発注単位1本)	10本/箱 <sup>※1</sup> (発注単位1本) スーパーKMEWシール30(600ml)10本 専用プライマー、ハケ、ノズル2個 <small>※ホルダーセットは別売です。</small>	1缶/80g		

※1 専用プライマー(品番B85AAもしくはB85BB)は同時出荷されます。

外観上のご注意

P.535

工法別  
施工部材

横張り  
金具留め  
(5mm)  
P.390

横張り  
通気金具留め  
(15mm)  
P.392

縦張り  
金具留め  
(5mm)  
P.394

縦張り  
通気金具留め  
(15mm)  
P.396

横張り  
金具留め  
(2mm)  
P.398

釘直留め  
P.400