

# コシュカ プレミアム

繊細で知的なキューブ柄に、軽快感を持たせました。  
ピースごとの微妙なニュアンスが、表情豊かな外観を創り出します。



オフセットデザイン



施工例

準不燃材料	QM-0944	
1時間準耐火構造	外壁	—
45分準耐火構造	外壁	QF045BE-9226
防火構造	木造下地	PC030BE-9201
	鉄骨下地	PC030BE-9202
耐火構造	P.13ご参照	

塗膜特性

**プラチナコート30** **マイクロガード**

保証対象

保証対象製品本体 **W** プラチナ **30**年  
 保証対象変色・緑色 **30**年  
 保証対象変色・緑色 **10**年  
 保証対象変色・緑色 **15**年

特性

準耐火 **45**分  
 耐火 **3**等級  
 施工 **金**推奨

塗装タイプ

シリコンアクリルエマルジョン塗装  
 色 **モノ**カラー  
 耐候技術 **骨材入り**トップクリアー

マークの説明▶P.9・10



リベルMGクリアホワイト30(写真はイメージです)


■本体

本体の留付金具・釘および出隅用金具は別売。

寸法(厚み×幅×長さ)	16×455×3030mm
標準価格(税抜)	8,700円/枚
	6,311円/㎡
梱包	2枚/梱
重量: 軽量化品	約25kg/枚

プラチナコート品 P.409

寸法図



●長尺出隅は縦張り時にご使用ください。  
柄ピッチがランダムであることから横張り時に使用すると  
目地通りがズレる場合があります。

16mm厚


ヨコ張り

タテ張り


プラチナコート30



ELG191FK リベルMGクリアホワイト30

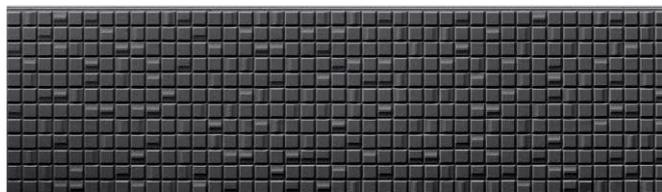

ELG194FK リベルMGチャコール30

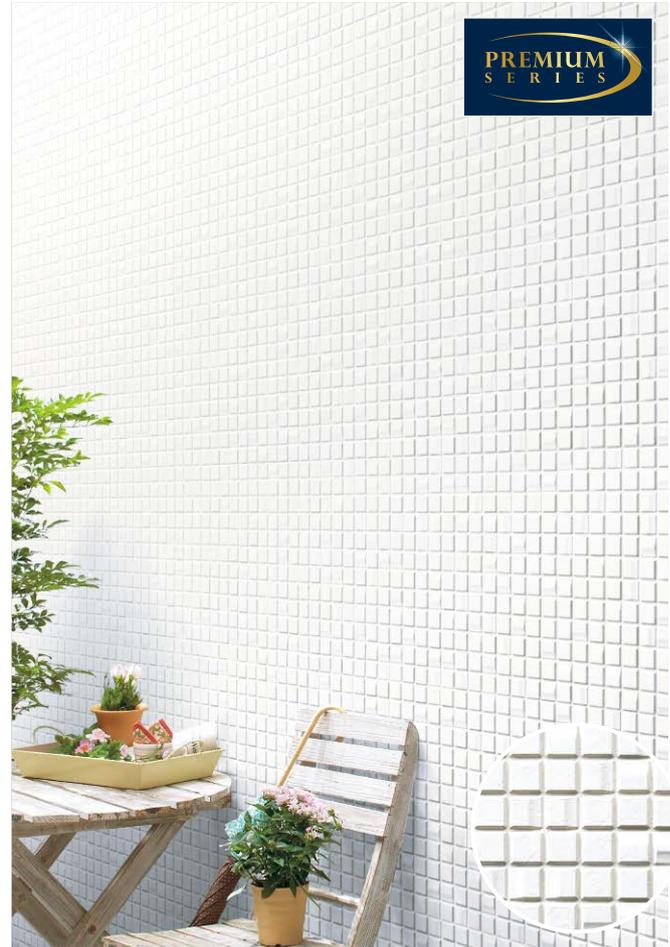

リベルMGクリアホワイト30イメージ

- ▲傷などの補修を行う際は、補修箇所の上に補修液を塗布するのではなく、ピース全体に補修液を塗布してください。(マス塗りをお願いします。)また、従来通り釘頭のみ補修を行う場合に関しては、補修範囲が必ず7mm以下になるよう丁寧に補修をお願いいたします。
- ▲切断加工の際は、縦目地合わせの割り付けに注意してください。

MG

モエンエクセラード

Niffitシリーズ  
PREMIUM

防・耐火  
認定  
P.13

付属部材  
P.577~

設計施工  
資料  
P.753~

メンテナンス  
保証  
P.783~

■出隅・専用付属部材

本体	品番	ELG191FK	ELG194FK	標準価格(税抜)	備考
	カラー	リベルMGクリアホワイト30	リベルMGチャコール30		
同質出隅(mm)	短尺	16×70×70×455	RAELG191H	4,800円/本	
		16×75×75×455	RBELG191H	4,800円/本	
		16×80×80×455	RCELG191H	5,000円/本	6本/梱
		16×85×85×455	RDELG191H	5,000円/本	
		16×90×90×455	REELG191H	5,000円/本	
		16×120×120×455	RFELG191H	5,400円/本	
	長尺	16×70×70×3030	VAELG191H	18,500円/本	
		16×80×80×3030	VCELG191H	20,500円/本	4本/梱
		16×90×90×3030	VEELG191H	20,500円/本	
		16×120×120×3030	VFELG191H	21,500円/本	
モエン用釘 ※1		JKE1726 JKE1624	JKE1353	670円/袋	55本/袋 φ2.75×50mm
プラチナシール	フィルムパック	FCR1618C	FCT6103C	6,000円/本	シーリング: 500ml プライマー・刷毛
補修液セット(1液)		JHGA001	JHGA185	5,100円/セット	塗料: 50ml/缶 刷毛・攪拌棒
中間水切23E (イメージ色のモノカラー)		FTA1926	FTA3059	3,200円/本	10本/梱 ℓ=3030mm

※1 一部モエン用釘の設定変更に伴い、現行品(青文字)の在庫がなくなり次第、新設定品(赤文字)に切り替えさせていただきます。現行品と新設定品を併用すると違和感が出る場合があるため、同一面には使用できませんのでご注意ください。

円/㎡  
(税抜)

8,000~

7,000~

6,000~

5,000~

4,000~

3,000~

2,000~