

ネオロック・親水16

シンプルストライプ16


NEW
2025.03.03

- 対応工法・下地 **B** 目地通し・接合部について **C**
- ▶P.535
- 準不燃材料 QM-0674
 - 防火構造 木造下地：PC030BE-9201
不燃下地：PC030BE-9202
 - 準耐火構造 耐火時間45分：外壁 QF045BE-9226
 - 耐火構造 耐火時間1時間 ▶P.449

塗膜性能	耐候性・保証対象	基材性能	張り方	塗装 ▶P.434
親水 雨で流す	耐候性グレード ★ 保証 製品 本体	準耐火 45分 耐火等級 3対応 中空 軽量	張り方 縦横	単色 MF

商品取り扱い・施工上のご注意

この商品の特性上、取り扱い時の傷や汚れ、現場仕上げ塗料の塗布部が他の商品よりも目立つ場合があります。
注意事項をご確認のうえ、ご使用ください。
https://www.kmew.co.jp/shouhin/siding/attention_flat.pdf

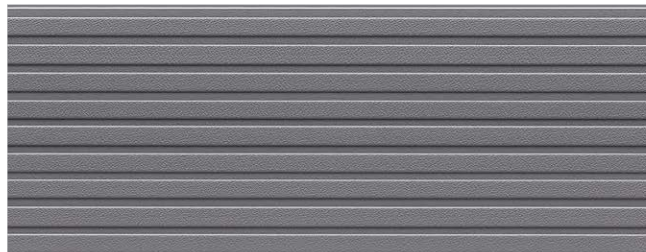

NW7621U MWダスキーグレー



NW7622U MWダスキーグリーン



NW7623U MWアトランティックブルー




NW7624U MWマックスブラック

■本体仕様

サイズ (mm)	16×455 (働き幅) ×3030
希望小売価格	8,580円/枚 (税抜 7,800円/枚) 6,226円/㎡ (税抜 5,660円/㎡)
梱包入数	2枚
1枚当たりの㎡	1.38㎡/枚
3.3㎡当たりの枚数	約2.39枚/3.3㎡
1枚当たりの質量 (重量)	約21kg/枚

寸法図・マンセル値はケイミューホームページをご覧ください。

■出隅

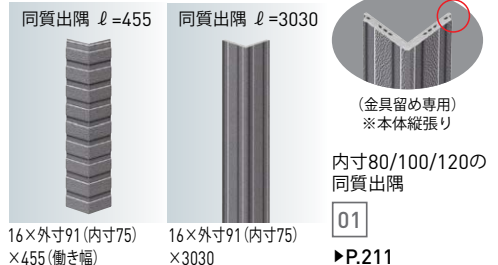

▶P.211

■専用役物・部材一覧

役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

役物・施工部材 本 体	同質出隅 ℓ=455	同質出隅 ℓ=3030	中間水切り ℓ=3030 (近似色▶P.431)	シーリング ▶P.443	現場仕上げ塗料 (補修塗料)
				スーパーKMEWシール30 (ホルダーセット：B80E▶P.426)	
NW7621U	NWD7621U	NWP7621U	B2241549	B84303212	B93HB3391ANK
NW7622U	NWD7622U	NWP7622U	B2241468	B84303431	B93HB3431AU
NW7623U	NWD7623U	NWP7623U	B2241462	B8430462A	B93HB2583AU
NW7624U	NWD7624U	NWP7624U	B2241W1	B84303045	B93HB3222AU
希望小売価格	4,400円/本 (税抜 4,000円/本)	19,360円/本 (税抜 17,600円/本)	3,520円/本 (税抜 3,200円/本)	7,260円/本 (税抜 6,600円/本)	3,190円/缶 (税抜 2,900円/缶)
梱包入数	10本/箱 (発注単位1本)	1本	5本/梱	10本/箱 ^{※1} (発注単位1本) スーパーKMEWシール30 (600ml) 10本 専用プライマー・ハケ・ノズル2個	1液低汚染タイプ 1缶/60g
				※ホルダーセットは別売です。	

※1 専用プライマー (品番B85AAもしくはB85BB) は同時出荷されます。

印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。工事費は含まれておりません。

NEW

販売地域

一般

寒冷

親水コート

16mm厚

外観上のご注意

P.535

工 法 別
施工部材

横 張 り
金具留め
(5mm)
P.390

横 張 り
通気金具留め
(15mm)
P.392

縦 張 り
金具留め
(5mm)
P.394

縦 張 り
通気金具留め
(15mm)
P.396

横 張 り
金具留め
(2mm)
P.398

釘直留め
P.400