フィルテクトN・親水16 1時間準耐火構造対応
※無塗装品は除く。

スクレフラットFT

商品取り扱い・施工上のご注意
この商品の特性上、取り扱い時の傷や汚れ、現場仕上げ塗料の塗布部が他の商品よりも目立つ場合があります。
注意事項をご確認のうえ、ご使用ください。
https://www.kmew.co.jp/shouhin/siding/attention_flat.pdf

対応工法・下地 ▶P.535 D　目地通し・接合部について d

- 準不燃材料　QM-0674
- 防火構造　木造下地：PC030BE-9201
  不燃下地：PC030BE-9202
- 準耐火構造　耐火時間1時間：外壁　QF060BE-9225
  耐火時間45分：外壁　QF045BE-9226
- 耐火構造　耐火時間1時間 ▶P.449

親水コート品（塗装品）

塗膜性能	耐候性・保証対象		基材性能		張り方
親水 雨で流す	耐候性グレード ★	保証 製品本体	準耐火 1時間	耐火等級 4対応	張り方 縦横

無塗装品（FS7280A）

基材性能		張り方
準耐火 1時間	耐火等級 4対応	張り方 縦横

塗装 ▶P.434
※無塗装品は除く。
単色 MF

FW7281A MWマックスホワイト

FW7282A MWシルクホワイト

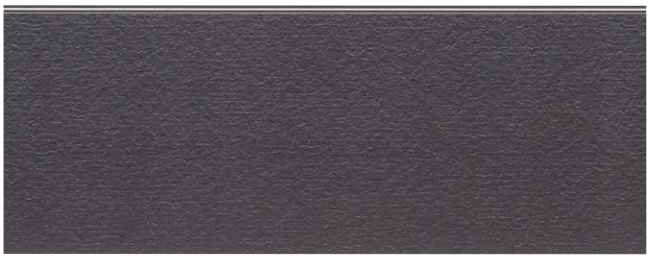

FW7283A MWマックスブラック

FS7280A 無塗装（シーラー）　▶P.292

■本体仕様

サイズ（mm）		16×455（働き幅）×3030
希望小売価格	塗装品	9,130円/枚（税抜 8,300円/枚） 6,622円/m²（税抜 6,020円/m²）
	無塗装（シーラー）	8,470円/枚（税抜 7,700円/枚） 6,149円/m²（税抜 5,590円/m²）
梱包入数		2枚
1枚当たりのm²		1.38m²/枚
3.3m²当たりの枚数		約2.39枚/3.3m²
1枚当たりの質量（重量）		約25kg/枚

寸法図・マンセル値はケイミューホームページをご覧ください。

■出隅

同質出隅 ℓ=455

16×外寸91（内寸75）×455（働き幅）

同質出隅 ℓ=3030

16×外寸91（内寸75）×3030

段付き形状



（金具留め専用）
※本体縦張り

内寸80/100/120の同質出隅
01 02
▶P.317

■専用役物・部材一覧

役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

役物・施工部材 / 本体		同質出隅 ℓ=455	同質出隅 ℓ=3030	中間水切り ℓ=3030（近似色▶P.431）	シーリング ▶P.443 スーパーKMEWシール30（ホルダーセット：B80E▶P.426）	現場仕上げ塗料（補修塗料）
FW7281A		FWD7281A	FWP7281A	B22413058	B84303051	B93HB3051AA
FW7282A		FWD7282A	FWP7282A	B2241W2	B84302491	B93HB2531AA
FW7283A		FWD7283A	FWP7283A	B2241W1	B84303045	B93HB3222BA
FS7280A		FSD7280A	FSP7280A	B2241400	B8430400※1	——
希望小売価格	塗装品	4,620円/本（税抜 4,200円/本）	21,230円/本（税抜 19,300円/本）	3,520円/本（税抜 3,200円/本）	7,260円/本（税抜 6,600円/本）	3,190円/缶（税抜 2,900円/缶）
	無塗装（シーラー）	4,290円/本（税抜 3,900円/本）	18,810円/本（税抜 17,100円/本）			
梱包入数		10本/箱（発注単位1本）	1本	5本/梱	10本/箱※2（発注単位1本） スーパーKMEWシール30（600ml）10本 専用プライマー、ハケ、ノズル2個 ※ホルダーセットは別売です。	1液低汚染タイプ 1缶/60g

※1 B8430400は現地で上塗り材が塗装できるように、低汚染機能は付与しておりません。
※2 専用プライマー（品番B85AAもしくはB85BB）は同時出荷されます。

外観上のご注意 P.535
工法別施工部材
横張り金具留め（5mm） P.390
横張り通気金具留め（15mm） P.392
縦張り金具留め（5mm） P.394
縦張り通気金具留め（15mm） P.396
横張り金具留め（2mm） P.398
釘直留め P.400