

フィルテクトN・親水16 1時間準耐火構造対応

ストライプ10FT

商品取り扱い・施工上のご注意

この商品の特性上、取り扱い時の傷や汚れ、現場仕上げ塗料の塗布部が他の商品よりも目立つ場合があります。
注意事項をご確認のうえ、ご使用ください。
https://www.kmew.co.jp/shouhin/siding/attention_flat.pdf



対応工法・下地

▶P.535

B

目地通し・

接合部について

a

d

●準不燃材料 QM-0674

●防火構造 木造下地：PC030BE-9201

不燃下地：PC030BE-9202

●準耐火構造 耐火時間1時間：外壁 QF060BE-9225

耐火時間45分：外壁 QF045BE-9226

●耐火構造 耐火時間1時間 ▶P.449

塗膜性能

耐候性・保証対象

基材性能

張り方

塗装 ▶P.434

親水
雨で流す

耐候性グレード
★

保証
製品
本体

準耐火
1
時間

耐火等級
4
対応

張り方
縦横

単色 MF



FW7161K MWシルクホワイต์



FW7162K MWダスキーグレー



FW7163K MWアトランティックブルー



FW7164K MWチャコールブラック



FW7165K MWデイジーオレンジ




FW7167K MWアッシュグリーン

■本体仕様

サイズ (mm)	16×455 (働き幅) ×3030
希望小売価格	9,130円/枚 (税抜 8,300円/枚) 6,622円/m ² (税抜 6,020円/m ²)
梱包入数	2枚
1枚当たりのm ²	1.38m ² /枚
3.3m ² 当たりの枚数	約2.39枚/3.3m ²
1枚当たりの質量 (重量)	約24kg/枚

寸法図・マンセル値はケイミューホームページをご覧ください。

■出隅

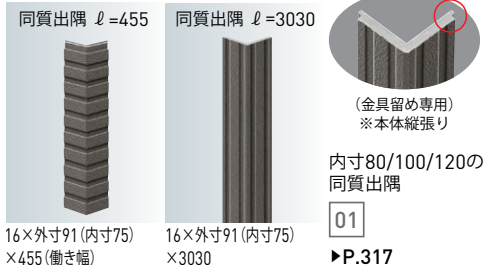

▶P.317

■専用役物・部材一覧

役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

役物・施工部材 本 体	同質出隅 ℓ=455	同質出隅 ℓ=3030	中間水切り ℓ=3030 (近似色▶P.431)	シーリング ▶P.443	現場仕上げ塗料 (補修塗料)
				スーパーKMEWシール30 (ホルダーセット: B80E▶P.426)	
FW7161K	FWD7161K	FWP7161K	B2241W2	B84302491B	B93HB3160ANK
FW7162K	FWD7162K	FWP7162K	B2241549	B84303212	B93HB3391ANK
FW7163K	FWD7163K	FWP7163K	B2241462	B84301758A	B93HB3166BNK
FW7164K	FWD7164K	FWP7164K	B2241W3	B8430713	B93HB3152ANK
FW7165K	FWD7165K	FWP7165K	B2241W* サッパ色に合わせて末尾を選んでください。 1 ブラック/2 ホワイト/3 ブラウン/4 グレー	B84303218	B93HB3218AU
FW7167K	FWD7167K	FWP7167K	B2241549	B84303219	B93HB3394ANK
希望小売価格	4,620円/本 (税抜 4,200円/本)	21,230円/本 (税抜 19,300円/本)	3,520円/本 (税抜 3,200円/本)	7,260円/本 (税抜 6,600円/本)	3,190円/缶 (税抜 2,900円/缶)
梱包入数	10本/箱 (発注単位1本)	1本	5本/梱	10本/箱 ^{※1} (発注単位1本)	1液低汚染タイプ 1缶/60g
				スーパーKMEWシール30 (600ml) 10本 専用プライマー、パテ、ノズル2個	
				※ホルダーセットは別売です。	

※1 専用プライマー (品番B85AAもしくはB85BB) は同時出荷されます。

印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。工事費は含まれておりません。

販売地域

一般

寒冷

1時間
準耐火

親水
コート

16
mm
厚

光セラ品
P.309

外観上
の注意

P.535

工 法 別
施工部材

横 張 り
金具留め
(5mm)
P.390

横 張 り
通気金具留め
(15mm)
P.392

縦 張 り
金具留め
(5mm)
P.394

縦 張 り
通気金具留め
(15mm)
P.396

横 張 り
金具留め
(2mm)
P.398

釘直留め
P.400