

フィルテクトN・光セラ16 1時間準耐火構造対応

# ストライプ10FT

## 商品取り扱い・施工上のご注意

この商品の特性上、取り扱い時の傷や汚れ、現場仕上げ塗料の塗布部が他の商品よりも目立つ場合があります。

注意事項をご確認のうえ、ご使用ください。

[https://www.kmew.co.jp/shouhin/siding/attention\\_flat.pdf](https://www.kmew.co.jp/shouhin/siding/attention_flat.pdf)



対応工法・下地

▶P.535

B

目地通し・

接合部について

a

d

販売地域

一般

寒冷

1時間  
準耐火

光  
セラ

16  
mm  
厚

親水コート品  
P.327

塗膜性能 耐候性・保証対象

基材性能

張り方

塗装 ▶P.434

光触媒  
セルフ  
クリーニング

※  
スーパー  
KMEWシール  
とセットで  
色15年保証  
新機性グレード  
★★★  
色10年保証

保証  
製品  
本体

準耐火  
1  
時間

耐火等級  
4  
対応

張り方  
縦横

単色 QF



FH7161K QFシルク チタン ホワイト



FH7162K QFダスキー チタン グレー



FH7163K QFアトランティック チタン ブルー




FH7164K QFチャコール チタン ブラック

## ■本体仕様

|               |                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------|
| サイズ (mm)      | 16×455 (働き幅) ×3030                                 |
| 希望小売価格        | 11,000円/枚 (税抜 10,000円/枚)<br>7,975円/㎡ (税抜 7,250円/㎡) |
| 梱包入数          | 2枚                                                 |
| 1枚当たりの㎡       | 1.38㎡/枚                                            |
| 3.3㎡当たりの枚数    | 約2.39枚/3.3㎡                                        |
| 1枚当たりの質量 (重量) | 約24kg/枚                                            |

寸法図・マンセル値はケイミューホームページをご覧ください。

## ■出隅

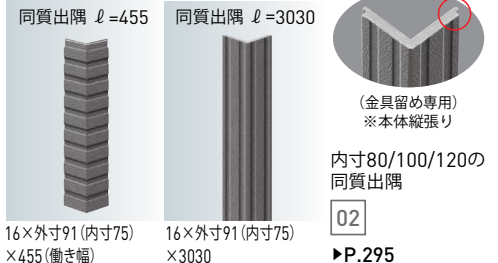

▶P.295

## ■専用役物・部材一覧

役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

| 役物・施工部材<br>本 体 | 同質出隅<br>ℓ=455             | 同質出隅<br>ℓ=3030              | 中間水切り<br>ℓ=3030<br>(近似色▶P.431) | シーリング ▶P.443                                                                  | 現場仕上げ塗料<br>(補修塗料)                                              |
|----------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                |                           |                             |                                | スーパーKMEWシール30<br>(ホルダーセット: B80E▶P.426)                                        |                                                                |
| FH7161K        | FHD7161K                  | FHP7161K                    | B2241W2                        | B84302491B                                                                    | B96L3160AK                                                     |
| FH7162K        | FHD7162K                  | FHP7162K                    | B2241549                       | B84303212                                                                     | B96L3212AU                                                     |
| FH7163K        | FHD7163K                  | FHP7163K                    | B2241462                       | B84301758A                                                                    | B96L3166AK                                                     |
| FH7164K        | FHD7164K                  | FHP7164K                    | B2241W3                        | B8430713                                                                      | B96L3152AK                                                     |
| 希望小売価格         | 4,840円/本<br>(税抜 4,400円/本) | 21,780円/本<br>(税抜 19,800円/本) | 3,520円/本<br>(税抜 3,200円/本)      | 7,260円/本<br>(税抜 6,600円/本)                                                     | 7,260円/箱<br>(税抜 6,600円/箱)                                      |
| 梱包入数           | 10本/箱<br>(発注単位1本)         | 1本                          | 5本/梱                           | 10本/箱 <sup>※1</sup> (発注単位1本)<br>スーパーKMEWシール30 (600ml) 10本<br>専用プライマー、ハケ、ノズル2個 | 1セット/箱                                                         |
|                |                           |                             |                                | ※ホルダーセットは別売です。                                                                | 無機質乾式タイプ<br>主剤 (10g) 1本<br>硬化剤 (7g) 1本<br>プライマー (7.5g) 1本 ハケ2本 |

※1 専用プライマー (品番B85AAもしくはB85BB) は同時出荷されます。

※ 色15年保証は、スーパーKMEWシール30、純正同質出隅又は純正銅板出隅 (ライン出隅、W出隅、L出隅)、純正留め金具のセット使用が保証条件になります。

印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。工事費は含まれておりません。

外観上のご注意

P.535

工 法 別  
施工部材

横 張 り  
金 具 留 め  
(5mm)  
P.390

横 張 り  
通 気 金 具 留 め  
(15mm)  
P.392

縦 張 り  
金 具 留 め  
(5mm)  
P.394

縦 張 り  
通 気 金 具 留 め  
(15mm)  
P.396

横 張 り  
金 具 留 め  
(2mm)  
P.398

釘 直 留 め  
P.400