

フィルテクトE・親水16 1時間準耐火構造対応

ストライプ8FT

NEW
2025.03.03

商品取り扱い・施工上のご注意

この商品の特性上、取り扱い時の傷や汚れ、現場仕上り塗料の塗布部が他の商品よりも目立つ場合があります。

注意事項をご確認のうえ、ご使用ください。

https://www.kmew.co.jp/shouhin/siding/attention_flat.pdf



対応工法・下地

B

目地通し・

接合部について

a

d

▶P.535

●準不燃材料 QM-1099(1)

●防火構造 木造下地: PC030BE-9201

不燃下地: PC030BE-9202

●準耐火構造 耐火時間1時間: 外壁 QF060BE-9225

耐火時間45分: 外壁 QF045BE-9226

●耐火構造 耐火時間1時間 ▶P.449

塗膜性能

耐候性・保証対象

基材性能

張り方

塗装 ▶P.434

親水
雨で流す

耐候性グレード
★

保証
製品
本体

準耐火
1時間


耐火等級
4対応

張り方
縦横

単色 MF



FW7501EK MWサテンホワイト

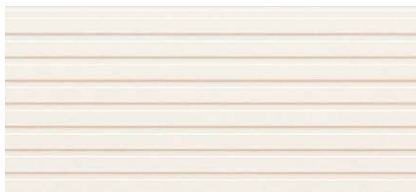

FW7502EK MWシルクホワイト



FW7503EK MWサテンブラック

受注生産品 発注後2週間前後の納入となります。納期のご確認を弊社営業所までお願いいたします。

オプションカラー 本体品番によっては、部材も本体同様の納期を要する場合があります。尚、ご発注後のキャンセルはご遠慮願います。



FW7504EK MWナチュラルグレー



FW7505EK MWシルクグレー




FW7506EK MWダスキーグレー

■本体仕様

サイズ(mm)	16×455(働き幅)×3030
希望 カラー	オプション 9,790円/枚(税抜 8,900円/枚) 7,106円/㎡(税抜 6,460円/㎡)
小売価格	塗装品 9,130円/枚(税抜 8,300円/枚) 6,622円/㎡(税抜 6,020円/㎡)
梱包入数	2枚
1枚当たりの㎡	1.38㎡/枚
3.3㎡当たりの枚数	約2.39枚/3.3㎡
1枚当たりの質量(重量)	約28kg/枚

寸法図・マンセル値はケイミューホームページをご覧ください。

■出隅

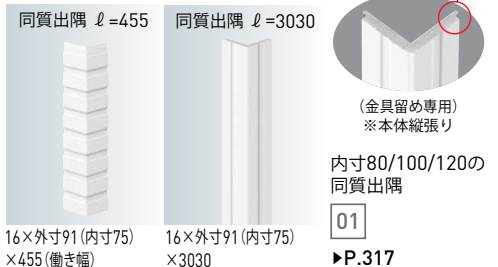

■専用役物・部材一覧

役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

役物・施工部材	同質出隅 ℓ=455	同質出隅 ℓ=3030	中間水切り ℓ=3030 (近似色▶P.431)	シーリング ▶P.443	現場仕上り塗料 (補修塗料)
				スーパー-KMEWシール30 (ホルダーセット:B80E▶P.426)	
本体					
FW7501EK	FWD7501EK	FWP7501EK	B22413058	B84303044	B93HB3064ANK
FW7502EK	FWD7502EK	FWP7502EK	B2241W2	B84302491A	B93HB2551ANK
FW7503EK	FWD7503EK	FWP7503EK	B2241W1	B84303045	B93HB3091ENK
オプションカラー (受注生産品)	FW7504EK	FWD7504EK	B2241557	B8430580	B93HB1772ANK
	FW7505EK	FWD7505EK	B2241W4	B84302503	B93HB2720BNK
	FW7506EK	FWD7506EK	B2241549	B84303212	B93HB3316ANK
希望 小売価格	オプションカラー 4,620円/本 (税抜 4,200円/本)	21,230円/本 (税抜 19,300円/本)	3,520円/本 (税抜 3,200円/本)	7,260円/本 (税抜 6,600円/本)	3,190円/缶 (税抜 2,900円/缶)
	塗装品 4,620円/本 (税抜 4,200円/本)	21,230円/本 (税抜 19,300円/本)			
梱包入数	10本/箱 (発注単位1本)	1本	5本/梱	10本/箱 ^{※1} (発注単位1本) スーパー-KMEWシール30(600ml)10本 専用プライマー、ハケ、ノズル2個 ※ホルダーセットは別売です。	1液低汚染タイプ 1缶/60g

※1 専用プライマー(品番B85AAもしくはB85BB)は同時出荷されます。

印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。工事費は含まれておりません。

NEW

販売地域

一般

寒冷

1時間
準耐火

親水
コート

16
mm
厚

光セラ品
P.313

外観上のご注意

P.535

工法別
施工部材

横張り
金具留め
(5mm)
P.390

横張り
通気金具留め
(15mm)
P.392

縦張り
金具留め
(5mm)
P.394

縦張り
通気金具留め
(15mm)
P.396

横張り
金具留め
(2mm)
P.398

釘直留め
P.400