

ネオロック・光セラ18

フロートバー

対応工法・下地 **A** 目地通し・
▶P.535 接合部について **C**

- 準不燃材料 QM-0674
- 防火構造 木造下地：PC030BE-9201
不燃下地：PC030BE-9202
- 準耐火構造 耐火時間45分：外壁 QF045BE-9226
- 耐火構造 耐火時間1時間 ▶P.449

塗膜性能

耐候性・保証対象

基材性能

張り方

塗装 ▶P.434

光触媒
セルフ
クリーニング色
40年
品質スーパー
KMEWシール
とセットで
色15年保証耐候性グレード
★★★★保証
製品
本体準耐火
45分耐火等級
3
対応中空
軽量張り方
横

GPI 2色 QF

光セラ

—
18
mm
厚

NH5861U QFテラ チタン ニアホワイト




NH5862U QFテラ チタン ファーホワイト



NH5863U QFテラ チタン ニアブラック



NH5864U QFテラ チタン ファーグレー

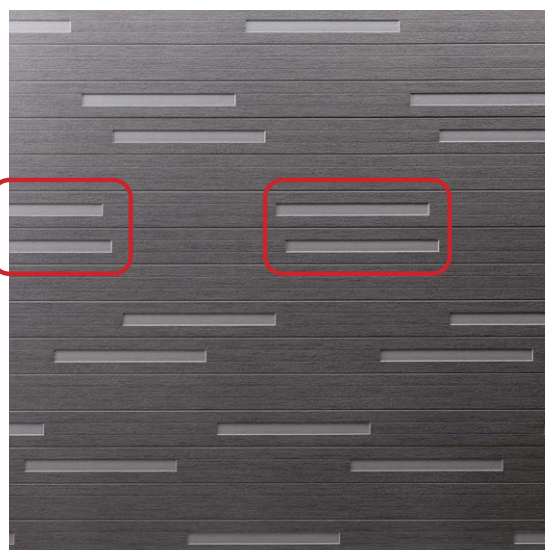

ランダムな意匠ですが、梱包や施工等の条件により、意匠が縦に揃う場合があります。



シーリングを挟んだ左右で、意匠が分断されることが前提のデザインです。出隅部やシーリング部に小さな凹ピースが入る場合があります。

■本体仕様

サイズ(mm)	18×455(働き幅)×3030
希望小売価格	10,450円/枚 (税抜 9,500円/枚) 7,579円/m ² (税抜 6,890円/m ²)
梱包入数	2枚
1枚当たりのm ²	1.38m ² /枚
3.3m ² 当たりの枚数	約2.39枚/3.3m ²
1枚当たりの質量(重量)	約24kg/枚

寸法図・断面セル値はケイミューホームページをご覧ください。

■出隅



■専用役物・部材一覧

役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

役物・施工部材	同質出隅 ℓ=455	シーリング ▶P.440		現場仕上げ塗料(補修塗料)	
		スーパーKMEWシール40	スーパーKMEWシール30 (ホルダーセット:B80E▶P.426)	ベース色用	トップ色用
本 体					
NH5861U	NHD5861U	B84402491 ^{※1}	B84302491 ^{※1}	B96L3104AU	B96L3106CU
NH5862U	NHD5862U	B84403990 ^{※1}	B84303990 ^{※1}	B96L3209AU	B96L3104BU
NH5863U	NHD5863U	B8440719A ^{※1}	B8430719A ^{※1}	B96L3222AU	B96L3354AU
NH5864U	NHD5864U	B8440743 ^{※1}	B8430743 ^{※1}	B96L3212AU	B96L3112AU
希望小売価格	4,510円/本 (税抜 4,100円/本)	10,560円/本 (税抜 9,600円/本)	7,260円/本 (税抜 6,600円/本)	7,260円/箱 (税抜 6,600円/箱)	7,260円/箱 (税抜 6,600円/箱)
梱包入数	10本/箱 (発注単位1本)	10本/箱 ^{※2} (発注単位1本) スーパーKMEWシール40(600ml)10本 専用プライマー、ハケ、ノズル2個 ^{※3} フィルムバック用シーリングガンが 必要です。▶P.426	10本/箱 ^{※2} (発注単位1本) スーパーKMEWシール30(600ml)10本 専用プライマー、ハケ、ノズル2個 ^{※4} ホルダーセットは別売です。	1セット/箱 無機常乾タイプ 主剤(10g)1本 硬化剤(7g)1本 プライマー(7.5g)1本 ハケ2本	1セット/箱 無機常乾タイプ 主剤(10g)1本 硬化剤(7g)1本 プライマー(7.5g)1本 ハケ2本

※1 本商品はイメージ色です。

※2 専用プライマー(スーパーKMEWシール40の場合:品番B85DD、スーパーKMEWシール30の場合:品番B85AAもしくはB85BB)は同時出荷されます。

※3 15年保証は、スーパーKMEWシール40/30、純正同質出隅又は純正銅板出隅(ライン出隅、W出隅、L出隅)、純正留め金具のセット使用が保証条件になります。

印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。工事費は含まれておりません。

外観上の
ご注意

P.535

工 法 別
施工部材横 張 り
金具留め
(5mm)
P.390横 張 り
通気金具留め
(15mm)
P.392縦 張 り
金具留め
(5mm)
P.394縦 張 り
通気金具留め
(15mm)
P.396横 張 り
金具留め
(2mm)
P.398釘直留め
P.400