

モダンストライプ16

塗膜性能

耐候性・保証対象

基材性能

張り方

塗装 ▶P.434

親水
雨で流す

耐候性グレード
★★
色10年保証

保証
製品
本体

準耐火
1
時間

耐火等級
4
対応

張り方
縦横

対応工法・下地

B

目地通し・
接合部について

C

●準不燃材料 QM-0714

●防火構造 木造下地：PC030BE-9201
不燃下地：PC030BE-9202

●準耐火構造 耐火時間1時間：外壁 QF060BE-9225
耐火時間45分：外壁 QF045BE-9226

商品取り扱い・施工上のご注意


この商品の特性上、取り扱い時の傷や汚れ、現場仕上げ塗料の塗布部が他の商品よりも目立つ場合があります。
注意事項をご確認のうえ、ご使用ください。
https://www.kmew.co.jp/shouhin/siding/attention_flat.pdf



CL3921GC ALミルキーホワイト



CL3926GC ALシルバークグレー

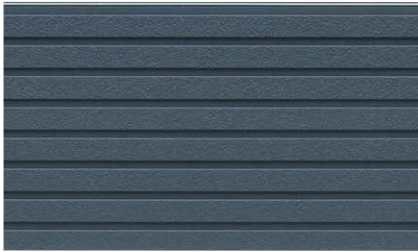

CL3927GC ALアトランティックブルー



CL3928GC ALアイボリーブラック



CL39210GC ALロゼレッド



CL39211GC ALワサビグリーン

この商品の溝模様部は、照明や日のあたり方、見る角度によってしま模様が見える場合がありますが、品質上問題ありません。

■本体仕様

サイズ (mm)	16×455 (働き幅) ×3030
希望小売価格	8,580円/枚 (税抜 7,800円/枚) 6,226円/㎡ (税抜 5,660円/㎡)
梱包入数	2枚
1枚当たりの㎡	1.38㎡/枚
3.3㎡当たりの枚数	約2.39枚/3.3㎡
1枚当たりの質量 (重量)	約23kg/枚

寸法図・マンセル値はケイミューホームページをご覧ください。

■出隅

同質出隅 ℓ=455

同質出隅 ℓ=3030

16×外寸91 (内寸75) ×455 (働き幅)

16×外寸91 (内寸75) ×3030

段付き形状

(金具留め専用)
※本体縦張り

内寸80/100/120の
同質出隅

01

▶P.193

■専用役物・部材一覧

役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

役物・施工部材 本 体	同質出隅 ℓ=455	同質出隅 ℓ=3030	中間水切り ℓ=3030 (近似色▶P.431)	シーリング ▶P.443	現場仕上げ塗料 (補修塗料)
				スーパーKMEWシール30 (ホルダーセット:B80E▶P.426)	
CL3921GC	CLD3921GC	CLP3921GC	B2241W2	B8430495	B95K678E
CL3926GC	CLD3926GC	CLP3926GC	B2241557	B8430557	B95K557A
CL3927GC	CLD3927GC	CLP3927GC	B2241462	B8430747	B95K462A
CL3928GC	CLD3928GC	CLP3928GC	B2241W1	B8430669	B95K669H
CL39210GC	CLD39210GC	CLP39210GC	B2241461	B84303005A	B95K3042A
CL39211GC	CLD39211GC	CLP39211GC	B2241468	B84302773	B95K3043A
希望小売価格	4,620円/本 (税抜 4,200円/本)	21,230円/本 (税抜 19,300円/本)	3,520円/本 (税抜 3,200円/本)	7,260円/本 (税抜 6,600円/本)	4,510円/缶 (税抜 4,100円/缶)
梱包入数	10本/箱 (発注単位1本)	1本	5本/梱	10本/箱 ^{※1} (発注単位1本)	1缶/80g
				スーパーKMEWシール30 (600ml) 10本 専用プライマー・ハケ・ノズル2個	
				※ホルダーセットは別売です。	

※1 専用プライマー (品番B85AAもしくはB85BB) は同時出荷されます。