

ネオロック・親水16

モルタン

NEW2025.03.03

塗膜性能

耐候性・保証対象

基材性能

張り方

塗装 ▶P.434

親水
雨で流す

耐候性グレード
★

保証
製品
本体

準耐火
45分

耐火等級
3対応

中空
軽量

張り方
縦横

単色 MF

対応工法・下地 ▶P.535

B

目地通し・
接合部について

d


- 準不燃材料 QM-0674
- 防火構造 木造下地：PC030BE-9201
不燃下地：PC030BE-9202
- 準耐火構造 耐火時間45分：外壁 QF045BE-9226
- 耐火構造 耐火時間1時間 ▶P.449

商品取り扱い・施工上のご注意

この商品の特性上、取り扱い時の傷や汚れ、現場仕上げ塗料の塗布部が他の商品よりも目立つ場合があります。
注意事項をご確認のうえ、ご使用ください。
https://www.kmew.co.jp/shouhin/siding/attention_flat.pdf



NW7601U MWシルクホワイ

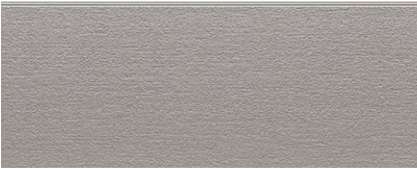

NW7602U MWシルクグレー



NW7603U MWダスキーグレー



NW7604U MWダスキーグリーン



NW7605U MWマックスブラック

■本体仕様

サイズ (mm)	16×455 (働き幅) ×3030
希望小売価格	8,580円/枚 (税抜 7,800円/枚) 6,226円/m ² (税抜 5,660円/m ²)
梱包入数	2枚
1枚当たりのm ²	1.38m ² /枚
3.3m ² 当たりの枚数	約2.39枚/3.3m ²
1枚当たりの質量 (重量)	約22kg/枚

寸法図・マンセル値はケイミューホームページをご覧ください。

■出隅

同質出隅 ℓ=455

同質出隅 ℓ=3030



段付き形状

(金具留め専用)
※本体縦張り

寸80/100/120の
同質出隅

01

▶P.211

■専用役物・部材一覧

役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

役物・施工部材 本 体	同質出隅 ℓ=455	同質出隅 ℓ=3030	中間水切り ℓ=3030 (近似色▶P.431)	シーリング ▶P.443	現場仕上げ塗料 (補修塗料)
				スーパーKMEWシール30 (ホルダーセット:B80E▶P.426)	
NW7601U	NWD7601U	NWP7601U	B2241W2	B84302491B	B93HB2531AA
NW7602U	NWD7602U	NWP7602U	B2241550	B84302503	B93HB2525CU
NW7603U	NWD7603U	NWP7603U	B2241549	B84303212	B93HB3316ANK
NW7604U	NWD7604U	NWP7604U	B2241468	B84303431	B93HB3431AU
NW7605U	NWD7605U	NWP7605U	B2241W1	B84303045A	B93HB3222AA
希望小売価格	4,400円/本 (税抜 4,000円/本)	19,360円/本 (税抜 17,600円/本)	3,520円/本 (税抜 3,200円/本)	7,260円/本 (税抜 6,600円/本)	3,190円/缶 (税抜 2,900円/缶)
梱包入数	10本/箱 (発注単位1本)	1本	5本/梱	10本/箱 ^{※1} (発注単位1本) スーパーKMEWシール30 (600ml) 10本 専用プライマー・ハケ・ノズル2個	1液低汚染タイプ 1缶/60g
				※ホルダーセットは別売です。	

※1 専用プライマー (品番B85AAもしくはB85BB) は同時出荷されます。