

ネオロック・光セラ18

ラスタータイル

対応工法・下地 **A** 目地通し・**a** 接合部について

▶P.535

- 準不燃材料 QM-0674
- 防火構造 木造下地：PC030BE-9201
不燃下地：PC030BE-9202
- 準耐火構造 耐火時間45分：外壁 QF045BE-9226
- 耐火構造 耐火時間1時間 ▶P.449

塗膜性能

耐候性・保証対象

基材性能

張り方

塗装 ▶P.434

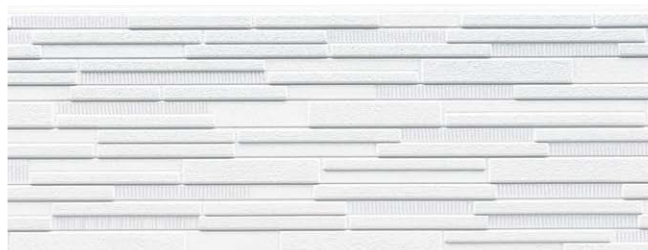
光触媒
セルフ
クリーニング
色
40
年
品質※
スーパー
KMEWシール
とセットで
色15年保証
耐水性グレード
★★★★
色10年保証
保証
製品
本体準耐火
45
分
耐火等級
3
対応
中空
軽量張り方
横ラスター
タイル
単色

商品取り扱い・施工上のご注意

この商品の特性上、取り扱い時の傷や汚れ、現場仕上げ塗料の塗布部が他の商品よりも目立つ場合があります。注意事項をご確認のうえ、ご使用ください。

https://www.kmew.co.jp/shouhin/siding/attention_flat.pdf

光セラ

18
mm
厚

NH5851U ラスター チタン Mホワイト



NH5852U ラスター チタン Sグレー



NH5853U ラスター チタン Dグレー



NH5854U ラスター チタン Mブラック

伊賀在庫品

この商品は配送地域により、他の商品と比べて配送日数がかかる場合があります。納期のご確認を弊社営業所までお願いします。

■本体仕様

| | |
|--------------------------|---|
| サイズ(mm) | 18×455(働き幅)×3030 |
| 希望小売価格 | 10,450円/枚 (税抜 9,500円/枚) 7,579円/m ² (税抜 6,890円/m ²) |
| 梱包入数 | 2枚 |
| 1枚当たりのm ² | 1.38m ² /枚 |
| 3.3m ² 当たりの枚数 | 約2.39枚/3.3m ² |
| 1枚当たりの質量(重量) | 約23kg/枚 |

寸法図・マンセル値はケイミュアホームページをご覧ください。

■出隅



■専用役物・部材一覧

役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

| 役物・施工部材 | 同質出隅 ℓ=455 | シーリング ▶P.440 | | 現場仕上げ塗料 (補修塗料) |
|---------|----------------------------------|--|--|---|
| | | スーパーKMEWシール40 | スーパーKMEWシール30 (ホルダーセット:B80E▶P.426) | |
| 本体 | | | | |
| NH5851U | NHD5851U | B84403051 | B84303051 | B96G4060AU |
| NH5852U | NHD5852U | B84402628 | B84302628 | B96G4061AU |
| NH5853U | NHD5853U | B84403212 | B84303212 | B96G4062AU |
| NH5854U | NHD5854U | B8440719A | B8430719A | B96G4063AU |
| 希望小売価格 | 4,510円/本 (税抜 4,100円/本) | 10,560円/本 (税抜 9,600円/本) | 7,260円/本 (税抜 6,600円/本) | 7,260円/箱 (税抜 6,600円/箱) |
| 梱包入数 | 10本/箱 (発注単位1本) | 10本/箱 ^{※1} (発注単位1本) スーパーKMEWシール40(600ml)10本 専用プライマー、ハケ、ノズル2個 ※フィルムバック用シーリングガンが 必要です。▶P.426 | 10本/箱 ^{※1} (発注単位1本) スーパーKMEWシール30(600ml)10本 専用プライマー、ハケ、ノズル2個 ※ホルダーセットは別売です。 | 1セット/箱 無機常乾タイプ 主剤(5.5g)1本 硬化剤(7g)1本 プライマー(7.5g)1本 ハケ2本 |

※1 専用プライマー(スーパーKMEWシール40の場合:品番B85DD、スーパーKMEWシール30の場合:品番B85AAもしくはB85BB)は同時出荷されます。

※色15年保証は、スーパーKMEWシール40/30、純正同質出隅又は純正銅板出隅(ライン出隅、W出隅、L出隅)、純正留め金具のセット使用が保証条件になります。

外観上のご注意

P.535

工法別
施工部材横張り
金具留め
(5mm)
P.390横張り
通気金具留め
(15mm)
P.392縦張り
金具留め
(5mm)
P.394縦張り
通気金具留め
(15mm)
P.396横張り
金具留め
(2mm)
P.398釘直留め
P.400