

ニチハ

うつくしさを、
いつまでも。

 超高耐久
横暖ルーフ

金 属 製 屋 根 材

2025年4月改訂



よこだん 超高耐久 横暖ルーフのポイント

POINT 1

充実の長期保証

「超高耐久 横暖ルーフ」は、塗膜の変色・褪色保証（プレミアム品）や、ヒビ・割れ・剥がれの保証はもちろん、赤錆20年、穴あき25年保証付きです。

■ 超高耐久 横暖ルーフα プレミアム S、
超高耐久 横暖ルーフ プレミアム S

保証対応 変色・褪色 20年	保証対応 塗膜 20年	保証対応 赤錆 20年	保証対応 穴あき 25年
----------------------	-------------------	-------------------	--------------------

●表面構造

フッ素樹脂塗装（3回目焼付け）

フッ素樹脂塗装（2回目焼付け）

下塗り塗装（1回目焼付け）

化成被膜

溶融2%マグネシウム・

55%アルミニウム・

亜鉛合金めっき

鋼板

サービスコート

※サービスコートにはめっき層・化成被膜・塗装を含みます。

POINT 2

海岸500m以遠を保証

「超高耐久 横暖ルーフ」は、沿岸部での保証対象地域が「海岸500m以遠」であり、幅広い地域が保証対象です。

POINT 3

全地域で施工可能

「超高耐久 横暖ルーフ」は、北海道も施工可能地域になっております。
断熱材一体型の屋根材の中で、広範囲の施工可能地域を実現しています。

■ 施工可能地域 全地域で施工が可能です。

■ 施工時の注意事項

「すがもれ」が懸念される場合は、十分な下記の施工をお願いいたします。

●「すがもれ」対策の勾配と流れ長さ・下葺材の条件

屋根勾配	
流れ長さ	
捨て板の使用	
下葺材の強化方法	

日本全国で
施工可能!

2024年8月より“木製下地専用商品”に仕様変更しました。※1

これにより、**鉄骨造木製下地**の物件にも施工が可能です。

※1 2024年7月以前に施工された物件は対象外となります。

● 木製下地とは、木製の垂木に耐水合板12mm以上の野地板を使用したものです。

● 保証対象は住宅会社様です。保証は申請手続きが必要です。

超高耐久

よこだん

横暖ルーフ

屋根の美しさを長期間保つニチハの「超高耐久 横暖ルーフ」。
優れた機能、充実の長期保証、広い施工地域も魅力で、新築
はもちろんリフォームにも最適です。


高級感のある意匠性で、和風・洋風どちらの住宅スタイルに
もお使いいただけます。

充実の
保証!

- 超高耐久 横暖ルーフα S 窯変、
超高耐久 横暖ルーフα S、
超高耐久 横暖ルーフ S、
超高耐久 横暖ルーフ S 1820


保証対応 塗膜 15年	保証対応 赤錆 20年	保証対応 穴あき 25年
-------------------	-------------------	--------------------

●表面構造

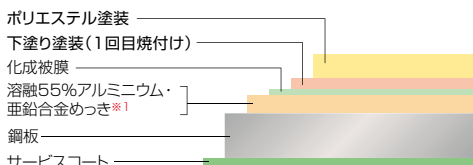

※1 超高耐久 横暖ルーフα S 窯変は、
熔融2%マグネシウム・55%アルミニウム・亜鉛合金めっき

■沿岸部の保証対象地域

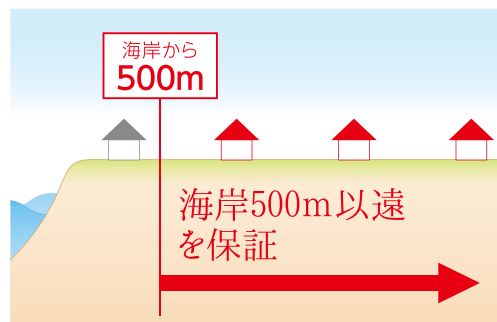

すがもれ対策を実施の上、

「すがもれ」の懸念がある場合は、3.5寸以上でご使用ください。

3.5寸以上4.0寸未満	4.0寸以上5.0寸未満	5.0寸以上
10m以下	13m以下	
軒先から8段目まで使用		不要
片面粘着層付アスファルトルーフィング上下重ね100mm または、アスファルトルーフィング上下重ね550mm 左右重ねは双方とも200mm		

【製品保証外地域】沖縄県および離島

■施工時の注意事項

下表のように屋根勾配、流れ長さ、捨て板、
下葺材の仕様に応じて適切に施工してください。

屋根勾配	2.5寸以上3.5寸未満	3.5寸以上27.5寸以下
流れ長さ	10m以下	13m以下
捨て板	要(全段)	不要
下葺材の種類 (いずれか1種類)	<防水強化仕様> ①片面粘着層付き 改質アスファルトルーフィング ②アスファルトルーフィング940 ③改質アスファルトルーフィング	<一般施工仕様> ①アスファルトルーフィング940 ②改質アスファルトルーフィング

※「すがもれ」が懸念される場合は、上記POINT3「施工時の注意
事項」を参照して、十分なすがもれ対策を実施してください。

CONTENTS

超高耐久 横暖ルーフのポイント	1
超高耐久 横暖ルーフの性能	
■ 超高耐久 横暖ルーフの構造・保証	3
■ リフォームに最適	4
■ メンテナンスコスト・メンテナンススケジュール	7
■ 高い耐震性能・遮音性能	9
■ 安心の防水性能・防火性能	10
■ 優れた断熱性能	11
■ 高い遮熱性能	12
■ 優れたデザイン	13
■ 抜群の施工性能	14
■ 優れた耐候性能・耐久性能	15
リフォーム部位別部材別 納まり例	17
施工例	21
商品ラインナップ	25
■ 超高耐久 横暖ルーフα プレミアムS	29
■ 超高耐久 横暖ルーフ プレミアムS	31
■ 超高耐久 横暖ルーフα S 窯変	35
■ 超高耐久 横暖ルーフα S	37
■ 超高耐久 横暖ルーフS	39
■ 超高耐久 横暖ルーフS 1820	41
共通付属部材・物性一覧	43
太陽光パネルの設置について	44
品質保証	45

掲載マーク

フッ素鋼板

フッ素塗装 高耐食GLめっき鋼板を
使用した商品です。

遮熱鋼板

遮熱鋼板を使用した商品です。
遮熱顔料により温度上昇を抑えます。

保証対応
変色・褪色
20年

塗膜変色・褪色20年保証
対応商品です。

保証対応
塗膜
20年

塗膜20年保証対応商品です。

保証対応
塗膜
15年

塗膜15年保証対応商品です。

保証対応
赤錆
20年

赤錆20年保証対応商品です。

保証対応
穴あき
25年

穴あき25年保証対応商品です。

約5.0
kg/m²
超軽量

商品の重量を表します。

横葺き
専用

横葺き用の商品です。

※保証対象者は住宅会社様です。

保証は申請手続きが必要です。詳細についてはP.45をご覧ください。

よこだん 超高耐久 横暖ルーフの構造・保証！

超軽量設計の「高機能金属製屋根材」だから、新築からリフォームまで幅広くご使用いただけます。



遮熱鋼板^{※1}と断熱材によるシナジー効果

※1 超高耐久 横暖ルーフα S 窯変を除く

「超高耐久 横暖ルーフ」は、一般的な金属製屋根材とは違い、遮熱鋼板（塗装高耐食GLめっき鋼板）と断熱材（硬質ウレタンフォーム）を一体成型した「高機能金属製屋根材」です。

軽量で地震に強く、一年を通して優れた断熱性能を発揮し、超高耐久で安心してご使用いただけます。

■ 超高耐久 横暖ルーフα プレミアムS
超高耐久 横暖ルーフ プレミアムS


保証対応	保証対応	保証対応	保証対応
変色・褪色 20年	塗膜 20年	赤錆 20年	穴あき 25年

■ 超高耐久 横暖ルーフα S 窯変
超高耐久 横暖ルーフα S
超高耐久 横暖ルーフS
超高耐久 横暖ルーフS 1820

保証対応	保証対応	保証対応
塗膜 15年	赤錆 20年	穴あき 25年

※保証対象者は住宅会社様です。保証は申請手続きが必要です。詳細についてはP.45をご覧ください。

■断面構造図

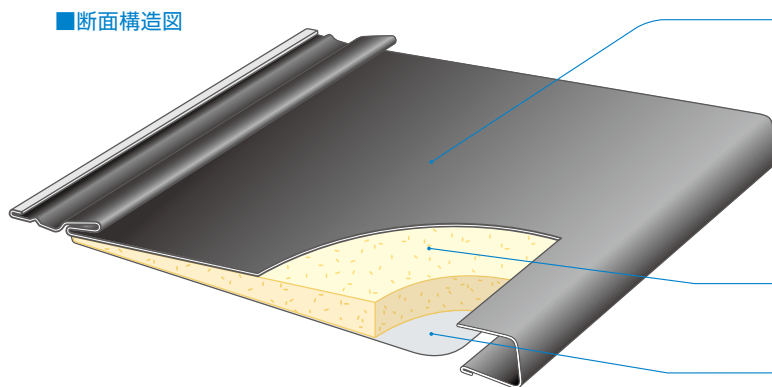

表面材 遮熱鋼板^{※1}

サビに強く丈夫な「塗装高耐食GLめっき鋼板」を使用。遮熱機能付きで抜群の耐久性を持ちます。

- ・ 超高耐久 横暖ルーフα プレミアムS、超高耐久 横暖ルーフ プレミアムS、超高耐久 横暖ルーフα S 窯変
(溶融2%マグネシウム・55%アルミニウム・亜鉛合金めっき鋼板)
- ・ 超高耐久 横暖ルーフα S、超高耐久 横暖ルーフS、超高耐久 横暖ルーフS 1820
(溶融55%アルミニウム・亜鉛合金めっき鋼板)

断熱材（芯材）

硬質ウレタンフォームを使用。高い断熱性能・遮音性能を長期間支え続けます。


裏面材

丈夫なアルミラミネート加工紙を使用。屋根材の強度を支えるとともに、輻射熱を反射し、屋内の快適な温度を保つ働きをします。

耐食性を強化！ 一般的な亜鉛めっき鋼板に比べ、約3～6倍の寿命があります。

超高耐久 横暖ルーフα プレミアムS、超高耐久 横暖ルーフ プレミアムS、超高耐久 横暖ルーフα S 窯変の場合「塗装高耐食GLめっき鋼板（溶融2%マグネシウム・55%アルミニウム・亜鉛合金めっき鋼板）」は、従来の「塗装高耐食GLめっき鋼板（溶融55%アルミニウム・亜鉛合金めっき鋼板）」にマグネシウムを2%加えることで、めっき層を強化し、耐食性の向上を実現！

■「塗装高耐食GLめっき鋼板」の表面構造

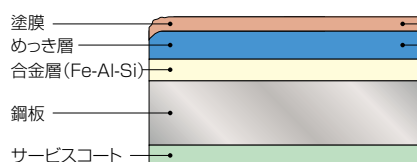

※サービスコートにはめっき層・化成被膜・塗装を含みます。

対応製品	塗膜	めっき層
超高耐久 横暖ルーフα プレミアムS、 超高耐久 横暖ルーフ プレミアムS	フッ素樹脂塗装	アルミニウム55%・亜鉛41.4%・ マグネシウム2%・シリコン1.6%
超高耐久 横暖ルーフα S 窯変	ポリエステル塗装	
超高耐久 横暖ルーフα S、超高耐久 横暖ルーフS、 超高耐久 横暖ルーフS 1820	ポリエステル塗装	アルミニウム55%・亜鉛43.4%・ シリコン1.6%

「塗装高耐食GLめっき鋼板」のめっき層は、亜鉛リッチ層+マグネシウムがアルミリッチ層を網目状に囲い込んだ構造。亜鉛の犠牲防食作用とアルミニウムの不動態保護作用で、鋼板の腐食や酸化を防止し、優れた耐食性を長期間発揮します。


超軽量設計&高機能の^{よこだん}超耐久横暖ルーフで 安心・快適・おトクにリフォーム!

ニチハの「超耐久 横暖ルーフ」での屋根リフォームは、住まいを守り、住まいの寿命を延ばします。



超耐久 横暖ルーフS (カラー: KグリーンS)


屋根は、強い陽射しや熱、風雨などで表面が徐々に劣化してきます。劣化した状態を放置し続ければ、雨漏りや躯体の劣化につながりかねません。

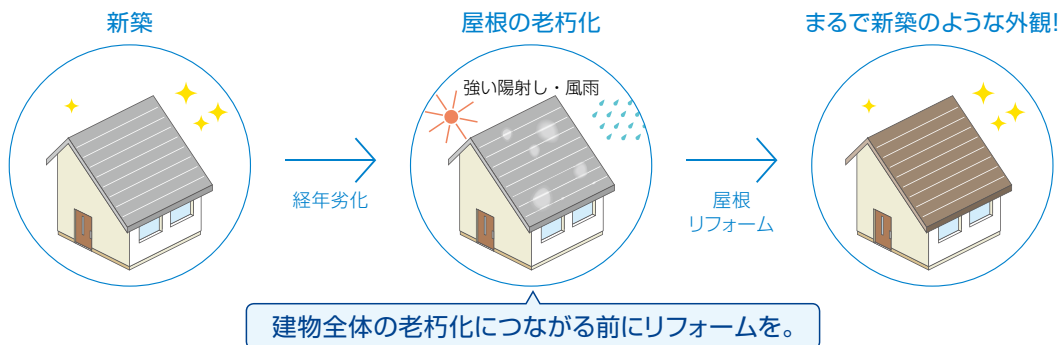

■ 屋根にこんな症状が見られたら、まずは点検を!

劣化した状態を放置し続ければいずれは躯体の劣化につながり、リフォーム費用が高額になることも!

早めのメンテナンスや屋根リフォームをおすすめします。

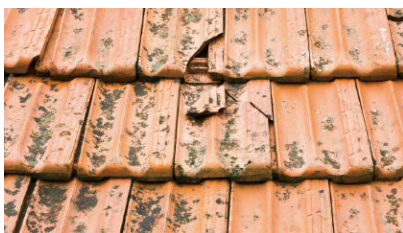

ひび割れ

屋根材が割れたり、欠ける



苔・藻の発生

水分を含んだ屋根材に苔や藻が繁殖



白亜化(チョーキング)

屋根に白い粉のようなものが浮く


超高耐久 横暖ルーフは、 **「重ね葺き工法」「葺き替え工法」に対応!**

粘土瓦の約1/10、化粧スレート系屋根材の約1/4の軽さの「超高耐久 横暖ルーフ」は、
 既存の屋根を囲い込む「重ね葺き工法」でも、建物への負担が少なく安心です。

※建物の状態によっては「重ね葺き工法」が使えない場合もございます。

「重ね葺き工法」の特長

既存の屋根の上に新しい屋根材を施工します






メリット

- 大幅なイメージチェンジができ、新築のような外観に
- 既存屋根を剥がさないことで廃材を大幅に削減
- 自宅に住みながらリフォームができる

デメリット


- 塗り替えと比べると初期費用が高価
- 瓦などの凹凸の大きい屋根には施工できない

■ 施工手順

1 既存化粧スレート系屋根材の老朽度をしっかり診断します。 重ね葺きが 可能かチェック!  	2 既存屋根の上から新規ルーフィング（下葺材）を張ります。 2層の防水層で 安心!  	3 「超高耐久 横暖ルーフ」で みちがえる美しさ! 軽くて サビに強い屋根!  
---	--	--

「葺き替え工法」の特長

既存の屋根を剥がして新しい屋根材を施工します







メリット

- 大幅なイメージチェンジができ、新築のような外観に
- 既存屋根を剥がすことで、躯体・下地の確認が容易
- 下地の補強や下葺材・断熱材の施工など、性能向上のための工事が可能

デメリット

- 既存屋根を剥がす費用と廃材処理費用がかかる
- 塗り替えや重ね葺きと比べると初期費用が高価

■ 施工手順

1 既存の重い瓦屋根を下ろします。 下地確認で 安心!  	2 下地状態を確認し、 野地板を張ります。  	3 新規ルーフィング（下葺材） を張ります。 防水性も バッチリ!  	4 「超高耐久 横暖ルーフ」で みちがえる美しさ! 軽くて サビに強い 屋根!  
--	---	---	--

👑 超高耐久 横暖ルーフでの「重ね葺き工法」なら、 解体・除去が不要!

住みながらの
リフォームが
可能!

既存の屋根を「超高耐久 横暖ルーフ」で囲い込む「重ね葺き工法」なら、
既存のスレート系屋根材のリフォームに最適です。

1 住みながらの工事が可能

解体作業を行わず、既存の屋根をそのまま囲い込むので工期を大幅に短縮。
施工しながら普段と変わらず生活できます。

2 抜群の施工性で工期を短縮


「超高耐久 横暖ルーフ」は、3,030mm・2,960mm・1,820mmの定尺
サイズに加え、独自の横つなぎ形状と約50種類もの専用部材で優れた施工
性を実現しています。

3 廃材を大幅に削減

既存の屋根を囲い込む施工方法のため、一般的なリフォームで発生する
解体・除去作業時の廃材がほとんど出ません。

※建物の状態によっては「重ね葺き工法」が使えない場合もございます。
※一部部材の撤去は発生します。

■重ね葺き工法断面図

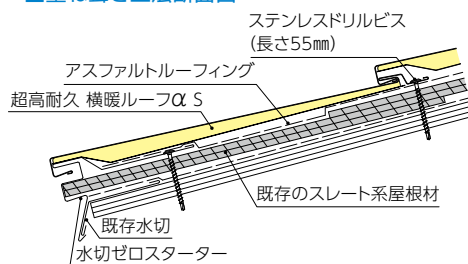


既存のスレート系屋根材を解体・除去せずそのまま
囲い込む、「超高耐久 横暖ルーフ」のリフォーム。
既存屋根材が石綿含有建材の場合、建築物等の解体
工事における各種法令を遵守し、適切に対応してくだ
さい。下葺材は、ニチハ『あんしん』屋根カバー工法で
施工してください。

化粧スレート系屋根材の「重ね葺き工法」施工手順


1 軒先部材の取り付け



2 下葺材の設置



3 けらば部材・ 本体の取り付け



4 雪止め金具の取り付けと 本体接合部




5 棟(下り棟)の取り付け



6 谷の納まり



7 完成



(紹介の施工手順は一般的なもの
です。状況によって手順・内容が
変わる場合があります。)

BEFORE



重ね葺きで
断熱性能がアップ!

AFTER

超高耐久 横暖ルーフ プレミアムS
(カラー：FグリーンS)



「超高耐久 横暖ルーフ」の「重ね葺き工法」は、 「塗り替え」に比べて、おトクです！

「超高耐久 横暖ルーフ」は、塗り替えや補修が長期間不要で、遮熱・断熱効果もあるため、
屋根のメンテナンス費用や光熱費の削減にも効果が期待できます。

メンテナンスコスト モデルプラン （一例）※既存の屋根材がスレート系屋根材の場合

経過年数 ▶		メンテナンス 初期費用	5年目	10年目
塗り替え	シリコン系塗料の場合 ※上塗材によって異なります。	再塗装・屋根補修※1 約 84 万円		再塗装・屋根補修※1 約 84 万円
重ね葺き	金属製屋根材 横暖ルーフα S の場合	重ね葺き 約 174 万円		
葺き替え	金属製屋根材 横暖ルーフα S の場合	葺き替え 約 188 万円 +処分費		

※1 シリコン系スレート用塗料の場合 ※2 横暖ルーフα S の場合 ※3 シリコン系金属用塗料の場合 ※4 超高耐久 横暖ルーフα S 窯変を除く
●既存の屋根材が一般的な化粧スレート系屋根材（屋根面積100㎡）として試算。
屋根工事費用（材料費+工事費+足場代）の比較です。養生代・付帯工事費・運搬費・諸経費は含まれませんのでご注意ください。葺き替え時に野地板を補強する場合は別途費用となります。

メンテナンススケジュール ※このメンテナンススケジュールは、あくまで目安としてご利用ください。

メンテナンススケジュールは、お客様がメンテナンス計画の目安とするためのご提案です。
適切な維持管理（日常点検とメンテナンス）を行えば屋根の美観や機能などをより良い状態に保つことができます。
適切なメンテナンスを怠ると「超高耐久 横暖ルーフ」のみならず、建築物そのものの寿命を縮めることになりかねません。
建築物を長持ちさせるためにも、日常的な点検と定期的なメンテナンスを実施することがとても重要になります。

経過年数		5年	10年	15年	20年	25年	30年
日常点検		年1回程度					
定期点検		●	●	●	●	●	●
本体	超高耐久 横暖ルーフα プレミアムS ※5						
	超高耐久 横暖ルーフ プレミアムS ※5						
	超高耐久 横暖ルーフα S 窯変 ※6 ※7						
	超高耐久 横暖ルーフα S ※7						
	超高耐久 横暖ルーフS ※7						
シーリング							

点検 & メンテナンスで
キレイが
長持ち!



15年目	20年目	メンテナンス TOTAL費用
	葺き替え ^{※2} 約188万円+処分費	約356万円 +処分費
	再塗装・屋根補修 ^{※3} 約78万円	約252万円
	再塗装・屋根補修 ^{※3} 約78万円	約266万円 +処分費

スレート系屋根材は
2～3回の塗り替えが限度で
葺き替えが必要になる。

^{※4}
遮熱銅板だから屋内への熱の侵入を軽減!
断熱性や遮音性も向上し、
快適な暮らしを応援!

^{※4}
遮熱銅板だから屋内への熱の侵入を軽減!
劣化した下地材や断熱材も確認、
修復できて安心!

- 上記はモデルプランの一例です。実際の費用とは異なる場合がありますので、住宅会社様などにご相談ください。
モデルプランは、時期および内容を保証するものではありません。
- 「葺き替え」は解体費を含んでおりますが処分費は含まれておりません。
- 上記費用は「積算資料ポケット版リフォーム編2021」を参考に算出した試算金額(税込)です。

塗り替え 葺き替え シーリング
交換(打ち替え) ※屋外に現しとなる箇所が対象になります。
塗り替えは塗装表面が著しい変色・褪色や白亜化(チョーキング)などが目立つ状態が塗り替え時期の目安です。屋根材表面の状態をご確認の上、行ってください。

【ご注意】

- メンテナンスコスト・メンテナンススケジュールは、日常点検・定期点検の実施、弊社標準施工法の遵守、純正部材を使用した場合のモデルプランの一例です。
住宅の地域、環境、形状や使用条件によって状況が異なりますので、メンテナンス計画を立てる目安としてご活用ください。
- 日常点検・定期点検において、屋根材本体に部分的なへこみ、変形、こすれ傷、汚れなどが見られた場合は、パテ埋め補修や部分的な葺き替え、塗装補修など行ってください。また、シーリングに部分的な剥離、亀裂、汚れ、傷みが見られた場合は、部分補修や洗浄などを行ってください。
適切な時期にメンテナンスをせずに放置すると屋根材のみならず建物全体に不具合が発生することがあります。また、地震や台風などの後にも点検を行ってください。
- センタールーフの補修や交換、塗り替えについては、専門業者様に住宅全体の躯体状況などをご確認いただいた上で総合的に判断してください。
- メンテナンスコスト・メンテナンススケジュールは、時期および内容を保証するものではありません。
- ※5 一般的なフッ素樹脂塗料を使用した場合を想定しています。 ※6 超耐久 横暖ルーフα S 窯変の塗り替えは、グラデーション塗装ではなく単色仕上げとなります。
- ※7 シリコン系金属用塗料の場合

▶ニチハ金属製外装材の保証については、P.45を参照してください。

安心と快適のために

よこだん 超高耐久 横暖ルーフの基本性能!

「超高耐久 横暖ルーフ」の優れた性能が、新築・リフォームの幅広いニーズにお応えします。


約5kg/㎡の超軽量設計で地震による揺れを軽減します!

地震による建物の揺れを軽減するには、屋根重量を軽くし、建物の重心を低くすることが一般的に有効とされています。

「超高耐久 横暖ルーフ」は、約5kg/㎡の超軽量設計で、重量は粘土瓦の約1/10、化粧スレート系屋根材の約1/4。

例えば、瓦屋根から「超高耐久 横暖ルーフ」に葺き替えた場合、耐震性能は約30%もアップします。

■屋根材別重量比較(延べ床面積 50坪、屋根面積 100㎡の2階建てを想定) (当社計算値)

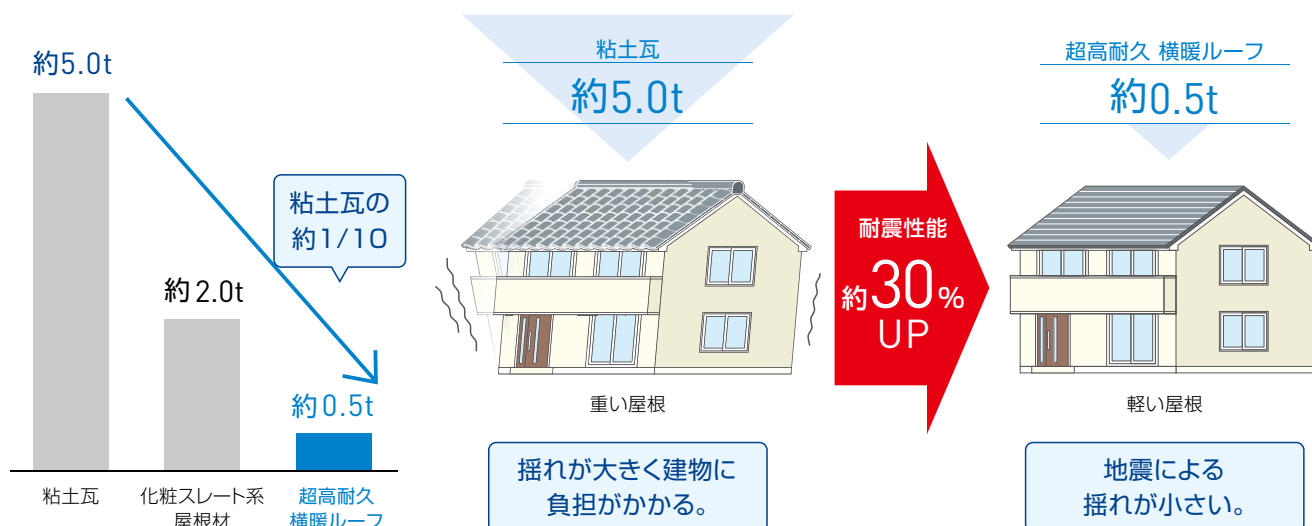

硬質ウレタンフォームの一体成型で雨音を軽減します!


塗装高耐食GLめっき鋼板と硬質ウレタンフォームの一体成型により遮音性能をアップ、雨音を軽減します。

豪雨の場合でも、屋外の雨音を室内ではささやき声程の音に低減します。

高い遮音性能で
雨音を軽減します。

試験条件

水量:750ℓ/hr
天井グラスウールマット
16K25mm+化粧せつこうボード
9mmを使用。

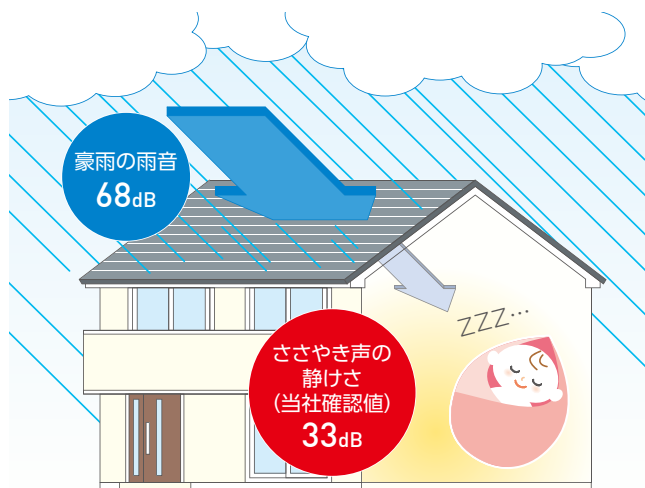



降水量 230mm/h、風速 30m/sでも漏水なし! (当社社内試験値)

防水性能に優れた独自形状を採用。

流れ方向は折り返し4重防水構造、横つなぎは防水リブを4重に配置しています。

■本体の流れ方向

折り返し4重防水構造で雨水の浸入を防ぎます。




防水性能に優れた形状で
大雨時も漏水を抑えます。



■本体の横つなぎ

二チハ独自の重ね合わせです。ハゼの内側にも鉄板が重なります。

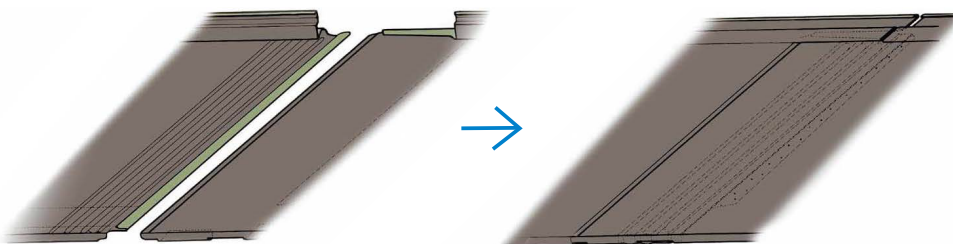

水切溝の付いている部分が重ねの下になります。



4重防水リブ

飛び火性能試験に合格!

「超高耐久 横暖ルーフ」は飛び火性能試験に合格。

準防火地域、法22条地域における新築での使用が可能です。

隣家からの火災被害を
低減します。



一年を通じて快適!

遮熱鋼板^{※1}と断熱材の一体成型

優れた断熱性能・遮熱性能で快適な暮らしを長期間にわたって保ちます。

※1 超高耐久 横暖ルーフα S 窯変を除く

断熱性に優れた三層構造

断熱材(硬質ウレタンフォーム)、遮熱鋼板^{※1}、アルミラミネート加工紙を一体成型した「高性能金属製屋根材」です。
優れた断熱性能と遮熱性能^{※1}を同時に実現しました。

■断面構造図

表面材

遮熱機能付きの塗装高耐食GLめっき鋼板^{※1}


- ・超高耐久 横暖ルーフα プレミアムS、
超高耐久 横暖ルーフ プレミアムS、
超高耐久 横暖ルーフα S 窯変
(溶融2%マグネシウム-55%アルミニウム-
亜鉛合金めっき鋼板)

断熱材(芯材)

高い断熱性能・遮音性能
の硬質ウレタンフォーム

裏面材



丈夫なアルミラミネート加工紙が
輻射熱を反射

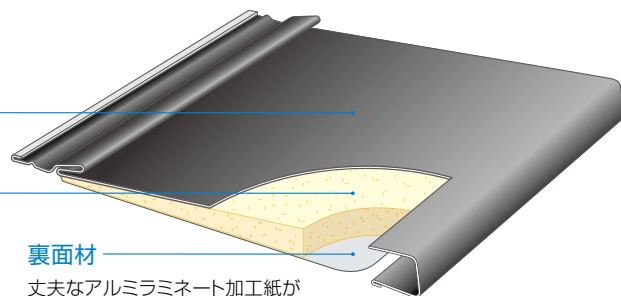

断熱材(硬質ウレタンフォーム)との一体成型による高い断熱性能

鋼板と高い断熱性能の硬質ウレタンフォームとの一体成型により、他の屋根材にはない抜群の断熱性能を発揮します。さらに「超高耐久 横暖ルーフ」は表面材が遮熱機能付きの鋼板^{※1}なので、一層の効果が期待できます。夏涼しく快適な生活環境を実現します。

■屋根材の断熱性能比較(単体)

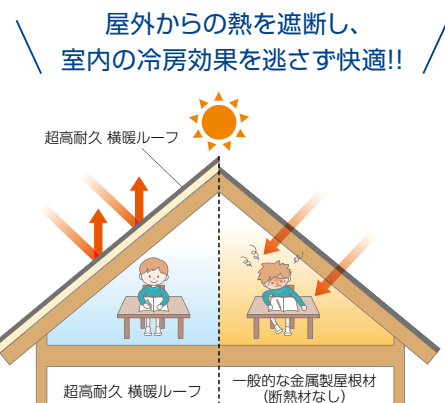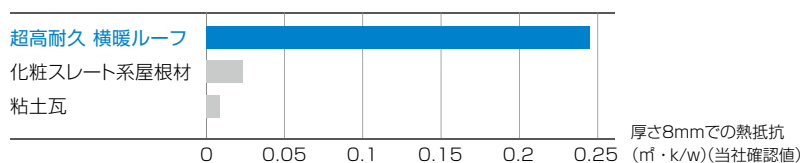


断熱性能比較

一般的な金属製屋根材と超高耐久 横暖ルーフα Sの断熱性能を比較すると、日中の時点で約25℃の温度差があり、超高耐久 横暖ルーフα Sで屋内温度の上昇を大幅に軽減する効果が見込めます。

シミュレーション条件
計算対象：埼玉県さいたま市、木造軸組住宅、屋根部、南向き3寸
気象条件：8月中旬の外気温、日射量、風速、夜間放射量
室温：26.6℃
【計算方法】建築物壁材の遮熱・断熱シミュレーションソフトウェア
「ShadeWall ver.1.00」(株式会社気象データシステム)


■1日の屋内側温度推移(野地板の裏面温度を当社計算)

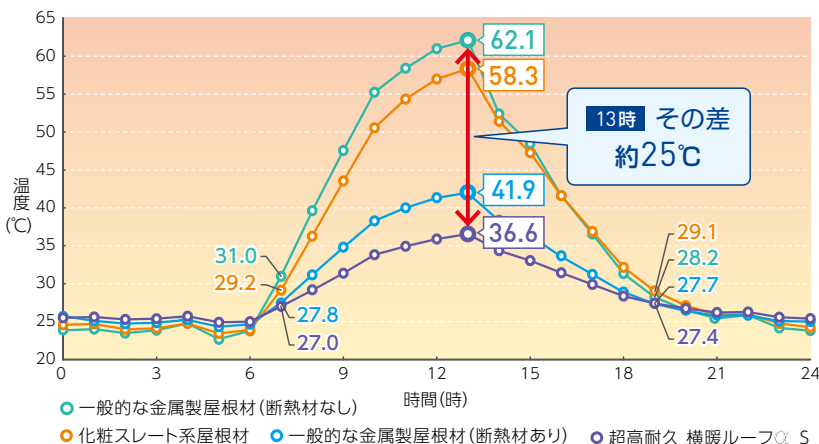

遮熱鋼板が屋内への熱の侵入を軽減! 遮熱鋼板 ※1

「超高耐久 横暖ルーフ」は、表面材に遮熱機能付きの「塗装高耐食GLめっき鋼板」を使用。太陽光に含まれる熱エネルギーに変換されやすい赤外線を反射させることで日射による鋼板温度の上昇を抑制し、屋内への熱の侵入を軽減します。


■遮熱イメージ

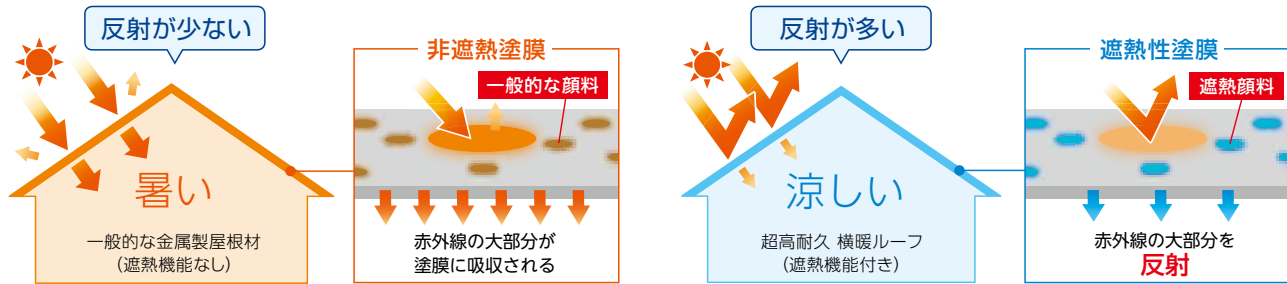

遮熱性能比較(鋼板裏面温度差) ※1

一般的な鋼板と「超高耐久 横暖ルーフ」に使用している遮熱鋼板の鋼板裏面温度を比較すると約12℃の温度差があり、「超高耐久 横暖ルーフ」が屋内温度の上昇を大幅に軽減する効果が見込めます。

■一般的な鋼板と遮熱鋼板の鋼板裏面温度差 簡易試験結果

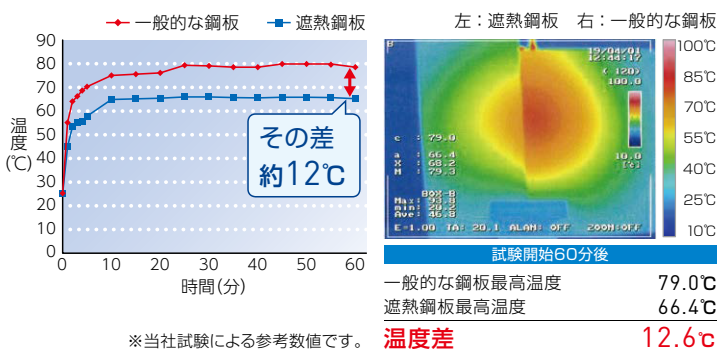

■鋼板裏面温度の測定

試験方法 室温18～19℃で製品から20cmの位置に光源(ハロゲンランプ)を設置し60分間比較。(当社試験)




試験体：一般的な塗装高耐食GLめっき鋼板(カラー：ブラック)、
超高耐久 横暖ルーフα S(カラー：KブラックS)

遮熱性能比較(日射反射率) ※1

「超高耐久 横暖ルーフ」は一般的な鋼板と比べて日射反射率が高く、太陽エネルギーを吸収しにくいことがわかります。特に屋根で人気のブラックとブラウンの2色では、高い効果を発揮します。

試験体：一般的な鋼板(カラー：ブラック、ブラウン、グリーン)、
超高耐久 横暖ルーフα S、
超高耐久 横暖ルーフS(カラー：KブラックS、KブラウンS、KグリーンS)

■一般的な鋼板と遮熱鋼板の日射反射率(当社試験測定データ)

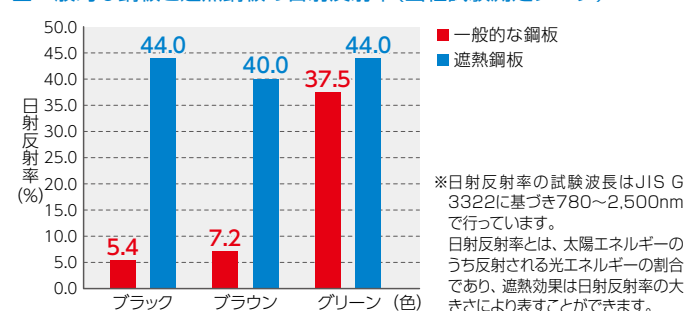

上質なデザイン 成型技術とカラーバリエーション!

和・洋どちらにもマッチするデザインとカラーで、美しいたたずまいを実現します。

ニチハの成型技術が立体感&高級感を実現!

「塗装高耐食GLめっき鋼板」「断熱材(硬質ウレタンフォーム)」「アルミラミネート加工紙」をニチハ独自技術の「一体成型」により質感・立体感のある段葺き形状を実現。高級感漂う洗練された外観を演出します。



超高耐久 横暖ルーフα S 窯変 (カラー：ブリックS)



超高耐久 横暖ルーフ プレミアムS (カラー：FグリーンS)



超高耐久 横暖ルーフα プレミアムS



超高耐久 横暖ルーフS ・ 超高耐久 横暖ルーフS 1820 (カラー：KブラウンS)

屋根で人気のカラーを採用!

繊細な色彩と絶妙な柄が織りなす多様なバリエーションが、選択の幅をひろげ、様々な個性を楽しめます。




👑 超高耐久
横暖ルーフα プレミアムS
(カラー：FブラウンS)



👑 超高耐久
横暖ルーフ プレミアムS
(カラー：FブラックS)



👑 超高耐久
横暖ルーフα S 窯変
(カラー：テラコッタS)



👑 超高耐久
横暖ルーフα S
(カラー：KギングロS)



👑 超高耐久
横暖ルーフS、横暖ルーフS 1820
(カラー：KグリーンS)



独自の本体形状と断熱材一体成型による 抜群の施工性能


ニチハ独自の定尺仕様、ジョイント形状、一体成型が
簡単な施工を実現します。

定尺仕様の特長を活かした施工ポイント!

「超高耐久 横暖ルーフ」は、本体長さが3,030mm・2,960mm・1,820mmの定尺サイズで建物の形状にあわせて、一文字葺きや乱葺きの施工方法を選択することで意匠性の向上や省施工が可能となります。


一文字葺き

端材のロスが増えますが目地を揃えることで意匠性を向上する施工が可能です。

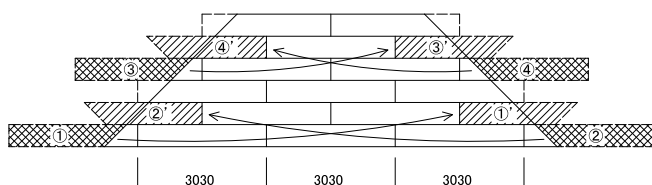

乱葺き

端材を優先して使うことにより、材料ロスの少ない省施工が可能です。

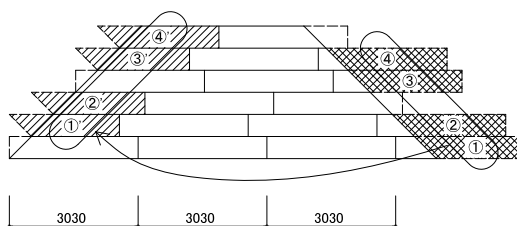

独自のジョイント形状と断熱材一体成型による抜群の施工性

ニチハ独自の本体形状は施工時においても優位性を発揮。本体同士の結合の際には、左右ジョイント部が差し込み仕様になっているため簡単に施工できます。

さらに「塗装高耐食GLめっき鋼板」「断熱材(硬質ウレタンフォーム)」「アルミラミネート加工紙」の一体成型により、別工程で断熱材などを敷き詰める必要がありません。

■上下ジョイント部の施工方法(超高耐久 横暖ルーフα Sの場合)



施工イメージ(近景)



施工イメージ(UP)



本体の留め付け
が簡単!




断面イメージ

■左右ジョイント部の施工方法(超高耐久 横暖ルーフα Sの場合)



施工イメージ(近景)

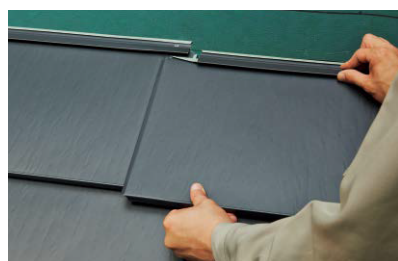

施工イメージ(UP)



裏面イメージ

色あせに強く長期間美しい 「塗装高耐食GLめっき鋼板」を採用!

優れた耐候性能・耐久性で屋根の美しさを長期間保ちます。

超耐久

横暖ルーフα プレミアムS・横暖ルーフ プレミアムS

超耐久

フッ素鋼板


遮熱鋼板

色あせに強く美しさが長持ち

「フッ素塗装高耐食GLめっき鋼板」は、促進耐候性試験で優れた塗膜であることが実証され、色あせに強く、長期間にわたって外観を美しく保つことができます。

■促進耐候性試験(メタルウェザー試験)


10年相当

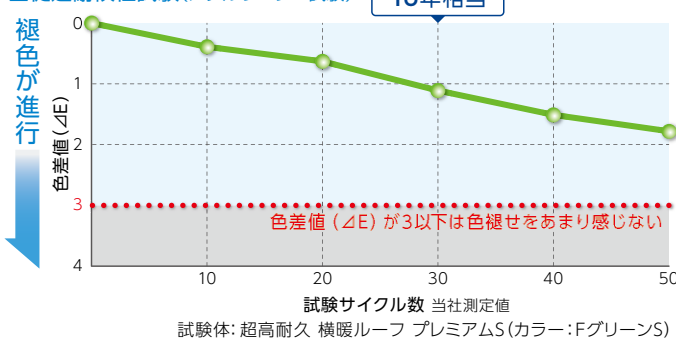

紫外線より強い分子結合力

「フッ素塗装高耐食GLめっき鋼板」は、色あせの要因となる紫外線エネルギーを上回る安定した結合エネルギーを持つため、一般的な塗装鋼板より屋根材をしっかりガードすることができます。

■結合エネルギー比較



「フッ素塗装高耐食GLめっき鋼板」は、フッ素樹脂とアクリル樹脂が相溶した状態で被膜を形成している鋼板です。

抜群の耐候性能で変色・褪色、塗膜20年保証!

強い陽射しや熱、雪、長雨などの過酷な自然環境にさらされる屋根。一般的に約5〜7年程度で表面の塗膜が劣化し塗り替える必要があるといわれています。

紫外線に強い「フッ素塗装高耐食GLめっき鋼板」を採用したプレミアム品の期待耐用年数は、25年〜30年。

20年間という長期の変色・褪色保証を実現しています。


保証対応
変色・褪色
20年

保証対応
塗膜
20年

保証対応
赤錆
20年

保証対応
穴あき
25年

■「フッ素塗装高耐食GLめっき鋼板」の表面構造

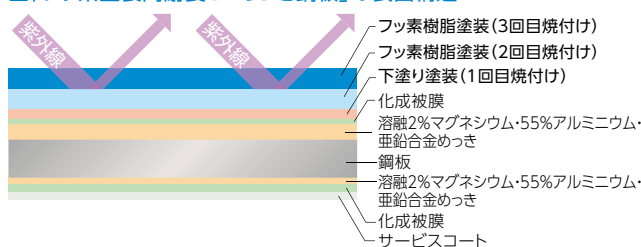

※保証対象者は住宅会社様です。
保証は申請手続きが必要です。詳細についてはP.45をご覧ください。

👑 超高耐久

横暖ルーフα S 窯変・横暖ルーフα S・横暖ルーフS/S 1820

遮熱鋼板

👑 超高耐久

👑 超高耐久

耐久性能に優れた高耐候「遮熱鋼板」を採用! ^{※1}


高い耐候性能を発揮する「ポリエステル塗装高耐食GLめっき鋼板」を採用。
塗膜のヒビ、割れ、剥がれが著しく目立たないことを15年間保証しています。

保証対応
塗膜
15年

保証対応
赤錆
20年

保証対応
穴あき
25年

「ポリエステル塗装高耐食GLめっき鋼板」の表面構造

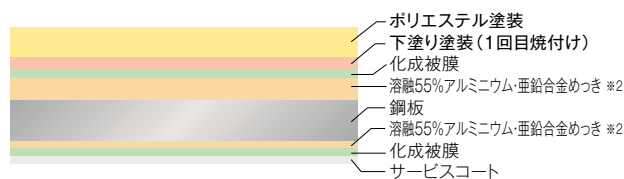

※1 超高耐久 横暖ルーフα S 窯変を除く

※2 超高耐久 横暖ルーフα S 窯変は、
溶融2%マグネシウム・55%アルミニウム・亜鉛合金めっき

促進耐候性試験(メタルウェザー試験)



👑 超高耐久 横暖ルーフ

抜群の耐久性能で赤錆20年保証、穴あき25年保証を実現!

過酷な自然環境にさらされる屋根。「塗装高耐食GLめっき鋼板」は、従来品よりも塗膜とめっき層をより強化しているのでサビにも強く、安心してご使用いただけます。

保証対応
赤錆
20年

保証対応
穴あき
25年

超高耐久 横暖ルーフは、充実の長期保証!

対象製品	超高耐久 横暖ルーフα プレミアムS 超高耐久 横暖ルーフ プレミアムS	超高耐久 横暖ルーフα S 窯変 超高耐久 横暖ルーフα S 超高耐久 横暖ルーフS 超高耐久 横暖ルーフS 1820
保証種類		
塗膜の白垂化・塗膜の変色・褪色	20年	—
塗膜のヒビ・割れ・剥がれ	20年	15年
赤錆	20年	
穴あき	25年	
免責範囲	海岸から500m未満の地域、および塩害地域	

※保証対象者は住宅会社様です。保証は申請手続きが必要です。詳細についてはP.45をご覧ください。

納まり例




「超高耐久 横暖ルーフ」なら、

新築はもちろんリフォームでも独自の定尺仕様、ジョイント形状、
一体成型で簡単・スピーディーな施工が実現します。

部位別 使用部材

(代表的な部材をご紹介します。)

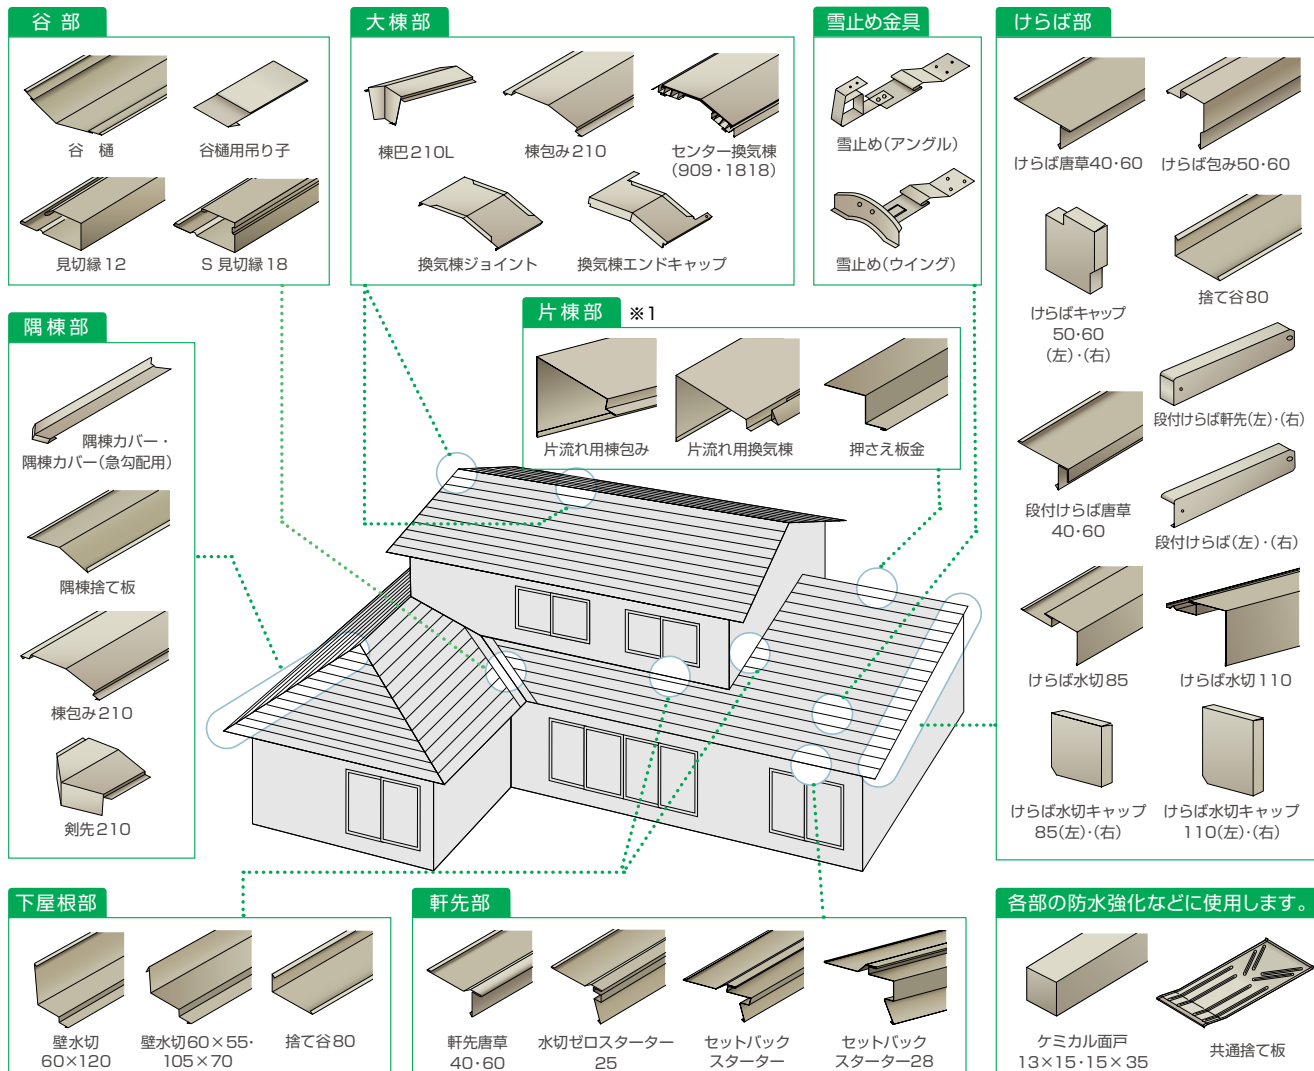

※1 超高耐久 横暖ルーフα プレミアムS、超高耐久 横暖ルーフ プレミアムSを除く


※詳しくは、最新の「設計施工資料集 金属製外壁材・屋根材 標準施工編」または「設計施工資料集 外装リフォーム①木造編」をご参照ください。

1 雪止め金具

雪止め(ウイング)



本体の折り返し部分に雪止め金具を奥までしっかり差し込みます。雪止め金具を垂木にビスで留め付け、上段に本体をかぶせます。

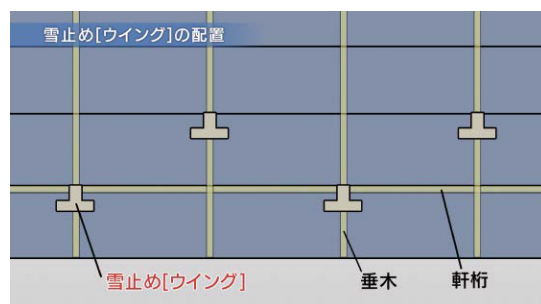

軒桁の上を1段目とし、千鳥に配置してください。
間隔は既存屋根の垂木に合わせます。



←センタールーフのリフォーム紹介動画を
スマホ・タブレットでご覧いただけます。



←設計施工資料集を
スマホ・タブレットでご覧いただけます。

2 軒先部

雨樋の位置調整については、現場の状況により必要または不要となる場合があります。

■ 水切ゼロスターター

重ね葺き工法




既存屋根 軒先の切断が不要

雨樋位置 調整が必要

■ 水切ゼロスターター25

重ね葺き工法



既存屋根 軒先の切断が不要

雨樋位置 調整が必要

耐水合板を増し張りする際にご使用ください。

■ セットバックスターター

重ね葺き工法




既存屋根 軒先の切断が不要

雨樋位置 調整不要

軒先の位置が変わらない仕様です。

■ セットバックスターター28

重ね葺き工法




既存屋根 軒先の切断が不要

雨樋位置 調整不要

軒先の位置を変えずに耐水合板を増し張りする際にご使用ください。

■ 軒先唐草60

重ね葺き工法




既存屋根 軒先面の切断が必要

雨樋位置 調整が必要

■ 軒先唐草40

葺き替え工法





既存屋根 撤去

雨樋位置 調整が必要


3 けらば部

■ けらば包み50・60

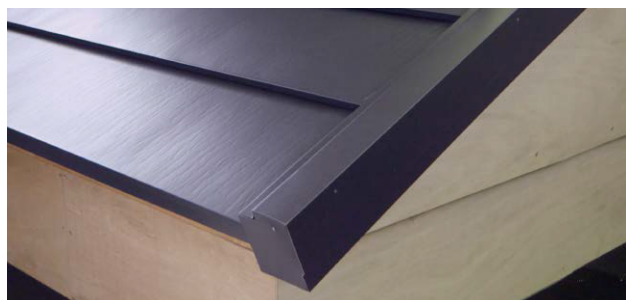


部材の加工の手間が少なく、施工性が良くなります。

■ けらば水切85・110





部材の加工の手間が少なく、施工性が良くなります。

■ 段付きけらば唐草40・60



屋根の段葺きの演出でデザイン性を高めることができます。



■ けらば唐草40・60

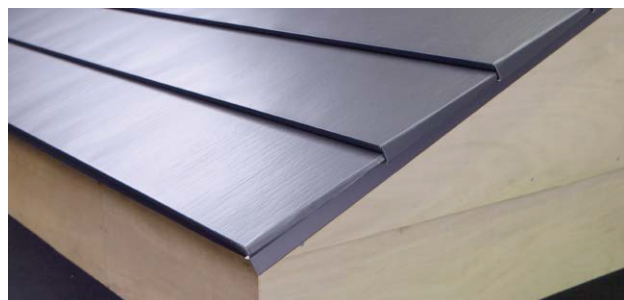

けらば部分のボリュームを抑えた、スッキリとしたデザインになります。



4 大棟部

■ 棟包み210

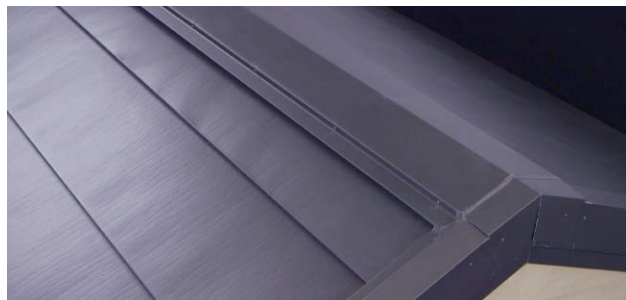

けらば水切85(110)を使用している際は、シーリング施工になります。



■ センター換気棟909・1818

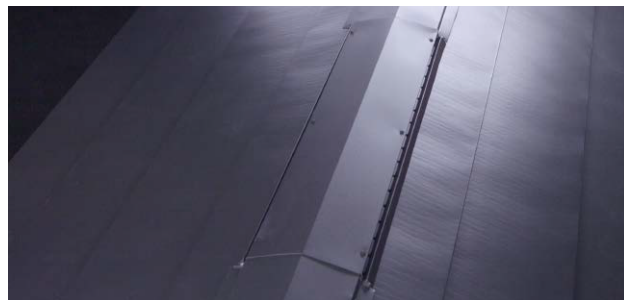

小屋根裏換気が必要な場合にご使用ください。桟木のサイズ、施工手順がセンター換気棟を使用しない場合の納まりと異なります。


5 隅棟部

■棟包み210

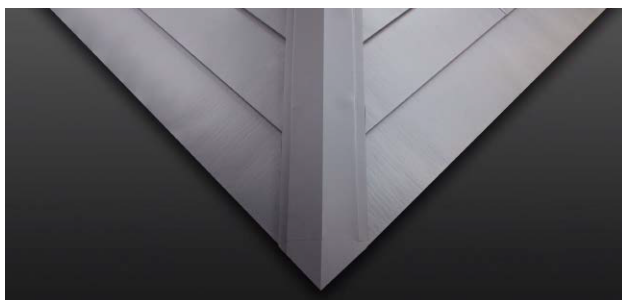

栈木を取り付けて、包み込むように下葺き材を増し張りします。ケミカル面戸13×15を貼りつけ、棟包み210をかぶせるように施工します。


■隅棟カバー



段葺きのデザイン性が高められます。屋根の勾配が3寸5分勾配以上の場合は隅棟カバー急勾配用を使用します。


6 谷部

■谷樋 本体つかみ込み



谷樋は谷樋用吊り子を使用し留め付けます。谷樋部分はハコ折り加工した屋根本体を、谷樋折り返し部分に引っ掛けるようにして施工します。



■谷樋 見切縁納め



谷樋は谷樋用吊り子を使用し留め付けます。S見切縁18(12)にケミカル面戸13×15を貼り付け、加工した屋根本体の折り返し部分とS見切縁18(12)のはぜがひっかかるまで押し付けます。



7 下屋根部・棟側

■壁水切60×55・105×70

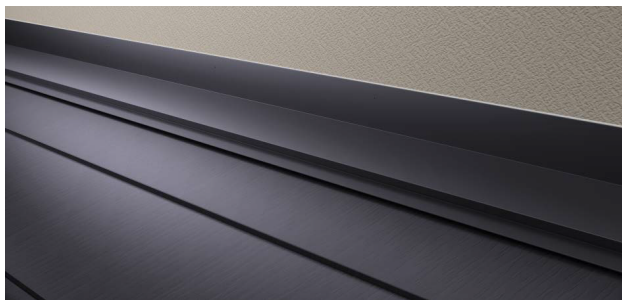

8 下屋根部・流れ側

■壁水切60×55・105×70

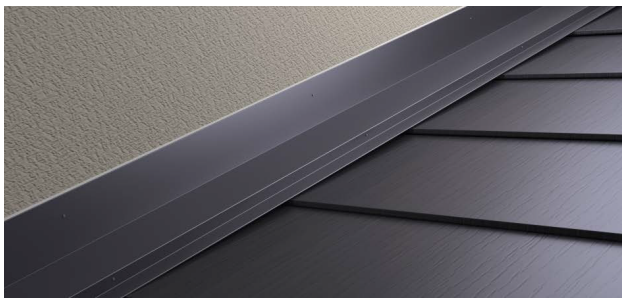

大きな片流れ屋根と 目隠しの格子で 個性を演出

超高耐久 横暖ルーフα プレミアムS
(カラー：FブラックS)




三階建てでも センタールーフなら 軽量であんしん

超高耐久 横暖ルーフS
(カラー：KブラックS)

落ち着いた色合いで 重厚感を演出

超高耐久 横暖ルーフα プレミアムS
(カラー：FブラックS)

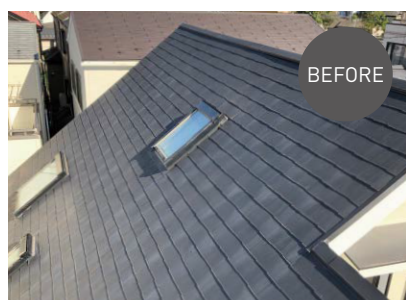

カジュアルな グリーンの屋根で あたたかさを表現

超高耐久 横暖ルーフS
(カラー：KグリーンS)



施工例

リフォーム
Construction Portfolio

ホワイトの外壁と上品に調和する おしゃれなギングロ屋根

超高耐久 横暖ルーフα S(カラー：KギングロS)



温もり感じる ブリックの屋根で お客様をお出迎え

[ココス 奈良鴻ノ池店]

超高耐久 横暖ルーフα S 窯変
(カラー：ブリックS)





華やかな グラデーションが映える 大きな屋根

[有限会社 ミヤタ瓦 事務所]

超高耐久 横暖ルーフ α S 窯変
(カラー：テラコッタS)



外壁の色とマッチした屋根で外観を トータルコーディネート

超高耐久 横暖ルーフ α S 窯変(カラー：モダンS)

LINEUP

商品価格帯一覧

商品ラインナップ

- 超高耐久 横暖ルーフα プレミアムS 29
- 超高耐久 横暖ルーフ プレミアムS 31
- 超高耐久 横暖ルーフα S 窯変 35
- 超高耐久 横暖ルーフα S 37
- 超高耐久 横暖ルーフS 39
- 超高耐久 横暖ルーフS 1820 41



よこ だん
横暖ルーフα アルファ **プレミアムS**
〈全3色〉



よこ だん
横暖ルーフ **プレミアムS**
〈全3色〉



よこ だん アルファ よう へん
横暖ルーフα S 窯変
〈全3色〉



よこ だん アルファ
横暖ルーフα S
〈全4色〉



よこ だん
横暖ルーフS・
よこ だん
横暖ルーフS 1820
〈全3色〉

優れた機能、充実の長期保証、広い施工地域が魅力の「超高耐久 横暖ルーフ」

標準価格 8,000 9,000 10,000 (円/㎡)

フッ素鋼板 **遮熱鋼板**

保証対応 変色・褪色 20年
保証対応 塗膜 20年
保証対応 赤錆 20年
保証対応 穴あき 25年
約 5.0 kg/㎡
超軽量
横置き専用

Color Variation




FブラックS



FブラウンS



FグリーンS

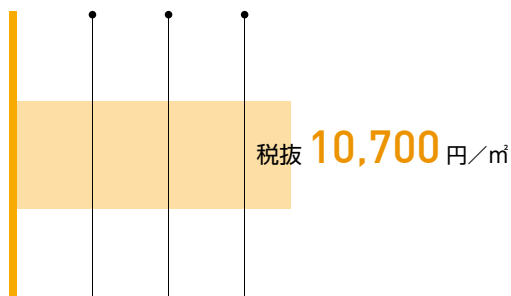

フッ素鋼板 **遮熱鋼板**

保証対応 変色・褪色 20年
保証対応 塗膜 20年
保証対応 赤錆 20年
保証対応 穴あき 25年
約 5.0 kg/㎡
超軽量
横置き専用

Color Variation




FブラックS



FブラウンS



FグリーンS

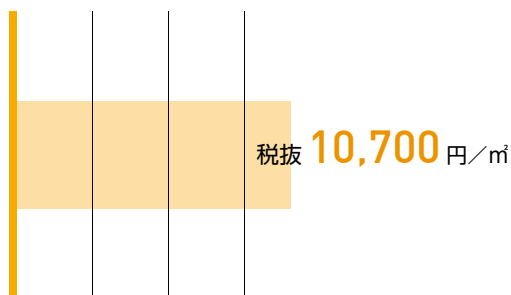


保証対応 塗膜 15年
保証対応 赤錆 20年
保証対応 穴あき 25年
約 5.0 kg/㎡
超軽量
横置き専用


Color Variation




テラコッタS



ブリックS




モダンS

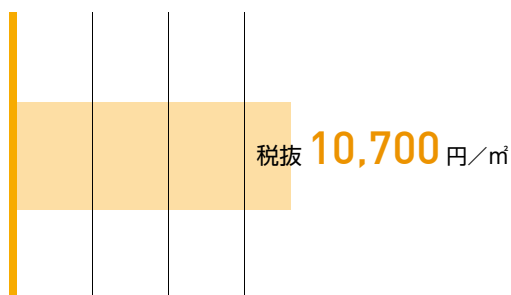


遮熱鋼板

保証対応 塗膜 15年
保証対応 赤錆 20年
保証対応 穴あき 25年
約 5.0 kg/㎡
超軽量
横置き専用


Color Variation




KブラックS




KブラウンS



KグリーンS



KギンギロS

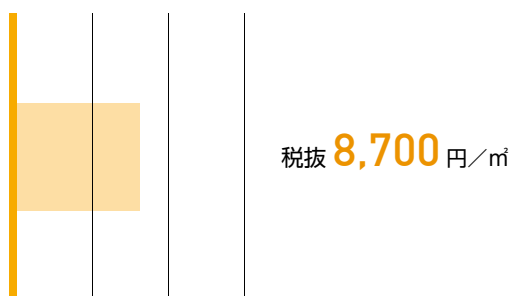


遮熱鋼板

保証対応 塗膜 15年
保証対応 赤錆 20年
保証対応 穴あき 25年
約 5.0 kg/㎡
超軽量
横置き専用

Color Variation




KブラックS



KブラウンS



KグリーンS

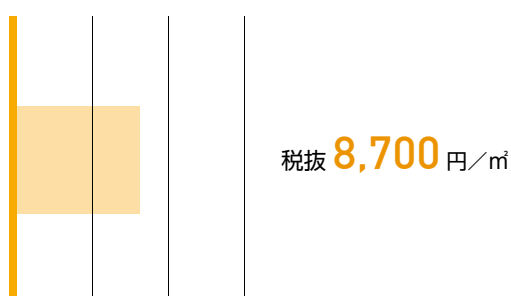




よこだん

アルファ

横暖ルーフ α プレミアムS

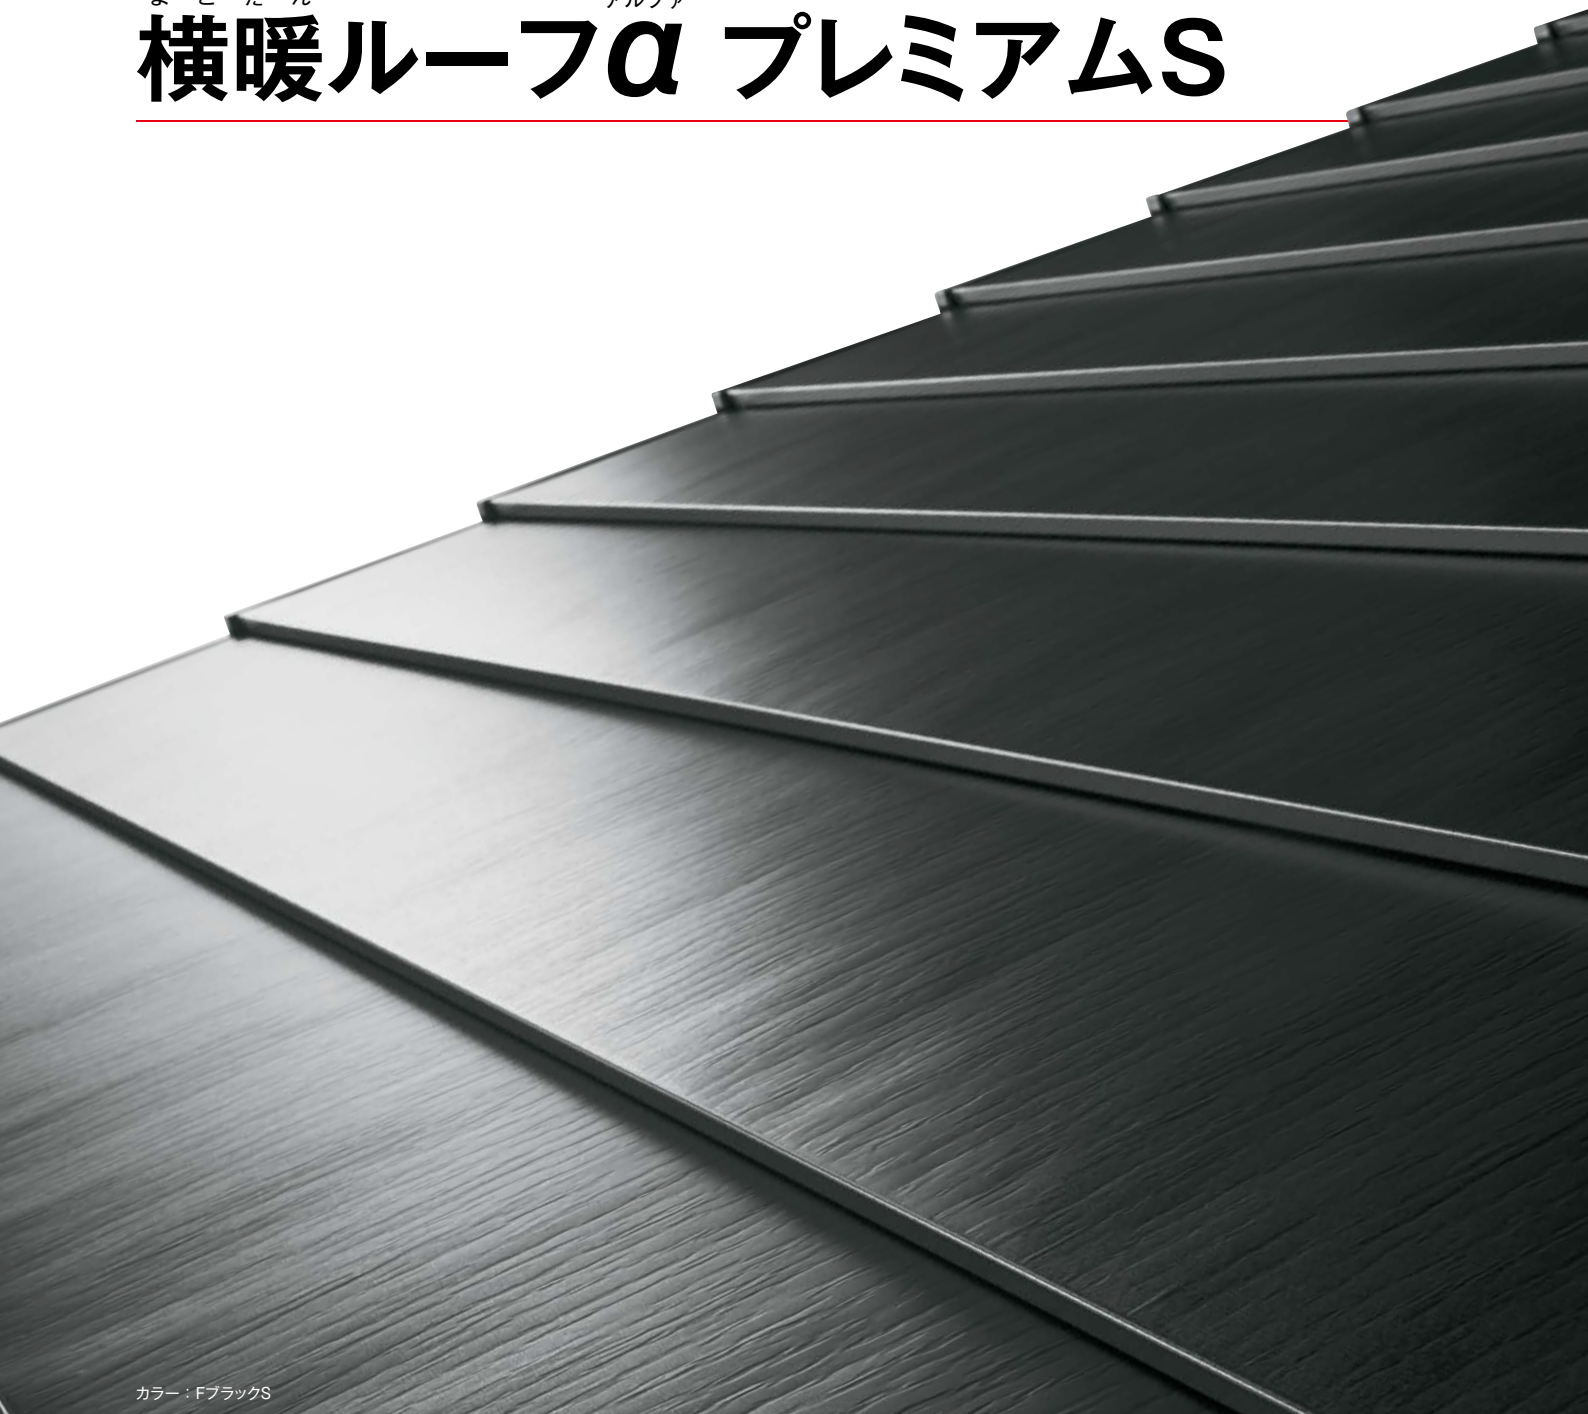

カラー：FブラックS

フッ素樹脂塗装



超高耐久 横暖ルーフ α プレミアムS、超高耐久 横暖ルーフ プレミアムSは、抜群の耐久性・耐候性により、安定した性能を発揮。

塗膜の変色・褪色20年保証を実現しています。

遮熱鋼板が 屋内への熱の侵入を軽減

遮熱鋼板

遮熱鋼板を使用したことで、太陽光に含まれる熱エネルギーに変換されやすい赤外線を反射させることで日射による鋼板温度の上昇を抑制し、屋内への熱の侵入を軽減します。



よこだん

横暖ルーフ プレミアムS

超高耐久横暖ルーフαプレミアムS・超高耐久横暖ルーフプレミアムS

カラー：FブラウンS

断熱性に優れた 三層構造の超軽量設計

断熱材（硬質ウレタンフォーム）、遮熱鋼板、アルミラミネート加工紙の一体成型により、抜群の断熱性能を発揮。また、約5.0kg/m²の超軽量設計で、地震による揺れを軽減します。

超高耐候の「フッ素樹脂遮熱銅板」を採用。
 ジョイント部の高い気密性、遮熱銅板と厚みのある断熱材で断熱性能が向上。



カラー：FブラウンS

※センタールーフは木製下地専用商品です。



2BG1FW54 FブラックS



2BG1FW55 FブラウンS



2BG1FW56 FグリーンS

■近似マンセル値

品名	
FブラックS	N2.2
FブラウンS	2.7YR 2.4/0.8
FグリーンS	1.4BG 3.0/1.4

※掲載のマンセル値は材料（塗料）数値となります。

■本体価格（税抜）

標準価格	8,240円/枚
m ² 価格	約10,700円/m ²

■本体仕様

表面材	フッ素塗装高耐食GLめっき銅板(厚み0.35mm)
芯材	硬質ウレタンフォーム
厚み	最大17mm
働き幅	260mm
長さ	2,960mm
m ² /枚	0.770m ²
梱包入数	6枚
入数面積	4.62m ²
梱包重量※	約24kg
枚重量	約3.8kg

※梱包重量には梱包資材の重量が含まれます。

■防耐火認定番号


種類	認定番号
飛び火性能 屋根勾配2.5～27.5寸まで対応。	DR-1859-1(1)

■施工可能勾配：2.5寸以上

※3.5寸未満の新築・葺き替えおよび重ね葺き(耐水合板仕様)の場合は、防水強化を行う必要があります。

施工方法に関する詳しい内容は、最新の「設計施工資料集 金属製外壁材・屋根材 標準施工編」または「設計施工資料集 外装リフォーム①木造編」をご覧ください。

■形状寸法図 (mm)



※1 端部から150mm以内の位置にマークが付いている方が水上側です。

付属部材【材質:フッ素塗装高耐食GLめっき銅板(捨て谷80・隅棟捨て板・雪止め・換気棟ジョイント・ケミカル面戸・谷樋用吊り子・共通捨て板を除く)】

品名	軒先唐草40	軒先唐草60	セットバックスターター	セットバックスターター-28	水切ゼロスターター	水切ゼロスターター-25	段付けらは軒先(左)	段付けらは軒先(右)
形状寸法図								
長さ	2,727mm	2,727mm	2,727mm	2,727mm	1,820mm	1,820mm	284mm	284mm
標準価格(税抜)	4,790円/本	5,000円/本	8,890円/本	10,610円/本	4,290円/本	5,120円/本	2,800円/本	2,800円/本
梱包入数	10本/梱	10本/梱	10本/梱	10本/梱	10本/梱	10本/梱	50本/梱	50本/梱
カラー	FブラックS	BNK1F054	BNK2F054	BZS7F054	BZS8F054	BZS3F054	BZS4F054	BDKEF054
	FブラウンS	BNK1F055	BNK2F055	BZS7F055	BZS8F055	BZS3F055	BZS4F055	BDKEF055
	FグリーンS	BNK1F056	BNK2F056	BZS7F056	BZS8F056	BZS3F056	BZS4F056	BDKEF056

品名	段付けらは(左)	段付けらは(右)	段付けらは唐草40	段付けらは唐草60	けらは唐草40	けらは唐草60	けらは水切85	けらは水切キャップ85(左)
形状寸法図								
長さ	284mm	284mm	2,727mm	2,727mm	2,727mm	2,727mm	2,727mm	—
標準価格(税抜)	2,480円/本	2,480円/本	7,840円/本	7,910円/本	4,480円/本	4,690円/本	9,130円/本	1,900円/個
梱包入数	50本/梱	50本/梱	10本/梱	10本/梱	10本/梱	10本/梱	4本/梱	50個/梱
カラー	FブラックS	BKCF054	BKBF054	BKK3F054	BKK4F054	BKK1F054	BKK2F054	BKZ6F054
	FブラウンS	BKCF055	BKBF055	BKK3F055	BKK4F055	BKK1F055	BKK2F055	BKZ6F055
	FグリーンS	BKCF056	BKBF056	BKK3F056	BKK4F056	BKK1F056	BKK2F056	BKZ6F056

品名	けらは水切キャップ85(右)	けらは水切110	けらは水切キャップ110(左)	けらは水切キャップ110(右)	けらは包み60	けらはキャップ60(左)	けらはキャップ60(右)	捨て谷80
形状寸法図								
長さ	—	2,727mm	—	—	2,727mm	—	—	2,727mm
標準価格(税抜)	1,900円/個	9,280円/本	2,040円/個	2,040円/個	5,440円/本	1,870円/個	1,870円/個	3,230円/本
梱包入数	50個/梱	4本/梱	50個/梱	50個/梱	10本/梱	1個	1個	10本/梱
カラー	FブラックS	BKCF054	BKZ8F054	BKCF054	BKD6F054	BKCBF054	BKCCF054	BSD1F051
	FブラウンS	BKCF055	BKZ8F055	BKCF055	BKD6F055	BKCBF055	BKCCF055	(KブラックS)
	FグリーンS	BKCF056	BKZ8F056	BKCF056	BKD6F056	BKCBF056	BKCCF056	

品名	壁水切60×120	壁水切60×55	壁水切105×70	谷樋※1	S見切縁18	棟包み210	剣先210	棟巴210L
形状寸法図								
長さ	2,727mm	2,727mm	2,727mm	2,727mm	2,727mm	2,727mm	—	500mm
標準価格(税抜)	5,340円/本	4,800円/本	5,340円/本	12,560円/本	3,630円/本	5,830円/本	4,890円/個	4,670円/個
梱包入数	10本/梱	10本/梱	10本/梱	5本/梱	10本/梱	5本/梱	10個/梱	10個/梱
カラー	FブラックS	BAM5F054	BAM7F054	BAM3F054	BTD1F054	BMKDF054	BMD3F054	BKE1F054
	FブラウンS	BAM5F055	BAM7F055	BAM3F055	BTD1F055	BMKDF055	BMD3F055	BKE1F055
	FグリーンS	BAM5F056	BAM7F056	BAM3F056	BTD1F056	BMKDF056	BMD3F056	BKE1F056

品名	隅棟カバー	隅棟カバー(急勾配用)	隅棟捨て板	雪止め(アングル)	雪止め(ウイング)	センター換気棟909※2	センター換気棟1818※2	換気棟エンドキャップ
形状寸法図								
長さ	2.5~3.5寸勾配用	3.5~5寸勾配用	2,727mm	—	—	909mm	1,818mm	—
標準価格(税抜)	2,490円/本	2,490円/本	6,070円/本	2,270円/個	1,560円/個	22,490円/本	42,390円/本	4,350円/個
梱包入数	50本/梱	10本/梱	5本/梱	50個/梱	50個/梱	1本/梱	1本/梱	2個/梱
カラー	FブラックS	BSM8F054	BSMAF054	BYE3Q0JK	BKM2F054	BKM1F054	BKM4F054	BKE1F054
	FブラウンS	BSM8F055	BSMAF055	BYE4Q0JK	BKM2F055	BKM1F055	BKM4F055	BKE1F055
	FグリーンS	BSM8F056	BSMAF056	BYE4Q0JC	BKM2F056	BKM1F056	BKM4F056	BKE1F056

品名	換気棟ジョイント	ケミカル面戸13×15	ケミカル面戸15×35	谷樋用吊り子	共通捨て板	共板(コイル)	シーリング	補修塗料
形状寸法図								
長さ	—	2,000mm	2,000mm	—	—	914mm×10m	762mm×10m	—
標準価格(税抜)	1,470円/個	760円/本	1,630円/本	190円/個	1,890円/個	61,810円/巻	51,500円/巻	2,400円/本
梱包入数	1個/梱	330本/梱	50本/梱	50個/梱	50個/梱	1巻/梱	1巻/梱	1本(15ml/本)
カラー	FブラックS	BKM3F051	BCMCQ10B	BTD2F00A	BYS2F00A	ECL1F754	DSY1Q0K1(ブラック)	DPA4Q0QB
	FブラウンS	(共通色)	(ブラック)	(共通色)	(共通色)	ECL1F755	DSY1Q0K4(コリアン)	DPA4Q0QC
	FグリーンS		(ブラック)			ECL1F756	DSY1Q0WF(グリーンII)	DPA4Q0QD

●「共通色」のものは、色の指定ができませんので、ご了承ください。●誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・工事費・運賃などは含まれておりません。

●印刷物のため実物の色柄と異なる場合がございます。※現行品(青文字)の在庫がなくなり次第リニューアル品を販売します。※2 同梱部材:カバー・取付ビス・ベース取付ビス

●補修塗料を表面の傷などに使用する際は、ごく小さな範囲にタッチアップを行ってください。塗布面積が大きいと違和感が生じる恐れがあります。

横暖ルーフ プレミアムS

フッ素銅板

遮熱銅板

保証対応
変色・褪色
20年

保証対応
塗膜
20年

保証対応
赤錆
20年

保証対応
穴あき
25年

約5.0
kg/m²
超軽量

マークの説明
横書き
専用

マークの説明
 ▶ P.2

超高耐候の「フッ素樹脂遮熱銅板」を採用。
 塗膜変色・褪色保証20年対応品。



カラー：FブラックS

※センタールーフは木製下地専用商品です。



2YC1G354 FブラックS



2YC1G355 FブラウンS



2YC1G356 FグリーンS

■近似マンセル値

カラー	品 名	
	FブラックS	N2. 2
	FブラウンS	2. 7YR 2. 4 / 0. 8
	FグリーンS	1. 4BG 3. 0 / 1. 4

※掲載のマンセル値は材料（塗料）数値となります。

■本体価格（税抜）

標準価格	8,440円/枚
m ² 価格	約 10,700円/m ²

■本体仕様

表面材	フッ素塗装高耐久GLめっき銅板（厚み0.35mm）
芯 材	硬質ウレタンフォーム
厚 み	最大12mm
働き幅	260mm
長 さ	3,030mm
m ² /枚	0.788m ²
梱包入数	6枚
入数面積	4.73m ²
梱包重量※	約23kg
枚重量	約3.7kg

※梱包重量には梱包資材の重量が含まれます。

■防耐火認定番号


種類	認定番号
飛び火性能 屋根勾配2.5～27.5寸まで対応。	DR-1859-1(1)

■施工可能勾配：2.5寸以上

※3.5寸未満の新築・葺き替えおよび重ね葺き（耐水合板仕様）の場合は、防水強化を行う必要があります。

施工方法に関する詳しい内容は、最新の「設計施工資料集 金属製外壁材・屋根材 標準施工編」または「設計施工資料集 外装リフォーム①木造編」をご覧ください。

■形状寸法図（mm）



※1 端部から150mm以内の位置にマークが付いている方が水上側です。

付属部材【材質:フッ素塗装高耐食GLめっき銅板(捨て谷80・隅棟捨て板・雪止め・換気棟ジョイント・ケミカル面戸・谷樋用吊り子・共通捨て板を除く)】

品名	軒先唐草40	軒先唐草60	セットバックスターター	セットバックスターター-28	水切ゼロスターター	水切ゼロスターター-25	段付けらは軒先(左)	段付けらは軒先(右)
形状寸法図								
長さ	2,727mm	2,727mm	2,727mm	2,727mm	1,820mm	1,820mm	286mm	286mm
標準価格(税抜)	4,790円/本	5,000円/本	8,890円/本	10,610円/本	4,290円/本	5,120円/本	2,800円/本	2,800円/本
梱包入数	10本/梱	10本/梱	10本/梱	10本/梱	10本/梱	10本/梱	50本/梱	50本/梱
カラー	FブラックS	BNK1F054	BNK2F054	BZS7F054	BZS8F054	BZS3F054	BZS4F054	BDK7F054
	FブラウンS	BNK1F055	BNK2F055	BZS7F055	BZS8F055	BZS3F055	BZS4F055	BDK7F055
	FグリーンS	BNK1F056	BNK2F056	BZS7F056	BZS8F056	BZS3F056	BZS4F056	BDK7F056

品名	段付けらは(左)	段付けらは(右)	段付けらは唐草40	段付けらは唐草60	けらは唐草40	けらは唐草60	けらは水切85	けらは水切キャップ85(左)
形状寸法図								
長さ	286mm	286mm	2,727mm	2,727mm	2,727mm	2,727mm	2,727mm	—
標準価格(税抜)	2,480円/本	2,480円/本	7,840円/本	7,910円/本	4,480円/本	4,690円/本	9,130円/本	1,900円/個
梱包入数	50本/梱	50本/梱	10本/梱	10本/梱	10本/梱	10本/梱	4本/梱	50個/梱
カラー	FブラックS	BDK3F054	BDK1F054	BKK3F054	BKK4F054	BKK1F054	BKK2F054	BKZ4F054
	FブラウンS	BDK3F055	BDK1F055	BKK3F055	BKK4F055	BKK1F055	BKK2F055	BKZ4F055
	FグリーンS	BDK3F056	BDK1F056	BKK3F056	BKK4F056	BKK1F056	BKK2F056	BKZ4F056

品名	けらは水切キャップ85(右)	けらは水切110	けらは水切キャップ110(左)	けらは水切キャップ110(右)	けらは包み50	けらはキャップ50(左)	けらはキャップ50(右)	捨て谷80
形状寸法図								
長さ	—	2,727mm	—	—	2,727mm	—	—	2,727mm
標準価格(税抜)	1,900円/個	9,280円/本	2,040円/個	2,040円/個	5,240円/本	1,740円/個	1,740円/個	3,230円/本
梱包入数	50個/梱	4本/梱	50個/梱	50個/梱	10本/梱	1個	1個	10本/梱
カラー	FブラックS	BKCF054	BKZ7F054	BKCJF054	BKCHF054	BKD2F054	BKC3F054	BKC1F054
	FブラウンS	BKCF055	BKZ7F055	BKCJF055	BKCHF055	BKD2F055	BKC3F055	BKC1F055
	FグリーンS	BKCF056	BKZ7F056	BKCJF056	BKCHF056	BKD2F056	BKC3F056	BKC1F056

品名	壁水切60×120	壁水切60×55	壁水切105×70	谷樋*1	見切縁12	棟包み210	剣先210	棟巴210L
形状寸法図								
長さ	2,727mm	2,727mm	2,727mm	2,727mm	2,727mm	2,727mm	—	500mm
標準価格(税抜)	5,340円/本	4,800円/本	5,340円/本	12,560円/本	3,470円/本	5,830円/本	4,890円/個	4,670円/個
梱包入数	10本/梱	10本/梱	10本/梱	5本/梱	10本/梱	5本/梱	10個/梱	10個/梱
カラー	FブラックS	BAM5F054	BAM7F054	BAM3F054	BTDF054	BMK8F054	BMD3F054	BKE1F054
	FブラウンS	BAM5F055	BAM7F055	BAM3F055	BTDF055	BMK8F055	BMD3F055	BKE1F055
	FグリーンS	BAM5F056	BAM7F056	BAM3F056	BTDF056	BMK8F056	BMD3F056	BKE1F056


品名	隅棟カバー	隅棟カバー(急勾配用)	隅棟捨て板	雪止め(アングル)	雪止め(ウイング)	センター換気棟909*2	センター換気棟1818*2	換気棟エンドキャップ
形状寸法図								
長さ	—	—	2,727mm	—	—	909mm	1,818mm	—
標準価格(税抜)	2,490円/本	2,490円/本	6,070円/本	2,270円/個	1,560円/個	22,490円/本	42,390円/本	4,350円/個
梱包入数	50本/梱	10本/梱	5本/梱	50個/梱	50個/梱	1本/梱	1本/梱	2個/梱
カラー	FブラックS	BSM1F054	BSM3F054	BYE3Q0JK	BKM2F054	BKM1F054	BKM1F054	BKM4F054
	FブラウンS	BSM1F055	BSM3F055	BYE4Q0JJ	BKM2F055	BKM1F055	BKM1F055	BKM4F055
	FグリーンS	BSM1F056	BSM3F056	BYE4Q0JC	BKM2F056	BKM1F056	BKM1F056	BKM4F056

品名	換気棟ジョイント	ケミカル面戸13×15	谷樋用吊り子	共通捨て板	共板(コイル)	シーリング	補修塗料
形状寸法図							
長さ	—	2,000mm	—	—	914mm×10m	762mm×10m	—
標準価格(税抜)	1,470円/個	760円/本	190円/個	1,890円/個	61,810円/巻	51,500円/巻	2,400円/本
梱包入数	1個/梱	330本/梱	50個/梱	50個/梱	1巻/梱	1巻/梱	10本/本(320ml/本)
カラー	FブラックS	BKM3F051	BCMCQ10B	BTD2F00A	ECL1F754	DSY1Q0K1(ブラック)	DPA4Q0QB
	FブラウンS	(共通色)	(ブラック)	(共通色)	ECL1F755	DSY1Q0K4(コリアブラック)	DPA4Q0QC
	FグリーンS	(共通色)	(ブラック)	(共通色)	ECL1F756	DSY1Q0WF(グリーン)	DPA4Q0QD

●「共通色」のものは、色の指定ができませんので、ご了承ください。●誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・工事費・運賃などは含まれておりません。

●印刷物のため実物の色柄と異なる場合がございます。 ※現行品(青文字)の在庫がなくなり次第リニューアル品を販売します。 ※2 同梱部材:カバー・取付ビス・ベース取付ビス

●補修塗料を表面の傷などに使用する際は、ごく小さな範囲にタッチアップを行ってください。塗布面積が大きいと違和感が生じる恐れがあります。

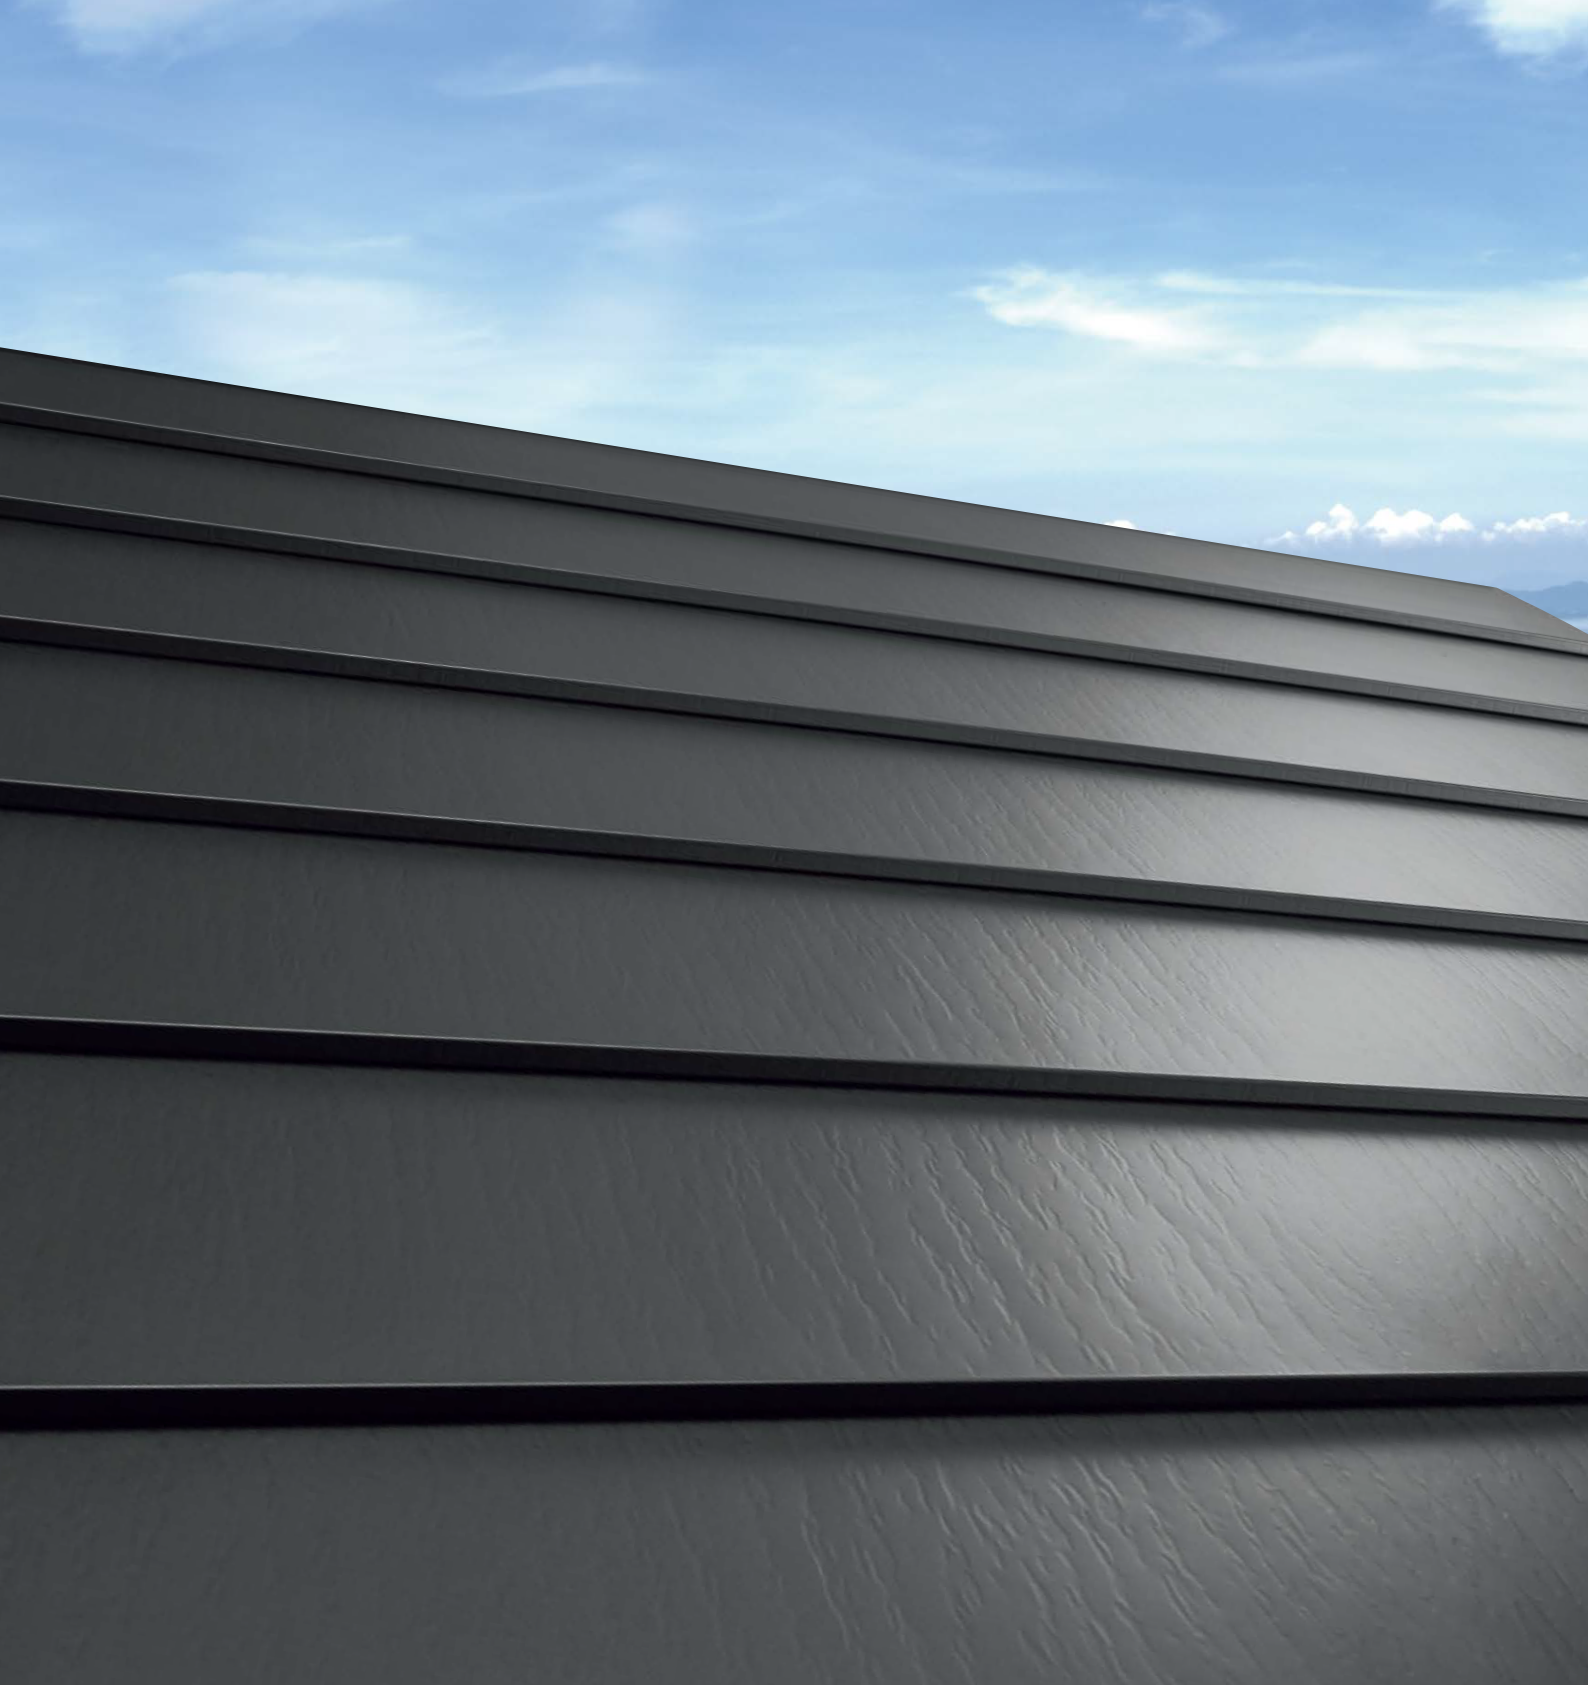

 超高耐久
 横暖ルーフ α S(カラー：KギングロS)



 超高耐久
 横暖ルーフ α S(カラー：KブラックS)



 超高耐久
 横暖ルーフ α S 窯変(カラー：テラコッタS)



 超高耐久
 横暖ルーフ α S(カラー：KブラウンS)



 超高耐久
 横暖ルーフ α S(カラー：KグリーンS)



よ こ だ ん アルファ よ う へ ん
横暖ルーフα S 窯変

よ こ だ ん アルファ
横暖ルーフα S

よ こ だ ん
横暖ルーフS

よ こ だ ん
横暖ルーフS 1820

遮熱鋼板が屋内への熱の侵入を軽減

※1

遮熱鋼板

遮熱鋼板を使用したことで、太陽光に含まれる熱エネルギーに変換されやすい赤外線を反射させることで日射による鋼板温度の上昇を抑制し、屋内への熱の侵入を軽減します。

※1 超高耐久 横暖ルーフα S 窯変を除く

山高なデザインが生むダイナミックな意匠

超高耐久 横暖ルーフα S 窯変、超高耐久 横暖ルーフα Sは、最大厚さ17mm、働き幅260mmのワイドな意匠。建物をダイナミックに演出します。

断熱性に優れた三層構造の超軽量設計

断熱材（硬質ウレタンフォーム）、遮熱鋼板^{※1}、アルミラミネート加工紙の一体成型により、抜群の断熱性能を発揮。また、約5.0kg/m²の超軽量設計で、地震による揺れを軽減します。

超高耐久
 よ こ だ ん アルファ よ う へ ん
横暖ルーフα S 窯変

マークの説明▶P.2



グラデーションを活かした南欧風スタイル。
付加価値性能だけでなく、
意匠性までも追求したデザインです。




カラー：テラコッタS

カラー：ブリックS

カラー：モダンS


※センタールーフは木製下地専用商品です。

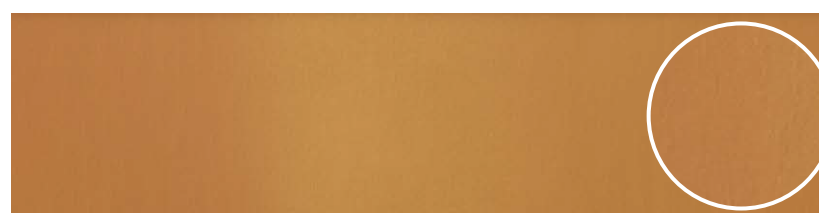

2BG1FW7K テラコッタS




2BG1FW7L ブリックS

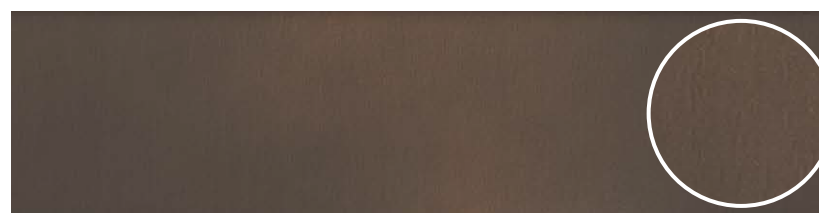

2BG1FW7M モダンS

ご注意

横暖ルーフα S 窯変は、
明るい 環境条件や見る角度によって色味が大きく変化します。

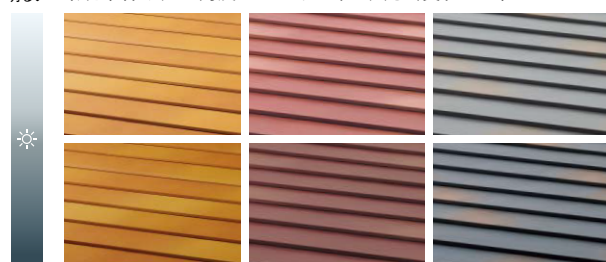

暗い テラコッタS ブリックS モダンS

●横暖ルーフα S 窯変は、色の濃淡があるランダム塗装の商品です。
施工時は、グラデーションのバランスをご確認ください。

■ 本体価格 (税抜)

標準価格	8,240円/枚
m ² 価格	約 10,700円/m²

■ 本体仕様

表面材	ポリエステル塗装高耐食GLめっき銅板(厚み0.35mm)
芯材	硬質ウレタンフォーム
厚み	最大17mm
働き幅	260mm
長さ	2,960mm
m ² /枚	0.770m ²
梱包入数	6枚
入数面積	4.62m ²
梱包重量※	約24kg
枚重量	約3.8kg

※梱包重量には梱包資材の重量が含まれます。



■ 防耐火認定番号

種類	認定番号
飛び火性能 屋根勾配2.5~27.5寸まで対応。	DR-1981(1) [アスファルトルーフィング]

■ 施工可能勾配：2.5寸以上


※3.5寸未満の新築・葺き替えおよび重ね葺き(耐水合板仕様)の場合は、
防水強化を行う必要があります。
施工方法に関する詳しい内容は、最新の「設計施工資料集 金属製外壁材・
屋根材 標準施工編」または「設計施工資料集 外装リフォーム①木造編」
をご覧ください。

■ 形状寸法図 (mm)



※1 端部から150mm以内の
位置にマークが付いて
いる方が水上側です。

付属部材【材質:ポリエステル塗装高耐食GLめっき銅板(雪止め・ケミカル面戸を除く)】

品 名	軒先唐草40	軒先唐草60	セットバックスターター	セットバックスターター-28	水切ゼロスターター	水切ゼロスターター-25	段付けらば軒先(左)	段付けらば軒先(右)	
形 状 寸 法 図									
長 さ	2,727mm	2,727mm	2,727mm	2,727mm	1,820mm	1,820mm	284mm	284mm	
標準価格(税抜)	4,830円/本	5,040円/本	8,990円/本	10,710円/本	4,340円/本	5,170円/本	2,820円/本	2,820円/本	
梱包入数	10本/梱	10本/梱	10本/梱	10本/梱	10本/梱	10本/梱	50本/梱	50本/梱	
カラー	テラコッタS	BNK1F07K	BNK2F07K	BZS7F07K	BZS8F07K	BZS3F07K	BZS4F07K	BDKEF07K	BDKDF07K
	ブリックス	BNK1F07L	BNK2F07L	BZS7F07L	BZS8F07L	BZS3F07L	BZS4F07L	BDKEF07L	BDKDF07L
	モダンS	BNK1F07M	BNK2F07M	BZS7F07M	BZS8F07M	BZS3F07M	BZS4F07M	BDKEF07M	BDKDF07M

品 名	段付けらば(左)	段付けらば(右)	段付けらば唐草40	段付けらば唐草60	けらば唐草40	けらば唐草60	けらば水切85	けらば水切キャップ85(左)	
形 状 寸 法 図									
長 さ	284mm	284mm	2,727mm	2,727mm	2,727mm	2,727mm	2,727mm	—	
標準価格(税抜)	2,500円/本	2,500円/本	7,920円/本	8,000円/本	4,530円/本	4,730円/本	9,220円/本	1,920円/個	
梱包入数	50本/梱	50本/梱	10本/梱	10本/梱	10本/梱	10本/梱	4本/梱	50個/梱	
カラー	テラコッタS	BDKCF07K	BDKBF07K	BKK3F07K	BKK4F07K	BKK1F07K	BKK2F07K	BKZ6F07K	BKCGF07K
	ブリックス	BDKCF07L	BDKBF07L	BKK3F07L	BKK4F07L	BKK1F07L	BKK2F07L	BKZ6F07L	BKCGF07L
	モダンS	BDKCF07M	BDKBF07M	BKK3F07M	BKK4F07M	BKK1F07M	BKK2F07M	BKZ6F07M	BKCGF07M

品名	けらば水切キップ85(右)	けらば水切110	けらば水切キップ110(左)	けらば水切キップ110(右)	けらば包み60	けらばキップ60(左)	けらばキップ60(右)	捨て谷80
形状寸法図								
長さ	—	2,727mm	—	—	2,727mm	—	—	2,727mm
標準価格(税抜)	1,920円/個	9,380円/本	2,070円/個	2,070円/個	5,490円/本	1,900円/個	1,900円/個	3,270円/本
梱包入数	50個/梱	4本/梱	50個/梱	50個/梱	10本/梱	1個	1個	10本/梱
カラー	テラコッタS	BKCF07K	BKZ8F07K	BKCF07K	BKDF07K	BKCBF07K	BKCCF07K	BSD1F07K
	ブリックス	BKCF07L	BKZ8F07L	BKCF07L	BKDF07L	BKCBF07L	BKCCF07L	BSD1F07L
	モダンS	BKCF07M	BKZ8F07M	BKCF07M	BKDF07M	BKCBF07M	BKCCF07M	BSD1F07M

品 名	壁水切60×120	壁水切60×55	壁水切105×70	谷 樋※1	S見切縁18	棟包み210	片流れ用棟包み	剣先210	棟巴210L	
形 状 寸 法 図										
長 さ	2,727mm	2,727mm	2,727mm	2,727mm	2,727mm	2,727mm	2,727mm	—	500mm	
標準価格(税抜)	5,390円/本	4,940円/本	5,390円/本	12,680円/本	3,660円/本	5,880円/本	10,830円/本	4,940円/個	3,540円/個	
梱包入数	10本/梱	10本/梱	10本/梱	5本/梱	10本/梱	5本/梱	4本/梱	10個/梱	10個/梱	
カラー	テラコッタS	BAM5F07K	BAM7F07K	BAM3F07K	BTD1F07K	BMKDF07K	BMD3F07K	BMDBF07K	BKE1F07K	BTEBF07K
	ブリックス	BAM5F07L	BAM7F07L	BAM3F07L	BTD1F07L	BMKDF07L	BMD3F07L	BMDBF07L	BKE1F07L	BTEBF07L
	モダンS	BAM5F07M	BAM7F07M	BAM3F07M	BTD1F07M	BMKDF07M	BMD3F07M	BMDBF07M	BKE1F07M	BTEBF07M

品名	隅棟カバー	隅棟カバー(急勾配用)	隅棟捨て板	雪止め(アングル)	雪止め(ウイング)	センター換気棟909 ^{※2}	センター換気棟1818 ^{※2}	換気棟エンドキャップ	換気棟ジョイント
形状寸法図									
長さ	2.5~3.5寸勾配用	3.5~5寸勾配用	2,727mm	—	—	909mm	1,818mm	—	—
標準価格(税抜)	2,510円/本	2,510円/本	6,070円/本	2,270円/個	1,560円/個	22,720円/本	42,810円/本	4,390円/個	1,470円/個
梱包入数	50本/梱	10本/梱	5本/梱	50個/梱	50個/梱	1本/梱	1本/梱	2個/梱	1個/梱
カラー	テラコッタS	BSM8F07K	BSMAF07K	BSM5F00A	BYE3Q07K	BKM2F07K	BKM1F07K	BKM4F07K	BKM3F051
	ブリックス	BSM8F07L	BSMAF07L	(共通色)	BYE3Q07L	BKM2F07L	BKM1F07L	BKM4F07L	(共通色)
	モダンS	BSM8F07M	BSMAF07M	BYD4Q0JK (ブラック)	BYE3Q0JK (KブラックS)	BKM2F07M	BKM1F07M	BKM4F07M	

品名	片流れ用換気棟 ^{※3}	押さえ板金	ケミカル面戸13×15	ケミカル面戸15×35	谷樋用吊り子	共通捨て板	共板(コイル)	シーリング	補修塗料
形状寸法図									
長さ	働き 2,000mm	2,727mm	2,000mm	2,000mm	—	—	914mm×10m	—	—
標準価格(税抜)	55,670円/本	3,350円/本	760円/本	1,630円/本	190円/個	1,890円/個	58,630円/巻	2,400円/本	2,010円/本
梱包入数	1本/梱	10本/梱	330本/梱	50本/梱	50個/梱	50個/梱	1巻/梱	10本/梱(320ml/本)	1本(15ml/本)
カラー	テラコッタS	BKM5F07K	BKMF051	BCMCQ10B	BTD2F00A	BYS2F00A	ECL1F77K	DSY1Q07K	DPA4Q07K
	ブリックス	BKM5F07L	(KブラックS)	BCMBQ10B	(共通色)	(共通色)	ECL1F77L	DSY1Q0LJ(ワイレッド)	DPA4Q07L
	モダンS	BKM5F07M					ECL1F77M	DSY1Q0K1(ブラック)	DPA4Q07M

●「共通色」のものは、色の指定ができませんので、ご了承ください。●誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・工事費・運賃などは含まれておりません。

●印刷物のため実物の色柄と異なる場合がございます。※2 同梱部材:カバー・取付ビス・ベース取付ビス ※3 同梱部材:固定ビス・捨て水切・捨て水切キップ

●補修塗料を表面の傷などに使用する際は、ごく小さな範囲にタッチアップを行ってください。塗布面積が大きいと違和感が生じる恐れがあります。


ジョイント部の気密性を高めた構造を採用。

最大17mm厚の断熱材と遮熱鋼板の組み合わせが、優れた断熱性能を発揮します。




カラー：Kギングロス

※センタールーフは木製下地専用商品です。

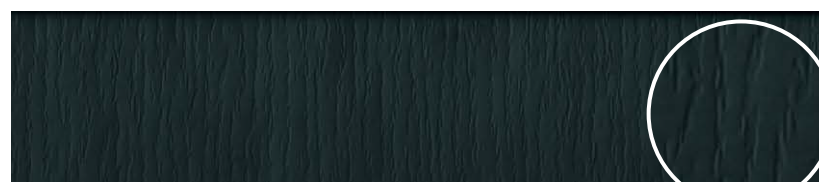


2BG1 FW51 KブラックS

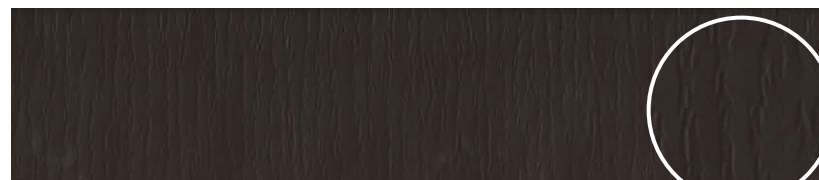

2BG1 FW52 KブラウンS



2BG1 FW53 KグリーンS

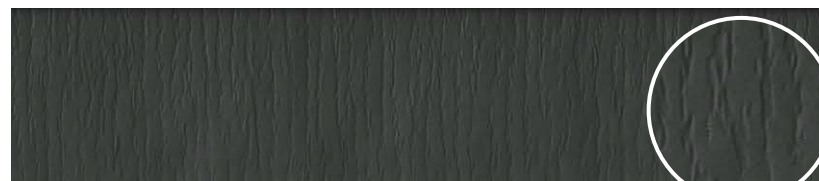

2BG1 FW57 KギングロスS

■ 近似マンセル値

品名	
KブラックS	2.8PB 2.7/0.5
KブラウンS	1.1YR 3.2/0.4
KグリーンS	2.9G 3.3/0.8
KギングロスS	3.3P 4.4/0.1

※掲載のマンセル値は材料(塗料)数値となります。

■ 本体価格 (税抜)

標準価格	6,700円/枚
m ² 価格	約 8,700円/m ²

■ 本体仕様

表面材	ポリエステル塗装高耐久GLめっき鋼板(厚み0.35mm)
芯材	硬質ウレタンフォーム
厚み	最大17mm
働き幅	260mm
長さ	2,960mm
m ² /枚	0.770m ²
梱包入数	6枚
入数面積	4.62m ²
梱包重量※	約24kg
枚重量	約3.8kg

※梱包重量には梱包資材の重量が含まれます。

■ 防耐火認定番号


種類	認定番号
飛び火性能 屋根勾配2.5~27.5寸まで対応。	DR-1892(1) [アスファルトルーフィング]

■ 施工可能勾配：2.5寸以上

※3.5寸未満の新築・葺き替えおよび重ね葺き(耐水合板仕様)の場合は、防水強化を行う必要があります。

施工方法に関する詳しい内容は、最新の「設計施工資料集 金属製外壁・屋根材 標準施工編」または「設計施工資料集 外装リフォーム①木造編」をご覧ください。

■ 形状寸法図 (mm)



※1 端部から150mm以内の位置にマークが付いている方が水上側です。

付属部材【材質:ポリエステル塗装高耐食GLめっき銅板(雪止め・ケミカル面戸を除く)】

品 名		軒先唐草40	軒先唐草60	セツバックスターター	セツバックスターター-28	水切ゼロスターター	水切ゼロスターター-25	段付けらば軒先(左)	段付けらば軒先(右)
カラー	形状寸法図								
	長 さ	2,727mm	2,727mm	2,727mm	2,727mm	1,820mm	1,820mm	284mm	284mm
	標準価格(税抜)	3,680円/本	3,720円/本	7,660円/本	9,540円/本	3,440円/本	4,270円/本	2,430円/本	2,430円/本
	梱包入数	10本/梱	10本/梱	10本/梱	10本/梱	10本/梱	10本/梱	50本/梱	50本/梱
	KブラックS	BNK1F051	BNK2F051	BZS7F051	BZS8F051	BZS3F051	BZS4F051	BDKEF051	BDKDF051
KブラウンS	BNK1F052	BNK2F052	BZS7F052	BZS8F052	BZS3F052	BZS4F052	BDKEF052	BDKDF052	
KグリーンS	BNK1F053	BNK2F053	BZS7F053	BZS8F053	BZS3F053	BZS4F053	BDKEF053	BDKDF053	
Kギングロス	BNK1F057	BNK2F057	BZS7F057	BZS8F057	BZS3F057	BZS4F057	BDKEF057	BDKDF057	

品 名		段付けらば(左)	段付けらば(右)	段付けらば唐草40	段付けらば唐草60	けらば唐草40	けらば唐草60	けらば水切85	けらば水切キャップ85(左)
カラー	形状寸法図								
	長 さ	284mm	284mm	2,727mm	2,727mm	2,727mm	2,727mm	2,727mm	—
	標準価格(税抜)	2,190円/本	2,190円/本	6,810円/本	6,870円/本	3,440円/本	3,470円/本	7,860円/本	1,700円/個
	梱包入数	50本/梱	50本/梱	10本/梱	10本/梱	10本/梱	10本/梱	4本/梱	50個/梱
	KブラックS	BDKCF051	BDKBF051	BKK3F051	BKK4F051	BKK1F051	BKK2F051	BKZ6F051	BKCGF051
KブラウンS	BDKCF052	BDKBF052	BKK3F052	BKK4F052	BKK1F052	BKK2F052	BKZ6F052	BKCGF052	
KグリーンS	BDKCF053	BDKBF053	BKK3F053	BKK4F053	BKK1F053	BKK2F053	BKZ6F053	BKCGF053	
Kギングロス	BDKCF057	BDKBF057	BKK3F057	BKK4F057	BKK1F057	BKK2F057	BKZ6F057	BKCGF057	

品 名		けらば水切キャップ85(右)	けらば水切110	けらば水切キャップ110(左)	けらば水切キャップ110(右)	けらば包み60	けらばキャップ60(左)	けらばキャップ60(右)	捨て谷80
カラー	形状寸法図								
	長 さ	—	2,727mm	—	—	2,727mm	—	—	2,727mm
	標準価格(税抜)	1,700円/個	8,000円/本	1,880円/個	1,880円/個	5,150円/本	1,720円/個	1,720円/個	3,230円/本
	梱包入数	50個/梱	4本/梱	50個/梱	50個/梱	10本/梱	1個	1個	10本/梱
	KブラックS	BKCF051	BKZ8F051	BKCF051	BKCF051	BKD6F051	BKCBF051	BKCCF051	BSD1F051
KブラウンS	BKCF052	BKZ8F052	BKCF052	BKCF052	BKD6F052	BKCBF052	BKCCF052	BSD1F052	
KグリーンS	BKCF053	BKZ8F053	BKCF053	BKCF053	BKD6F053	BKCBF053	BKCCF053	BSD1F053	
Kギングロス	BKCF057	BKZ8F057	BKCF057	BKCF057	BKD6F057	BKCBF057	BKCCF057	BSD1F057	

品 名		壁水切60×120	壁水切60×55	壁水切105×70	谷 樋※1	S見切縁18	棟包み210	片流れ用棟包み	剣先210	棟包み210L
カラー	形状寸法図									
	長 さ	2,727mm	2,727mm	2,727mm	2,727mm	2,727mm	2,727mm	2,727mm	—	500mm
	標準価格(税抜)	4,620円/本	3,980円/本	4,620円/本	10,160円/本	3,260円/本	4,860円/本	8,820円/本	4,260円/個	4,230円/個
	梱包入数	10本/梱	10本/梱	10本/梱	5本/梱	10本/梱	5本/梱	4本/梱	10個/梱	10個/梱
	KブラックS	BAM5F051	BAM7F051	BAM3F051	BTD1F051	BMKDF051	BMD3F051	BDMBF051	BKE1F051	BTEBF051
KブラウンS	BAM5F052	BAM7F052	BAM3F052	BTD1F052	BMKDF052	BMD3F052	BDMBF052	BKE1F052	BTEBF052	
KグリーンS	BAM5F053	BAM7F053	BAM3F053	BTD1F053	BMKDF053	BMD3F053	BDMBF053	BKE1F053	BTEBF053	
Kギングロス	BAM5F057	BAM7F057	BAM3F057	BTD1F057	BMKDF057	BMD3F057	BDMBF057	BKE1F057	BTEBF057	

品 名		隅棟カバー	隅棟カバー(急勾配用)	隅棟捨て板	雪止め(アングル)	雪止め(ウイング)	センター換気棟909※2	センター換気棟1818※2	換気棟エンドキャップ	換気棟ジョイント
カラー	形状寸法図									
	長 さ	2.5~3.5寸勾配用	3.5~5寸勾配用	2,727mm	—	—	909mm	1,818mm	—	—
	標準価格(税抜)	2,000円/本	2,000円/本	6,070円/本	2,270円/個	1,560円/個	17,970円/本	33,750円/本	3,460円/個	1,470円/個
	梱包入数	50本/梱	10本/梱	5本/梱	50個/梱	50個/梱	1本/梱	1本/梱	2個/梱	1個/梱
	KブラックS	BSM8F051	BSMAF051	—	—	BYE3Q0JK	BKM2F051	BKM1F051	BKM4F051	—
KブラウンS	BSM8F052	BSMAF052	—	—	BYE4Q0JJ	BKM2F052	BKM1F052	BKM4F052	—	
KグリーンS	BSM8F053	BSMAF053	BSM5F00A (共通色)	BYD4Q0JK (ブラック)	BYE4Q0JC	BKM2F053	BKM1F053	BKM4F053	BKM3F051 (共通色)	
Kギングロス	BSM8F057	BSMAF057	—	—	BYE3Q0JN	BKM2F057	BKM1F057	BKM4F057	—	

品 名		片流れ用換気棟※3	押さえ板金	ケミカル面戸13×15	ケミカル面戸15×35	谷樋用吊り子	共通捨て板	共板(コイル)	シーリング	補修塗料
カラー	形状寸法図									
	長 さ	働き 2,000mm	2,727mm	2,000mm	2,000mm	—	—	914mm×10m	—	—
	標準価格(税抜)	47,040円/本	3,350円/本	760円/本	1,630円/本	190円/個	1,890円/個	51,790円/巻	2,400円/本	2,010円/本
	梱包入数	1本/梱	10本/梱	330本/梱	50本/梱	50個/梱	50個/梱	1巻/梱	10本/梱(320ml/本)	1本(15ml/本)
	KブラックS	BKM5F051	—	—	—	—	—	—	ECL1F751	DSY1Q0K1(ブラック)
KブラウンS	BKM5F052	—	BKM6F051 (KブラックS)	BCMCQ10B (ブラック)	BTD2F00A (共通色)	BYS2F00A (共通色)	—	ECL1F752	DSY1Q0K4(コアブラック)	DPA4Q0SF
KグリーンS	BKM5F053	—	—	—	—	—	—	ECL1F753	DSY1Q0KU(ミストグリーン)	DPA4Q0SG
Kギングロス	BKM5F057	—	—	—	—	—	—	ECL1F757	DSY1Q0KS(ミストブラック)	DPA4Q0SH

●「共通色」のものは、色の指定ができませんので、ご了承ください。●誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・工事費・運賃などは含まれておりません。

●印刷物のため実物の色柄と異なる場合がございます。※2 同梱部材「カラー」取得ビス・ベース取得ビス ※3 同梱部材「固定ビス・捨て水切・捨て水切キャップ」


●補修塗料を表面の傷などに使用する際は、ごく小さな範囲にタッチアップを行ってください。塗布面積が大きいと違和感が生じる恐れがあります。

遮熱鋼板と断熱材の一体成型で、抜群の耐久性能と遮音性能を発揮する「超高耐久 横暖ルーフ」のスタンダードモデルです。



カラー：KグリーンS

※センタールーフは木製下地専用商品です。

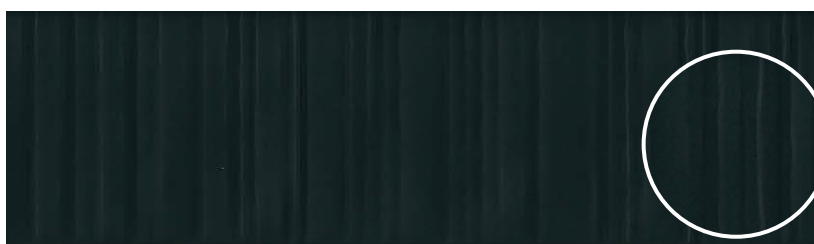

2YC1G351 KブラックS



2YC1G352 KブラウンS



2YC1G353 KグリーンS

■ 近似マンセル値

品名	
KブラックS	2.8PB 2.7 / 0.5
KブラウンS	1.1YR 3.2 / 0.4
KグリーンS	2.9G 3.3 / 0.8

※掲載のマンセル値は材料（塗料）数値となります。

■ 本体価格（税抜）

標準価格	6,860円/枚
m ² 価格	約 8,700円/m ²

■ 本体仕様

表面材	ポリエステル塗装高耐食GLめっき鋼板(厚み0.35mm)
芯材	硬質ウレタンフォーム
厚み	最大12mm
働き幅	260mm
長さ	3,030mm
m ² /枚	0.788m ²
梱包入数	6枚
入数面積	4.73m ²
梱包重量※	約23kg
枚重量	約3.7kg

※梱包重量には梱包資材の重量が含まれます。

■ 防耐火認定番号



種類	認定番号
飛び火性能 屋根勾配2.5～27.5寸まで対応。	DR-1892(1) [アスファルトルーフィング]

■ 施工可能勾配：2.5寸以上

※3.5寸未満の新築・葺き替えおよび重ね葺き(耐水合板仕様)の場合は、防水強化を行う必要があります。

施工方法に関する詳しい内容は、最新の「設計施工資料集 金属製外壁材・屋根材 標準施工編」または「設計施工資料集 外装リフォーム①木造編」をご覧ください。

■ 形状寸法図 (mm)



※1 端部から150mm以内の位置にマークが付いている方が水上側です。

付属部材【材質:ポリエステル塗装高耐食GLめっき銅板(雪止め・ケミカル面戸を除く)】

品名	軒先唐草40	軒先唐草60	セットバックスターター	セットバックスターター-28	水切ゼロスターター	水切ゼロスターター-25	段付けらは軒先(左)	段付けらは軒先(右)
形状寸法図								
長さ	2,727mm	2,727mm	2,727mm	2,727mm	1,820mm	1,820mm	286mm	286mm
標準価格(税抜)	3,680円/本	3,720円/本	7,660円/本	9,540円/本	3,440円/本	4,270円/本	2,430円/本	2,430円/本
梱包入数	10本/梱	10本/梱	10本/梱	10本/梱	10本/梱	10本/梱	50本/梱	50本/梱
カラー	KブラックS	BNK1F051	BNK2F051	BZS7F051	BZS8F051	BZS3F051	BZS4F051	BDK7F051
	KブラウンS	BNK1F052	BNK2F052	BZS7F052	BZS8F052	BZS3F052	BZS4F052	BDK7F052
	KグリーンS	BNK1F053	BNK2F053	BZS7F053	BZS8F053	BZS3F053	BZS4F053	BDK7F053

品名	段付けらは(左)	段付けらは(右)	段付けらは唐草40	段付けらは唐草60	けらは唐草40	けらは唐草60	けらは水切85	けらは水切キャップ85(左)
形状寸法図								
長さ	286mm	286mm	2,727mm	2,727mm	2,727mm	2,727mm	2,727mm	—
標準価格(税抜)	2,190円/本	2,190円/本	6,810円/本	6,870円/本	3,440円/本	3,470円/本	7,860円/本	1,700円/個
梱包入数	50本/梱	50本/梱	10本/梱	10本/梱	10本/梱	10本/梱	4本/梱	50個/梱
カラー	KブラックS	BDK3F051	BDK1F051	BKK3F051	BKK4F051	BKK1F051	BKK2F051	BKZ4F051
	KブラウンS	BDK3F052	BDK1F052	BKK3F052	BKK4F052	BKK1F052	BKK2F052	BKZ4F052
	KグリーンS	BDK3F053	BDK1F053	BKK3F053	BKK4F053	BKK1F053	BKK2F053	BKZ4F053

品名	けらは水切キャップ85(右)	けらは水切110	けらは水切キャップ110(左)	けらは水切キャップ110(右)	けらは包み50	けらはキャップ50(左)	けらはキャップ50(右)	捨て谷80
形状寸法図								
長さ	—	2,727mm	—	—	2,727mm	—	—	2,727mm
標準価格(税抜)	1,700円/個	8,000円/本	1,880円/個	1,880円/個	4,670円/本	1,560円/個	1,560円/個	3,230円/本
梱包入数	50個/梱	4本/梱	50個/梱	50個/梱	10本/梱	1個	1個	10本/梱
カラー	KブラックS	BKCF051	BKZ7F051	BKCJF051	BKCHF051	BKD2F051	BKC3F051	BKC1F051
	KブラウンS	BKCF052	BKZ7F052	BKCJF052	BKCHF052	BKD2F052	BKC3F052	BKC1F052
	KグリーンS	BKCF053	BKZ7F053	BKCJF053	BKCHF053	BKD2F053	BKC3F053	BKC1F053

品名	壁水切60×120	壁水切60×55	壁水切105×70	谷 樋※1	見切縁12	棟包み210	片流れ用棟包み※2	剣先210
形状寸法図								
長さ	2,727mm	2,727mm	2,727mm	2,727mm	2,727mm	2,727mm	2,727mm	—
標準価格(税抜)	4,620円/本	3,980円/本	4,620円/本	10,160円/本	3,140円/本	4,860円/本	8,820円/本	4,260円/個
梱包入数	10本/梱	10本/梱	10本/梱	5本/梱	10本/梱	5本/梱	4本/梱	10個/梱
カラー	KブラックS	BAM5F051	BAM7F051	BAM3F051	BTD1F051	BMK8F051	BMD3F051	BDMB051
	KブラウンS	BAM5F052	BAM7F052	BAM3F052	BTD1F052	BMK8F052	BMD3F052	BDMB052
	KグリーンS	BAM5F053	BAM7F053	BAM3F053	BTD1F053	BMK8F053	BMD3F053	BDMB053

品 名	棟巴210L	隅棟カバー	隅棟カバー(急勾配用)	隅棟捨て板	雪止め(アングル)	雪止め(ウイング)	センター換気棟909 ^{※3}	センター換気棟1818 ^{※3}	換気棟エンドキャップ
形 状 寸 法 図					 アングル40×40用 材質:足 ステンレス	 材質:ステンレス			
長 さ	500mm	—	—	2,727mm	—	—	909mm	1,818mm	—
標準価格(税抜)	4,230円/個	2,000円/本	2,000円/本	6,070円/本	2,270円/個	1,560円/個	17,970円/本	33,750円/本	3,460円/個
梱包入数	10個/ 梱	50本/ 梱	10本/ 梱	5本/ 梱	50個/ 梱	50個/ 梱	1本/ 梱	1本/ 梱	2個/ 梱
カラー	KブラックS	BTEBF051	BSM1F051	BSM3F051	BYD4Q0JK (ブラック)	BYE3Q0JK	BKM2F051	BKM1F051	BKM4F051
	KブラウンS	BTEBF052	BSM1F052	BSM3F052		BYE4Q0JJ	BKM2F052	BKM1F052	BKM4F052
	KグリーンS	BTEBF053	BSM1F053	BSM3F053		BYE4Q0JC	BKM2F053	BKM1F053	BKM4F053

品名	換気棟ジョイント	片流れ用換気棟※2※4	押さえ板金	ケミカル面戸13×15	谷樋用吊り子	共通捨て板	共板(コイル)	シーリング	補修塗料
形状寸法図									
長さ	—	働き2,000mm	2,727mm	2,000mm	—	—	914mm×10m	—	—
標準価格(税抜)	1,470円/個	47,040円/本	3,350円/本	760円/本	190円/個	1,890円/個	51,790円/巻	2,400円/本	2,010円/本
梱包入数	1個/個	1本/本	10本/本	330本/本	50個/個	50個/個	1巻/巻	10本/本(320ml/本)	1本(15ml/本)
カラー	KブラックS	BKM3F051	BKM5F051	BCMCQ10B	BTD2F00A	BYS2F00A	ECL1F751	DSY1Q0K1(ブラック)	DPA4Q0SE
	KブラウンS	BKM3F052	BKM5F052	BCMCQ10B	BTD2F00A	BYS2F00A	ECL1F752	DSY1Q0K4(コファラワン)	DPA4Q0SF
	KグリーンS	BKM3F053	BKM5F053	BCMCQ10B	BTD2F00A	BYS2F00A	ECL1F753	DSY1Q0KU(ミストグリーン)	DPA4Q0SG

●「共通色」のものは、色の指定ができませんので、ご了承ください。●誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・工事費・運賃などは含まれておりません。

●印刷物のため実物の色柄と異なる場合がございます。 ※2 片流れ用棟包み・片流れ用換気棟を使用される場合は、横暖ルーフS用の「ケミカル面戸15×35(BCMBQ10B)」が必要です。商品名P.38をご参照ください。 ※3 同梱部材:カラー取付ビス・ベース取付ビス ※4 同梱部材:固定ビス・捨て水切・捨て水切キャップ

●補修塗料を表面の傷などに使用する際は、ごく小さな範囲にタッチアップを行ってください。塗布面積が大きいと違和感が生じる恐れがあります。

超高耐久
 横暖ルーフS 1820

遮熱鋼板

マークの説明 ▶ P.2

保証対応
塗膜
15年

保証対応
赤錆
20年

保証対応
穴あき
25年

50
約 kg/m²
超軽量

横葺き
専用

遮熱鋼板と断熱材の一体成型で、抜群の耐久性能と遮音性能を発揮する「超高耐久 横暖ルーフS」の6尺サイズです。



カラー：KグリーンS

※センタールーフは木製下地専用商品です。



2YC1CG51 KブラックS



2YC1CG52 KブラウンS



2YC1CG53 KグリーンS

■近似マンセル値

品名	
KブラックS	2.8PB 2.7 / 0.5
KブラウンS	1.1YR 3.2 / 0.4
KグリーンS	2.9G 3.3 / 0.8

※掲載のマンセル値は材料（塗料）数値となります。

■本体価格（税抜）

標準価格	4,120円/枚
m ² 価格	約 8,700円/m ²

■本体仕様

表面材	ポリエステル塗装高耐久GLめっき鋼板(厚み0.35mm)
芯材	硬質ウレタンフォーム
厚み	最大12mm
働き幅	260mm
長さ	1,820mm
m ² /枚	0.473m ²
梱包入数	6枚
入数面積	2.84m ²
梱包重量※	約14kg
枚重量	約2.2kg

※梱包重量には梱包資材の重量が含まれます。

■防耐火認定番号


種類	認定番号
飛び火性能 屋根勾配2.5～27.5寸まで対応。	DR-1892(1) [アスファルトルーフィング]

■施工可能勾配：2.5寸以上

※3.5寸未満の新築・葺き替えおよび重ね葺き(耐水合板仕様)の場合は、防水強化を行う必要があります。

施工方法に関する詳しい内容は、最新の「設計施工資料集 金属製外壁材・屋根材 標準施工編」または「設計施工資料集 外装リフォーム①木造編」をご覧ください。

■形状寸法図 (mm)



※1 端部から150mm以内の位置にマークが付いている方が水上側です。

付属部材【材質:ポリエステル塗装高耐食GLめっき銅板(雪止め・ケミカル面戸を除く)】

品 名	軒先唐草40	軒先唐草60	セットバックスターター	セットバックスターター-28	水切ゼロスターター	水切ゼロスターター-25	段付けらは軒先(左)	段付けらは軒先(右)
形 状 寸 法 図								
長 さ	2,727mm	2,727mm	2,727mm	2,727mm	1,820mm	1,820mm	286mm	286mm
標準価格(税抜)	3,680円/本	3,720円/本	7,660円/本	9,540円/本	3,440円/本	4,270円/本	2,430円/本	2,430円/本
梱包入数	10本/梱	10本/梱	10本/梱	10本/梱	10本/梱	10本/梱	50本/梱	50本/梱
カラー	KブラックS	BNK1F051	BNK2F051	BZS7F051	BZS8F051	BZS3F051	BZS4F051	BDK7F051
	KブラウンS	BNK1F052	BNK2F052	BZS7F052	BZS8F052	BZS3F052	BZS4F052	BDK7F052
	KグリーンS	BNK1F053	BNK2F053	BZS7F053	BZS8F053	BZS3F053	BZS4F053	BDK7F053

品 名	段付けらは(左)	段付けらは(右)	段付けらは唐草40	段付けらは唐草60	けらは唐草40	けらは唐草60	けらは水切85	けらは水切キャップ85(左)
形 状 寸 法 図								
長 さ	286mm	286mm	2,727mm	2,727mm	2,727mm	2,727mm	2,727mm	—
標準価格(税抜)	2,190円/本	2,190円/本	6,810円/本	6,870円/本	3,440円/本	3,470円/本	7,860円/本	1,700円/個
梱包入数	50本/梱	50本/梱	10本/梱	10本/梱	10本/梱	10本/梱	4本/梱	50個/梱
カラー	KブラックS	BDK3F051	BDK1F051	BKK3F051	BKK4F051	BKK1F051	BKK2F051	BKZ4F051
	KブラウンS	BDK3F052	BDK1F052	BKK3F052	BKK4F052	BKK1F052	BKK2F052	BKZ4F052
	KグリーンS	BDK3F053	BDK1F053	BKK3F053	BKK4F053	BKK1F053	BKK2F053	BKZ4F053

品 名	けらは水切キャップ85(右)	けらは水切110	けらは水切キャップ110(左)	けらは水切キャップ110(右)	けらは包み50	けらはキャップ50(左)	けらはキャップ50(右)	捨て谷80
形 状 寸 法 図								
長 さ	—	2,727mm	—	—	2,727mm	—	—	2,727mm
標準価格(税抜)	1,700円/個	8,000円/本	1,880円/個	1,880円/個	4,670円/本	1,560円/個	1,560円/個	3,230円/本
梱包入数	50個/梱	4本/梱	50個/梱	50個/梱	10本/梱	1個	1個	10本/梱
カラー	KブラックS	BKCF051	BKZ7F051	BKCJF051	BKCHF051	BKD2F051	BKC3F051	BKC1F051
	KブラウンS	BKCF052	BKZ7F052	BKCJF052	BKCHF052	BKD2F052	BKC3F052	BKC1F052
	KグリーンS	BKCF053	BKZ7F053	BKCJF053	BKCHF053	BKD2F053	BKC3F053	BKC1F053

品 名	壁水切60×120	壁水切60×55	壁水切105×70	谷 樋※1	見切縁12	棟包み210	片流れ用棟包み※2	剣先210
形 状 寸 法 図								
長 さ	2,727mm	2,727mm	2,727mm	2,727mm	2,727mm	2,727mm	2,727mm	—
標準価格(税抜)	4,620円/本	3,980円/本	4,620円/本	10,160円/本	3,140円/本	4,860円/本	8,820円/本	4,260円/個
梱包入数	10本/梱	10本/梱	10本/梱	5本/梱	10本/梱	5本/梱	4本/梱	10個/梱
カラー	KブラックS	BAM5F051	BAM7F051	BAM3F051	BTD1F051	BMK8F051	BMD3F051	BDMB051
	KブラウンS	BAM5F052	BAM7F052	BAM3F052	BTD1F052	BMK8F052	BMD3F052	BDMB052
	KグリーンS	BAM5F053	BAM7F053	BAM3F053	BTD1F053	BMK8F053	BMD3F053	BDMB053

品 名	棟巴210L	隅棟カバー	隅棟カバー(急勾配用)	隅棟捨て板	雪止め(アングル)	雪止め(ウイング)	センター換気棟909 ^{※3}	センター換気棟1818 ^{※3}	換気棟エンドキャップ
形 状 寸 法 図					 アングル40×40用 材質:足 ステンレス	 材質:ステンレス			
長 さ	500mm	—	—	2,727mm	—	—	909mm	1,818mm	—
標準価格(税抜)	4,230円/個	2,000円/本	2,000円/本	6,070円/本	2,270円/個	1,560円/個	17,970円/本	33,750円/本	3,460円/個
梱包入数	10個/梱	50本/梱	10本/梱	5本/梱	50個/梱	50個/梱	1本/梱	1本/梱	2個/梱
カラー	KブラックS	BTEBF051	BSM1F051	BSM3F051	BYD4Q0JK (ブラック)	BYE3Q0JK	BKM2F051	BKM1F051	BKM4F051
	KブラウンS	BTEBF052	BSM1F052	BSM3F052		BYE4Q0JJ	BKM2F052	BKM1F052	BKM4F052
	KグリーンS	BTEBF053	BSM1F053	BSM3F053		BYE4Q0JC	BKM2F053	BKM1F053	BKM4F053

品 名	換気棟ジョイント	片流れ用換気棟※2※4	押さえ板金	ケミカル面戸13×15	谷樋用吊り子	共通捨て板	共板(コイル)	シーリング	補修塗料
形 状 寸 法 図									
長 さ	—	働き2,000mm	2,727mm	2,000mm	—	—	914mm×10m	—	—
標準価格(税抜)	1,470円/個	47,040円/本	3,350円/本	760円/本	190円/個	1,890円/個	51,790円/巻	2,400円/本	2,010円/本
梱包入数	1個/梱	1本/本	10本/本	330本/本	50個/個	50個/個	1巻/巻	10本/本(320ml/本)	1本(15ml/本)
カラー	KブラックS	BKM3F051	BKM5F051	BCMCQ10B	BTD2F00A	BYS2F00A	ECL1F751	DSY1Q0K1(ブラック)	DPA4Q0SE
	KブラウンS	BKM3F052	BKM5F052	BCMCQ10B	BTD2F00A	BYS2F00A	ECL1F752	DSY1Q0K4(コアラック)	DPA4Q0SF
	KグリーンS	BKM3F053	BKM5F053	BCMCQ10B	BTD2F00A	BYS2F00A	ECL1F753	DSY1Q0KU(ミストグリーン)	DPA4Q0SG

●「共通色」のものは、色の指定ができませんので、ご了承ください。●誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・工事費・運賃などは含まれておりません。

●印刷物のため実物の色柄と異なる場合がございます。 ※2 片流れ用棟包み・片流れ用換気棟を使用される場合は、横暖ルーフQ S用の「ケミカル面戸15×35(BCMBQ10B)」が必要です。商品P.38をご参照ください。 ※3 同梱部材:カラー取付ビス・ベース取付ビス ※4 同梱部材:固定ビス・捨て水切・捨て水切キャップ

●補修塗料を表面の傷などに使用する際は、ごく小さな範囲にタッチアップを行ってください。塗布面積が大きいと違和感が生じる恐れがあります。

センタールーフ 共通付属部材

センター換気棟・片流れ用換気棟

超高耐久 横暖ルーフと一体感のある、スリムで美しい葺き上がり。優れた換気性能で快適な生活を実現。



特長

自然換気により、

- 屋根裏の結露や湿気を防ぎ、住宅の耐久性を高めます。
- 夏場、室内にこもる熱気を緩和し、冷房効率を高めます。

- 自然換気のため、ランニングコストが掛かりません。
- 換気性能の確保と防水性能を両立しました。


センター換気棟

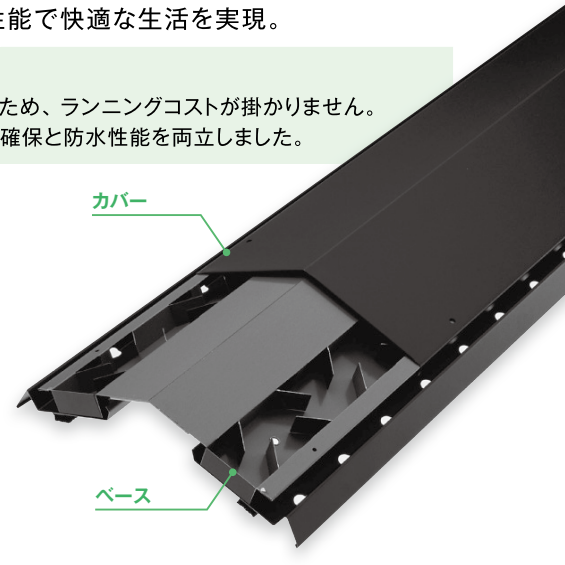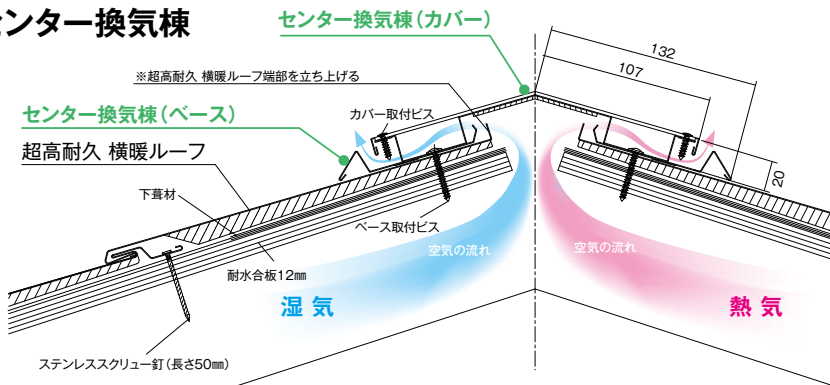

センター換気棟 (本体)				付属部材		
寸 法	909mm	1,818mm		換気棟エンドキャップ	換気棟ジョイント	棟包み210
有効換気面積	118.8cm ²	237.5cm ²				
適応天井面積	19.0m ²	38.0m ²				
対応勾配	2.5寸〜10寸					
標準価格 (税抜)						
超高耐久 横暖ルーフα プレミアムS	FブラックS	BKM2F054	BKM1F054	4,350円/2個	1,470円/個	5,830円/本
超高耐久 横暖ルーフα プレミアムS	FブラウンS	BKM2F055	BKM1F055	BKM4F054	BKM3F051 (共通色)	BMD3F054
超高耐久 横暖ルーフα プレミアムS	FグリーンS	BKM2F056	BKM1F056	BKM4F055		BMD3F055
				BKM4F056		BMD3F056
標準価格 (税抜)				3,460円/2個	1,470円/個	4,860円/本
超高耐久 横暖ルーフα S	KブラックS	BKM2F051	BKM1F051	BKM4F051	BKM3F051 (共通色)	BMD3F051
超高耐久 横暖ルーフS	KブラウンS	BKM2F052	BKM1F052	BKM4F052		BMD3F052
超高耐久 横暖ルーフS 1820	KグリーンS	BKM2F053	BKM1F053	BKM4F053		BMD3F053
超高耐久 横暖ルーフα S	Kギングロス	BKM2F057	BKM1F057	BKM4F057		BMD3F057
標準価格 (税抜)				4,390円/2個	1,470円/個	5,880円/本
超高耐久 横暖ルーフα S 窯変	テラコッタS	BKM2F07K	BKM1F07K	BKM4F07K	BKM3F051 (共通色)	BMD3F07K
	ブリックS	BKM2F07L	BKM1F07L	BKM4F07L		BMD3F07L
	モダンS	BKM2F07M	BKM1F07M	BKM4F07M		BMD3F07M

※センター換気棟は、「棟包み210」との併用となります。施工前には、最新の「設計施工資料集 金属製外壁材・屋根材 標準施工編」を必ずご参照ください。※同梱部材:カバー取付ビス・ベース取付ビス

片流れ用換気棟

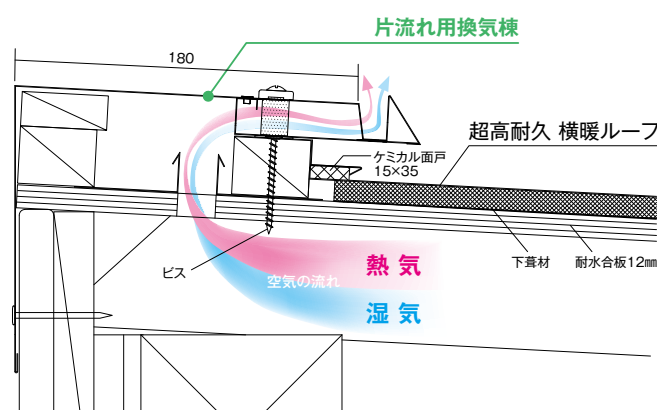

片流れ用換気棟 (本体)			
寸 法	働き 2,000mm		
有効換気面積	219.0cm ²		
適応天井面積	35.0m ²		
対応勾配 (新築) ※	横暖ルーフ: 2.5寸〜6.5寸		
	横暖ルーフα: 2.5寸〜5.0寸		
対応地域 (積雪量)	200cm以下		
標準価格 (税抜)			47,040円/本
超高耐久 横暖ルーフα S	KブラックS	BKM5F051	
超高耐久 横暖ルーフS	KブラウンS	BKM5F052	
超高耐久 横暖ルーフS 1820	KグリーンS	BKM5F053	
超高耐久 横暖ルーフα S	Kギングロス	BKM5F057	
標準価格 (税抜)			55,670円/本
超高耐久 横暖ルーフα S 窯変	テラコッタS	BKM5F07K	
	ブリックS	BKM5F07L	
	モダンS	BKM5F07M	

※重ね葺き是对応勾配が異なります。

●片流れ用換気棟は、「片流れ用棟包み」・「押さえ板金」との併用となります。施工前には、最新の「設計施工資料集 金属製外壁材・屋根材 標準施工編」を必ずご参照ください。

●同梱部材:固定ビス・捨て水切・捨て水切キャップ

●誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・工事費・運賃などは含まれておりません。印刷物のため実物の色柄と異なる場合がございます。

押さえ板金およびケミカル面戸

●押さえ板金にケミカル面戸15×35を貼り付けます。

【横暖ルーフS(1820)の場合】

【横暖ルーフαSの場合】

押さえ板金の施工

●棟全体にケミカル面戸15×35を貼り付けた押さえ板金を下地木材を覆うように設置し、留付釘(ステンレススクリュー釘長さ32mm以上)で下地木材上面に留め付けます。


●押さえ板金上面に捨てシーリングを施工します。

■ 留め付け部

釘

品 名	ステンレスクリュー釘
形 状	 φ2.3×50mm
品 番	JK500E 無塗装
標準価格 (税抜)	390円/袋
梱包入数	35本/袋
材 質	ステンレス
備 考	たるぎ固定用

ビス

品 名	ステンレスビス	ステンレスドリルビス
形 状	 φ4.1×27mm	 φ4.4×55mm
品 番	JK1710	JK1910
標準価格 (税抜)	8,000円/箱	12,000円/箱
梱包入数	約500本/箱 (10箱/梱)	約300本/箱 (5箱/梱)
材 質	ステンレス	ステンレス
備 考	野地板固定用	新生瓦への重ね葺き用ビス

■ 下葺材留め付け補助部材

品 名	めっき銅板	形 状
品 番	FA4000	 くぎ打ち位置 マーク拡大 ブラウン色
標準価格 (税抜)	5,400円/梱	
寸 法	0.35×30×855mm	
梱包入数	10本/ 梱	
材 質	ポリエスチル塗装 高耐食GLめっき銅板 (ブラウン色)	
備 考	石綿含有屋根材重ね葺き 下葺材固定用	

■ 物性一覧

商品名	断熱性能 ^{※1}			遮音性能(音響透過損失) ^{※4}		
	熱貫流抵抗	熱抵抗 ^{※2}	熱伝導率 ^{※3}	250Hz(低音)	500Hz(中音)	1,000Hz(高音)
横暖ルーフA プレミアムS	0.51	0.27	0.042	13.9	17.0	20.7
横暖ルーフA S 窯窓						
横暖ルーフA S						
横暖ルーフA プレミアムS	0.40	0.16	0.042	14.5	17.3	21.5
横暖ルーフS						
横暖ルーフS 1820						

※1 商品単体の値です(一般的に性能値については構造体でのデータもありますので、比較の際はご注意ください)。

JIS A 1420 建築用構成材の断熱性能測定方法に基づく。測定機関: (一財) 建材試験センター

※2 熱抵抗は熱貫流抵抗より算定しています。みかけの熱抵抗値 $(m^2 \cdot K/W)$ $R_c = R_k - R_s$ R_k : 熱貫流抵抗 $(m^2 \cdot K/W)$ R_s : 表面熱伝達抵抗 $0.24 (m^2 \cdot K/W)$

※3 熱伝導率はみかけの熱抵抗値と製品の平均厚みより計算した値です。熱伝導率 $(W/(m \cdot K))$ $\lambda = d/R_c$ R_c : みかけの熱抵抗値 $(m^2 \cdot K/W)$ d : 製品本体の平均厚み (m)

※4 JIS A 1416 実験室における建築部材の空気音響遮断性能の測定方法に基づく。測定機関: (一財) ベターリビング

■ 超高耐久

横暖ルーフ+太陽光パネル

「超高耐久 横暖ルーフ」にも『太陽光パネル』は設置可能です。

※太陽光パネルはニチハの取り扱いではありません。詳細は各社までお問い合わせください。

PVA-ATスライド

アルミ製の金具で屋根材をつかみこむ設置工法

※「超高耐久 横暖ルーフ」に太陽光パネルを設置する場合、架台メーカーのニガタ製販(株)の独自の施工基準が設定されています。

※詳しくは、高島(株)エネルギーソリューション東京ユニットまでお問い合わせください。

■ PVA-ATスライド 対応メーカー(8社)

- ・カナディアンソーラー
- ・シャープ
- ・長州産業
- ・パナソニック
- ・ハンファQセルズ
- ・ソーラーフロンティア
- ・東芝
- ・三菱電機

カナメソーラーグリップ

屋根に穴をあけずに
屋根材をつかみこむ設置工法

※「超高耐久 横暖ルーフ」に太陽光パネルを設置する場合、(株)カナメにて下地強度、留め付けビス、留め付けビスピッチなどの施工基準が設定されています。

※カナメソーラーグリップ工法で施工する場合は、(株)カナメの施工IDが必要です。

※詳しくは(株)カナメソーラー事業部までお問い合わせください。

■ カナメソーラーグリップ 対応メーカー(2社)

- ・カナディアンソーラー
- ・ハンファQセルズ

お問い合わせ

TAK 高島株式会社

建材事業本部 東日本統括部 エネルギーソリューション 東京ユニット

本 社 〒101-8118 東京都千代田区神田駿河台2-2 御茶ノ水杏雲ビル
TEL: 03-5217-7571 FAX: 050-3156-7116

U R L: www.tak.co.jp/ e-mail: 1201@ta.tak.co.jp

※FAXで問い合わせの場合には、「横暖ルーフの取り付け金具のお問い合わせについて」とご記載いただくようお願いいたします。

お問い合わせ

株式会社 カナメ ソーラー事業部

本 社 〒321-0905 栃木県宇都宮市平出工業団地38-52
TEL: 028-663-6300 FAX: 028-660-3858

東京支店 〒110-0016 東京都台東区台東4-25-7 TX佐竹ビル7F
TEL: 03-6841-1621 FAX: 03-6841-1623

U R L: www.caname.net

※上記、太陽光パネル設置に起因する不具合については、製品保証対象外となります。詳しくは、品質保証ページのP.45をご確認ください。

品質保証

製品保証について

弊社は住宅会社(元請会社)様に対し、以下の製品保証をいたします。
元請会社様はお施主様へ本保証内容を説明の上、総合カタログ掲載の「ご愛用のしおり」をお渡しください。

① 製品の保証範囲と内容

保証の種類		塗膜 15 年保証 赤錆 20 年保証 穴あき 25 年保証	塗膜の変色・褪色 20 年保証 塗膜 20 年保証 赤錆 20 年保証 穴あき 25 年保証
①対象		貴社施工の建築物の屋根材として使用された製品本体のみを対象とし、保証申請書に基づき弊社で登録した製品に限ります(ただし、本体切断端面、付属部材は除きます)。 ・超耐久 横暖ルーフα S 窯変 ・超耐久 横暖ルーフα S ・超耐久 横暖ルーフ S ・超耐久 横暖ルーフ S 1820	
②保証内容 および 保証期間	保証対応 赤錆 20年	20年間 (1)赤錆の発生面積が全施工面積の5%以下であること	20年間 (1)赤錆の発生面積が全施工面積の5%以下であること
	保証対応 穴あき 25年	25年間 (2)塗膜の劣化による腐食によって、鋼板表面の明らかな穴あきが認められないこと	25年間 (2)塗膜の劣化による腐食によって、鋼板表面の明らかな穴あきが認められないこと
	保証対応 塗膜 15年	15年間 (3)塗膜のヒビ、割れ、剥がれが著しく目立たないこと	20年間 (3)塗膜のヒビ、割れ、剥がれが著しく目立たないこと
	保証対応 変色・褪色 20年	(変色・褪色は保証対象外)	20年間 (4)塗膜の白亜化(チョーキング)および変色・褪色について、弊社が保有する標準板もしくは基準値との色差(ΔE)が7を超えないこと
	※保証期間の始期は施工完了日といたします。ただし、弊社出荷後6カ月を超えた製品を使って施工された場合、出荷日から6カ月を経過した日の翌日を保証期間の始期といたします。なお、本保証に基づき補償が行われた場合、その後の保証期間は当初の保証期間の残余期間といたします。 ※保証内容(3)については、製品本体を2m離れて目視したときに著しく目立たないことを保証するものです。 ※保証内容に抵触するか否かは、弊社が判断するものといたします。		
	③保証対象地域	沖縄県および離島を除く日本国内	

② 保証条件

- (1)弊社が定める設計施工資料集(施工当時の最新版)に従い、純正または推奨の部材を使用し、標準施工法で施工されている、日本国内の木造軸組、木造枠組み、鉄骨造(木製下地)で弊社より保証書が発行された物件。
- (2)弊社ホームページに掲載する内容などに準じた適切な施工、および適切なメンテナンスがなされていること。また、建物は建築基準法や関連する法律に準じて建築されていること。
- (3)不具合が発見されたとき、お施主様より速やかに住宅会社様に、その不具合について通知されていること。
- (4)住宅会社様が、保証書発行申請書原本と弊社が発行した保証書を保管していること。
- (5)不具合発見後直ちに、当該不具合が完全に補修されるまでの間、当該箇所以外に影響を及ぼさないように保護措置がとられていること。
- (6)保証対象品が完全に補修されるまでの間、住宅会社様、施工関係業者様および弊社が当該不具合が発生した物件へ立ち入り、調査を行うことをお施主様に許諾いただけること。

③ 保証対象者

住宅会社様を対象とします。また保証対象者は、本保証書によって発生する権利義務の一部または全部を第三者に譲渡し、引き受けさせ、あるいは担保の用に供することはできません。

④ 補償方法

- 保証内容に抵触する事態が生じた場合は、住宅会社様が保管している保証書および保証書発行申請書をご呈示いただいた上で、不具合が対象製品に起因することを弊社が認めることを条件に、不具合が生じた部分を限度として、不具合の発生していない部分と同程度に修復させるものとし、次のいずれかのうち、弊社が最も適切と判断した方法をもって対応します。
- (1)不具合部分の対象製品自体の補修。
 - (2)不具合部分を対象とした代替製品の無償提供。
 - (3)不具合部分を対象とした下記に査定する販売価格(※)に相当する金額の返金。
 - ・施工後2年以内に発覚した不具合の場合、販売当時の販売価格を上限として弊社が査定する金額。
 - ・施工後3年目以降保証期間満了までの間に発覚した不具合の場合、経過年数ごとに減額された製品査定額を上限として弊社が査定する金額。※ルーフィングシート・シーリングなどの付属部材、胴縁下地、仮設足場および施工手間に相当する価格は除きます。
 - (4)その他、協議の上最も適当と判断した方法。

5 免責事項

5-1 建物の場所に関するもの — 変質・変形するおそれのある場所の使用されたことに起因する不具合 —

一般に通常環境条件下で正常に使用された場合に保証するものとし、下記のような特殊な環境、過酷な条件下で使用された場合を除きます。

- ①海岸線より超高耐久 横暖ルーフは500m未満の塩害発生の恐れのある地域での不具合。
- ②融雪剤・凍結防止剤・塩などによる塩害発生の恐れのある地域での不具合。
- ③通常の経年変化による汚れ・変色などで同種の近隣住宅と不具合程度に差がない場合。
- ④地盤もしくは周辺環境に起因する不具合。
- ⑤特殊環境地域(温泉場、焼却炉付近、特殊ガス・熱・酸・アルカリ・塩酸を発する施設や工場、塩害地域、湖・河川などの周辺で常時しびきがかかるような地域、煙塵および金属粉・石粉が堆積する地域)における不具合。

5-2 施工に関するもの — 施工管理に起因する不具合 —

- ①弊社の商品カタログ、設計施工資料集、取扱説明書、ホームページなどに掲載された事項に反する、または遵守されない設計、保管、搬送、施工による不具合。
- ②弊社純正または推奨の付属部材を使用しなかった場合および弊社製品以外の部材による不具合。
- ③加工時、運搬時、施工時および不適当な保管方法により発生した不具合。
- ④釘部の錆、加工時の切り粉および付着物などを、清掃および補修を行わず放置したために発生した不具合。
- ⑤加工部(切断面、端面、現場加工部)またはボルト、ナット、釘、ビス、連結金具、異種金属などとの接触およびその近傍に発生した不具合。
- ⑥防腐、防蟻などの化学薬品で処理された木材などとの組み合わせた使用による不具合。

5-3 使用部位に関するもの — 水が滞留する部分、高温、多湿となる部分に使用されたことに起因する不具合 —

- ①台所、浴室、トイレなどの極端に湿気の多い場所で発生した不具合。
- ②高温環境下にある熱源の近傍における不具合。

5-4 施工後の問題に起因するもの

- ①居住者(管理人を含む)または第三者による維持管理不行き届き並びに故意・過失による不具合。
- ②施工後の外力によって発生した損傷。
- ③外装材施工完了後の増改築や補修あるいは設備機器・看板などの取り付け工事による不具合。
- ④たわし・ブラシなどの不適切な器具および薬品を用いた洗浄または不適切な高圧洗浄による不具合。
- ⑤軒下、庇の下部、出窓の下部などの雨のかからない箇所での定期的洗浄不足による不具合。
- ⑥隣接する他の構造物からの汚れまたは鉄道などからの鉄粉によるもらい錆で発生した不具合。
- ⑦動物の排泄物の存在する箇所が発生した不具合。
- ⑧伝い水によるよごれ、もらい錆、カビ、藻類による不具合。
- ⑨内部結露による裏面からの不具合。


5-5 製品に起因しない不具合

- ①建築・躯体の構造および仕様に関わる設計および施工不良、または建築基準法および関係法規に違反した仕様による不具合。
- ②下地材の品質、下地材の腐食・腐朽または経年変化による下地材の反り、くずれによる不具合。
- ③シーリング自体、補修塗料、現地塗装を使用した箇所およびそれらに関わる不具合。
- ④天災、地変、火災などの不可抗力による災害により発生した不具合。
- ⑤施工当時実用化された技術では予測が不可能な現象による不具合。
- ⑥その他弊社の責に帰さない事由によるもの。

5-6 不具合を放置したために拡大した被害に関するもの

- ①保証期間経過後に申し出たものまたは保証期間内に生じたものでも発見後1年以上申し出がなかった場合。
- ②保証書または保証書発行申請書の原本を紛失した場合、あるいは保証書または保証書発行申請書に事実と異なる記載がある場合。

保証書発行の流れ

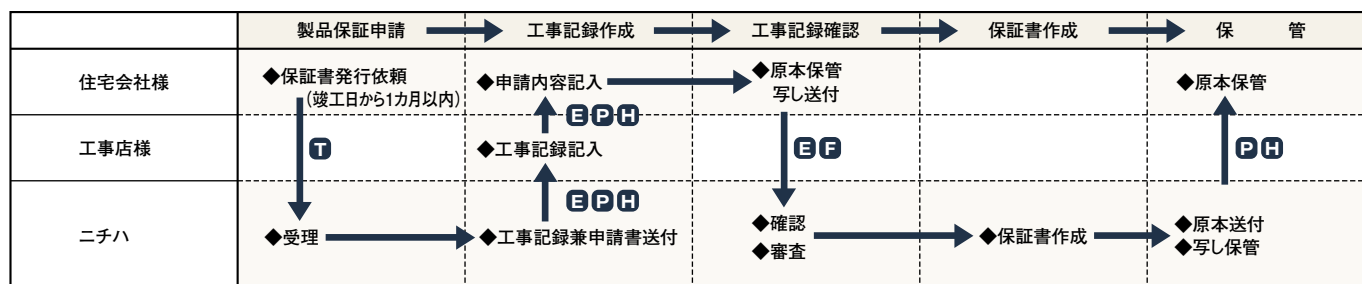

伝達方法 T: 電話、口頭 E: 電子メール F: FAX P: 郵便 H: 手渡し

住まいの
イメージづくりに最適!

住まぐoリフォームシミュレーション

どこでも簡単! 住宅外観コーディネート


リフォームシミュレーションで、
住まいの外観イメージづくりのお手伝い。

現在の家のお写真(ビフォー写真)を添付して、葺き替えたい商品などを専用依頼フォーム
にご記入いただき、オンラインにてご依頼いただければ、約1週間後にシミュレーション
データをご用意いたします。

その後は『住まぐo』同様、ご自身で好きな色柄のシミュレーションを行うことができます。
屋根や建物形状が変更になる場合は3Dパースでシミュレーション。建物形状が変わらない
場合は、写真でリフォーム後のイメージをリアルにシミュレーションできるサービスを
ぜひご活用ください。



ニチハのホームページで
住まぐoをクリック!!

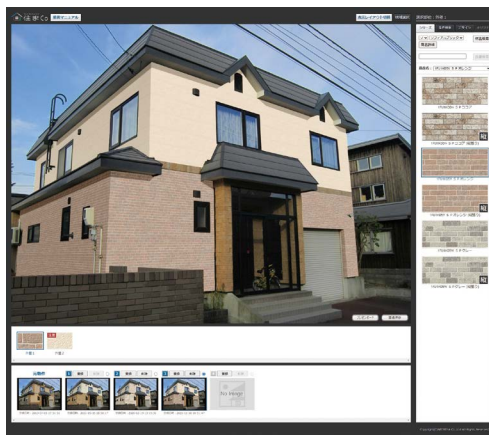

シミュレーション画面

営業所一覧

■北日本営業部	TEL (022) 395-6776
札幌営業所	TEL (011) 753-7171
青森営業所	TEL (017) 722-0080
盛岡営業所	TEL (019) 654-5981
秋田オフィス	TEL (018) 864-6330
仙台営業所	TEL (022) 395-6776
郡山営業所	TEL (024) 938-2611
■北関東営業部	TEL (027) 327-6669
新潟営業所	TEL (025) 245-6528
高崎営業所	TEL (027) 327-6669
宇都宮営業所	TEL (028) 633-5222
水戸営業所	TEL (029) 231-3145
長野営業所	TEL (026) 225-6171
■首都圏営業部	TEL (03) 5205-3913
大宮営業所	TEL (048) 652-2601
※東京営業所	TEL (03) 5205-3913
※東京特販課	TEL (03) 5205-3915
特販第二部営業第一課	TEL (03) 5205-3914

マーケティング戦略部	TEL (03) 5205-3916
新市場推進第一課	
マーケティング戦略部	TEL (03) 5205-3916
設計推進課	
西東京営業所	TEL (042) 525-7711
千葉営業所	TEL (043) 301-8533
神奈川営業所	TEL (045) 475-1470
相模原オフィス	TEL (042) 730-5558
■中部営業部	TEL (052) 619-0591
※名古屋営業所	TEL (052) 619-0590
※名古屋特販課	TEL (052) 619-0595
静岡営業所	TEL (054) 283-3505
金沢営業所	TEL (076) 239-3136
岐阜営業所	TEL (058) 264-1797
■関西営業部	TEL (06) 6532-2391
※大阪営業所	TEL (06) 6532-2391
※大阪特販課	TEL (06) 6532-3177
特販第二部営業第二課	TEL (06) 6532-3477

マーケティング戦略部	TEL (06) 6532-3008
新市場推進第二課	
京都営業所	TEL (075) 634-3535
姫路営業所	TEL (079) 288-2891
岡山営業所	TEL (086) 232-1751
広島営業所	TEL (082) 568-7128
松山営業所	TEL (089) 935-8411
高松オフィス	TEL (087) 813-7733
■九州営業部	TEL (092) 472-1121
福岡営業所	TEL (092) 472-1121
長崎オフィス	TEL (095) 820-3411
北九州営業所	TEL (093) 521-1561
熊本営業所	TEL (096) 371-2911
鹿児島営業所	TEL (099) 813-4117
宮崎オフィス	TEL (0985) 35-7773
※■本社	TEL (052) 220-5114

※ISO9001:2015(窯業系建材の製造)認証部署

ショールームのご案内

開館時間 ●AM10:00 ~ PM5:00

休館日 ●毎週水曜日(広島ショールームを除く)・
5月GW・夏期休暇・年末年始

詳細につきましては、最寄りの各ショールームまでお問い合わせください。
(特に、営業日、営業時間につきましては、必ずご確認ください。)

外装に関する商品を豊富に展示しているニチハのショールーム。
実際に見たり、手で触れたりしながら、デザインや色調、質感などを
ご確認ください。

●札幌ショールーム	●仙台ショールーム	●東京ショールーム	●本社ショールーム
TEL.011-753-7775	TEL.022-395-6778	TEL.03-3548-0191	TEL.052-220-5113
FAX.011-753-6660	FAX.022-265-8588	FAX.03-3548-0202	FAX.052-220-5160
●大阪ショールーム	●広島ショールーム	●福岡ショールーム	●鹿児島ショールーム
TEL.06-6532-2265	TEL.082-568-7608	TEL.092-436-8099	TEL.099-813-4118
FAX.06-6532-2275	FAX.082-568-7609	FAX.092-436-8087	FAX.099-813-4128

お客さま相談室のご案内

商品のお問い合わせ、ご相談は最寄りの弊社営業所または下記お客さま相談室にお問い合わせください。

【お客さま相談室】受付時間 ●月～金 AM9:00～PM5:00

(土・日曜日・祝日・5月GW・夏期休暇・年末年始を除く。)

TEL 052-220-5125 FAX 052-220-5157

カタログ、サンプルのご依頼は最寄りの弊社営業所にお問い合わせください。

■価格についてのご注意

- ・本カタログに表示された標準価格と仕様は2025年4月現在のものです。
- ・本カタログに表示された標準価格はメーカー希望小売価格です。
- 消費税・工事費・運賃・廃材処理費などは含まれておりません。

■お願い

- ・印刷物のため実物の色柄と異なる場合がございます。
- ・本カタログ掲載商品につきましては改良のため仕様の一部を予告なく変更させていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- ・本カタログは商品カタログです。施工につきましては設計施工資料集(別冊)をご参照ください。
- なお、施工は専門施工が必要ですので、建設会社様・工務店様または販売店様・専門施工店様に
ご相談ください。

◎特約販売店